

Introduction à la cybersécurité

Université Sorbonne Paris Nord – Master 2

<https://www.cryptosec.org>

iro@cryptosec.org

Mastodon [@cryptosec@infosec.exchange](https://infosec.exchange/@cryptosec)

Octobre 2026

Version 9

Sous licence Creative Commons – BY – NC – SA – 4.0



Table des matières

I. Une attaque réelle (1/2).....	6
II. Une attaque réelle (2/2).....	10
III. La sécurité et les risques.....	12
IV. Équilibre entre la sécurité et les usages.....	18
V. Paysage des menaces.....	20
VI. Défense périmétrique.....	25
VII. Défense en profondeur.....	39
EDR.....	45
VPM (<i>Vulnerability and Patch Management</i>).....	46
Durcissement (<i>hardening</i>).....	48
NAC.....	49
Chiffrement des données (stockées).....	50
<i>Virtual Private Network</i> (VPN).....	53
Sécurisation de flux : TLS, IPSEC.....	53
Transport Layer Security (TLS).....	53
Utilitaire : openssl.....	54
IPSec (Internet Protocol Security).....	54
I. Cryptographie 1zzz.....	56
II. Cryptographie 2.....	57
Où est la cryptographie?.....	57
Aperçu historique.....	58
Retour vers le passé - Linéaire A.....	61
Une arme de guerre.....	62
Vocabulaire.....	64
Cryptographie symétrique.....	65
Cryptographie symétrique: quelques exemples.....	66
Chiffrement par blocs - réseau de Feistel.....	67
Chiffrement par blocs - DES.....	68
Algorithme symétrique - IDEA.....	69
Algorithme symétrique - AES.....	69
Cryptographie symétrique: limites.....	70
Cryptographie symétrique - synthèse.....	70
Cryptographie asymétrique.....	71
Une révolution: 1976.....	71

Cryptographie asymétrique: Diffie-Hellman.....	72
Cryptographie asymétrique: RSA.....	73
Cryptographie asymétrique: petit théorème de Fermat.....	74
Cryptographie asymétrique: DSA.....	75
Cryptographie asymétrique: courbes elliptiques (ECC).....	75
Cryptographie asymétrique: synthèse.....	76
Cryptographie asymétrique: avantages et limites.....	76
Fonctions de hachage.....	77
Utilisations combinées.....	78
Utilisations combinées: chiffrement.....	78
Utilisations combinées: signature électronique.....	79
Cryptanalyse ?.....	79
Certificats électroniques.....	81
III. Retour sur les vulnérabilités.....	86
Injections.....	86
Cross-site scripting (XSS).....	87
XSS Réfléchi.....	87
Références directes non sécurisées à un objet.....	87
Exécution de commande.....	88
Téléversement et exécution de fichiers malveillants.....	88
CSRF.....	89
Buffer overflow.....	90
Pass-the-Hash.....	90
Entraînement.....	90
IV. Politique de sécurité.....	91
V. Sensibilisation et formation à la sécurité.....	93
VI. Sécurité des accès.....	95
Méthodes d'authentification cliente.....	98
Authentification HTTP Basic.....	98
Authentification HTTP Digest.....	99
Authentification Microsoft intégrée (IWA).....	100
Authentification applicative.....	100
OpenID.....	101
OAuth.....	102
Authentification centralisée et SSO.....	105
Kerberos.....	106

Mots de passe.....	107
Protégez vos mots de passe.....	110
VII. Sécurité de la navigation web.....	111
Navigateurs.....	111
Recherches.....	111
VPN / TOR.....	111
VIII. Détection.....	112
Traces, détections, contrôles, alertes.....	112
Scanners.....	114
Tests de sécurité – tests d'intrusion - <i>pentests</i>	114
IX. Réaction.....	119
Gestion des incidents de sécurité.....	120
Gestion de crise.....	122
X. Éthique et légalité.....	124
Légalité.....	124
Éthique.....	125
XI. Sécurité des applications.....	127
Top 10 de l'OWASP.....	128
N'en restez pas au Top 10.....	130
XII. Récapitulatif : les grands principes de la sécurité.....	133
XIII. Réponses aux questions.....	135
VIII. Réponses aux questions.....	136

~~~

Les principes généraux importants et transverses sont encadrés tout au long du cours, et récapitulés en conclusion.

L'ensemble de ce document est sous licence **Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 Attribution - Utilisation non commerciale - Partage dans les mêmes conditions 4.0 International**

Vous êtes autorisé à :

Partager — copier, distribuer et communiquer le matériel par tous moyens et sous tous formats

Adapter — remixer, transformer et créer à partir du matériel

L'Offrant ne peut retirer les autorisations concédées par la licence tant que vous appliquez les termes de cette licence.

Selon les conditions suivantes :

**Attribution** — Vous devez créditer l'Œuvre, intégrer un lien vers la licence et indiquer si des modifications ont été effectuées à l'Œuvre. Vous devez indiquer ces informations par tous les moyens raisonnables, sans toutefois suggérer que l'Offrant vous soutient ou soutient la façon dont vous avez utilisé son Œuvre.

**Pas d'Utilisation Commerciale** — Vous n'êtes pas autorisé à faire un usage commercial de cette Œuvre, tout ou partie du matériel la composant.

**Partage dans les Mêmes Conditions** — Dans le cas où vous effectuez un remix, que vous transformez, ou créez à partir du matériel composant l'Œuvre originale, vous devez diffuser l'Œuvre modifiée dans les même conditions, c'est à dire avec la même licence avec laquelle l'Œuvre originale a été diffusée.

**Pas de restrictions complémentaires** — Vous n'êtes pas autorisé à appliquer des conditions légales ou des mesures techniques qui restreindraient légalement autrui à utiliser l'Œuvre dans les conditions décrites par la licence.

Ce qui précède est un résumé (et non pas un substitut) de la licence :

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fr>




## I. Une attaque réelle (1/2)

Target, une grande chaîne de supermarchés étasunienne - Décembre 2013



Vol de 40 millions de numéros de cartes de crédit et les données personnelles de 70 millions de personnes. Dommages estimés : plus de 150 millions de dollars.

### Que s'est-il passé ?

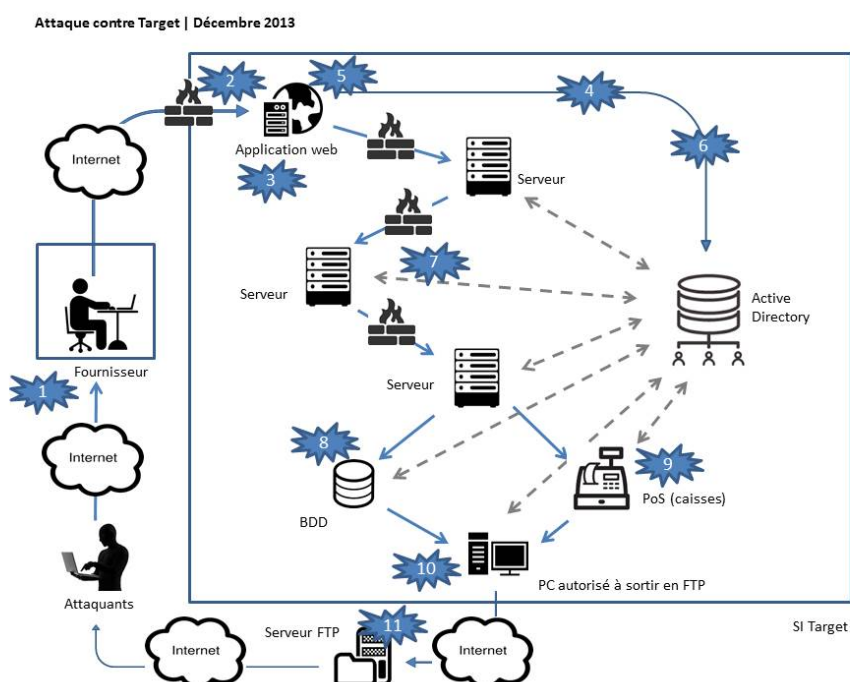

Toutes les informations ne sont pas certaines, mais l'essentiel a dû se passer à peu près comme ça (d'après un rapport d'incident):

1. Installation d'un malware (Citadel, introduit via *spear phishing* - message de *phishing*, ciblé et personnalisé) qui vole des données de connexion depuis un ordinateur d'un sous-traitant gérant les installations d'air conditionné. Cela commence par une défaillance humaine ;
2. Connexion chez Target avec les identifiants. Accès à l'application web pour le sous-traitant (dédiée à la facturation, gestion projet, gestion des contrats. Point notable : il s'agissait d'une application anodine, non critique, sans accès aux systèmes visés) ;
3. Exploitation d'une vulnérabilité de l'interface web, qui permet *d'uploader* du code sur le serveur (*upload* d'un *webshell* PHP) ;
4. Reconnaissance : recherche de cibles (serveurs contenant des numéros de CB, bases de données) pour propagation en requêtant l'annuaire Active Directory (en LDAP / recherche string "MSSQLSvc") ;
5. Vol d'un jeton d'authentification (*Pass-the-Hash*) dans la mémoire de l'application web ;
6. Création d'un nouveau compte admin de domaine dans l'annuaire d'entreprise (Active Directory, de Microsoft) en utilisant le jeton d'authentification volé (net user / group) ;
7. Propagation vers les machines cibles avec les comptes administrateur de domaine (RDP et PsExe pour exécution d'autres logiciels à distance, scan IP pour accès réseau). Utilisation d'outils d'admin légitimes, non détectés ;
8. Vol de données personnelles, extraites de bases de données, via SQL (pas de CBs). Target était conforme PCI-DSS : pas de données cartes dans leurs

bases de données ; les attaquants ont changé de stratégie : ils ont ciblé les PoS (*Points of Sale*) ;

9. Installation du *malware* Kaptoxa sur les caisses enregistreuses (PoS), vol des données de 40 millions cartes de crédit. Ce *malware* était seul logiciel exclusivement malveillant ;
10. Envoi des données volées via des partages vers une machine pouvant sortir en FTP ;
11. Exfiltration via FTP.

Pendant que l'attaque était en cours, l'équipe qui monitorait la sécurité des systèmes d'information de Target depuis Bangalore, en Inde, a détecté quelque chose et alerté les équipes opérationnelles de Target à Minneapolis. Mais l'alerte n'a pas été prise en compte, aucune action n'a été entreprise.

Cette conclusion introduit un premier principe essentiel :

La sécurité ce ne sont jamais que des logiciels, des produits : la sécurité ce sont des processus.

La complexité et l'inventivité des attaquants mènent au constat suivant :

À mesure que la sophistication des usages croit, celle des malveillances aussi.

Question Attaque Target : Qu'est-ce qui aurait permis d'empêcher cette attaque ou d'en réduire l'impact ?

## II. Une attaque réelle (2/2)

Avant l'élection présidentielle US de 2016, trois experts néerlandais ont réussi à s'authentifier sur le compte Twitter de D. Trump. Comment ? En cherchant l'intéressé dans une base de comptes ayant fuité en 2012, provenant de LinkedIn. La base ne contenait pas les mots de passe, mais leurs condensés.

[https://www.theregister.com/2020/09/11/trump\\_twitter\\_account\\_recycled\\_password](https://www.theregister.com/2020/09/11/trump_twitter_account_recycled_password)

Le condensé SHA-1 associé au compte de Trump était :

07b8938319c267dcdb501665220204bbde87bf1d

Que faire avec ça ? Comment retrouver le mot de passe correspondant ?



Ils ont utilisé John-the-Ripper (<https://www.openwall.com/john>) pour trouver le mot de passe.

Mais dans ce cas, parce que les mots de passes n'étaient pas salés, ils auraient aussi pu utiliser des *rainbow table*, comme celles accessibles sur <https://crackstation.net> (pour vérifier, vous pouvez taper dans un terminal : `echo -n yourefired | sha1sum`)

[Question hack Trump](#) : Quelles erreurs a commis Trump et son équipe ?

Pour vos comptes, vérifiez régulièrement <https://haveibeenpwned.com>



### III. La sécurité et les risques



La **sécurité** est une **situation objective** caractérisée par la seule présence de **risques maîtrisés**.

Donc : la sécurité ce n'est pas quand il n'y a pas de risques ; l'appréciation d'un niveau de sécurité ou d'insécurité doit être le moins subjectif possible.

En principe la sûreté est relative aux risques accidentels (résultant éventuellement d'actions humaines involontaires), tandis que la sécurité traite des actes malveillants. Ainsi, la sûreté traite des mécanismes participant à la continuité du fonctionnement d'un système, tandis que la sécurité traite des mécanismes protégeant l'information des accès et manipulations non autorisés.

Mais dans le domaine informatique, un seul terme est usuellement utilisé, « sécurité », tandis que « sûreté » est souvent utilisé dans le domaine de la sécurité physique. À noter qu'avec l'informatisation croissante des mécanismes de sécurité

physique (lecteurs de badges, ouverture automatique de portes, caméras connectées, etc.), la frontière entre ces deux domaines devient de plus en plus poreuse.



Pics from my hotel safe in Vegas, before:



Pics from my hotel safe in Vegas, after:



(Black Hat 2016 - Las Vegas)

Les **risques** sont des **contingences indésirables** qui peuvent être avérées, potentielles ou futures. Ils découlent d'une **probabilité** qu'une **menace** exploite, intentionnellement ou non, une **vulnérabilité**.

Là où il n'y a aucune menace, quelles que soient les vulnérabilités, il n'y a pas de risques (hors risques accidentels).

Là où il n'y a aucune vulnérabilité, quelles que soient les menaces, il n'y a pas de risques.

Toute chose, en particulier un individu ou une organisation, s'efforce de persévérer dans son être (Baruch Spinoza, Éthique III, Proposition VI, 1677).

Elle va donc chercher à minimiser les contingences adverses. C'est-à-dire qu'elle va essayer d'évoluer, dans l'espace et le temps, entre des états où elle maîtrise les risques qui la menacent.

Ce que l'on voit, c'est que la **sécurité**, élément essentiel de l'existence, résulte d'une **dynamique de maîtrise**.

Cette dynamique offre quatre manières de **modifier un risque** unitaire :

- Tenter de le **réduire** : cela consiste soit à diminuer la probabilité que se matérialise une menace, soit à réduire son impact, ses conséquences, s'il se réalise ;
- **L'accepter** : cela consiste à considérer que l'effet indésirable du risque, qu'il soit faible ou létal, est acceptable au regard des enjeux, des objectifs, du désir ou des obligations de l'individu ou de l'organisation ;
- Le **refuser** : cela signifie modifier sa propre essence, ce que l'on est ou ce que l'on fait afin de se soustraire à des vulnérabilités. Ce qui revient à ne pas réaliser une action ou amputer une fonctionnalité ;
- Le **transférer** ou le partager: ce qui consiste à le faire peser sur un tiers, que ce déplacement soit consenti ou non (exemple des assureurs ; à noter cependant que le transfert contractuel – faire porter la responsabilité d'une attaque sur un sous-traitant par exemple – est aléatoire et souvent théorique. Dans la plupart des cas, le donneur d'ordre conserve une part de responsabilité).

La **sécurisation** résulte toujours d'une **dynamique**, même lorsque le système à sécuriser est parfaitement statique et n'évolue pas. D'une part parce que les menaces exogènes, elles, peuvent évoluer, et d'autre part parce que la réaction, la diminution des impacts d'un incident, sera nécessairement toujours dynamique.

Un élément essentiel et constitutif des risques et de la sécurité est **l'imprévu**.

Par définition, les contingences indésirables que sont les risques ne sont pas déterministes. S'ils le sont, alors il s'agit de contraintes. C'est-à-dire qu'au cœur de toute action et de toute réflexion autour de la sécurité se niche l'incertain à venir, l'indéterminé, le hasard, la probabilité.

Ainsi, nombre d'experts et d'équipes sécurité travaillent presque en aveugle, sans avoir une connaissance fine des menaces, de ce qui pourrait arriver ; et rencontrant parfois des difficultés à évaluer les vulnérabilités du système qu'ils défendent.

Parfois, ils peuvent chercher à empêcher la survenue d'un « cygne noir » (*cygne noir* : une métaphore qui décrit des événements imprévisibles de très faible probabilité d'occurrence, mais qui, s'ils se réalisent, ont des conséquences d'une portée exceptionnelle et qui sont très mal rationalisés par les humains - [https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie\\_du\\_cygne\\_noir](https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_du_cygne_noir)).

Une façon classique de présenter les risques :

**Risques = (Menaces) x (Vulnérabilités)**

**Quantification du risque = (Impacts) x (Probabilités d'occurrence)**


Il s'agit alors d'une logique combinatoire se matérialisant par des matrices Impact x Probabilité dont les cases vont être vertes, jaunes, oranges, rouges...

Exemple de matrice d'estimation de risques :

| Overall Risk Severity |            |        |        |          |
|-----------------------|------------|--------|--------|----------|
| Impact                | HIGH       | Medium | High   | Critical |
|                       | MEDIUM     | Low    | Medium | High     |
|                       | LOW        | Note   | Low    | Medium   |
|                       |            | LOW    | MEDIUM | HIGH     |
|                       | Likelihood |        |        |          |

([https://owasp.org/www-community/OWASP\\_Risk\\_Rating\\_Methodology](https://owasp.org/www-community/OWASP_Risk_Rating_Methodology))

Question matrice des risques : Quel problème peut-il y avoir avec cette approche de quantification des risques ?

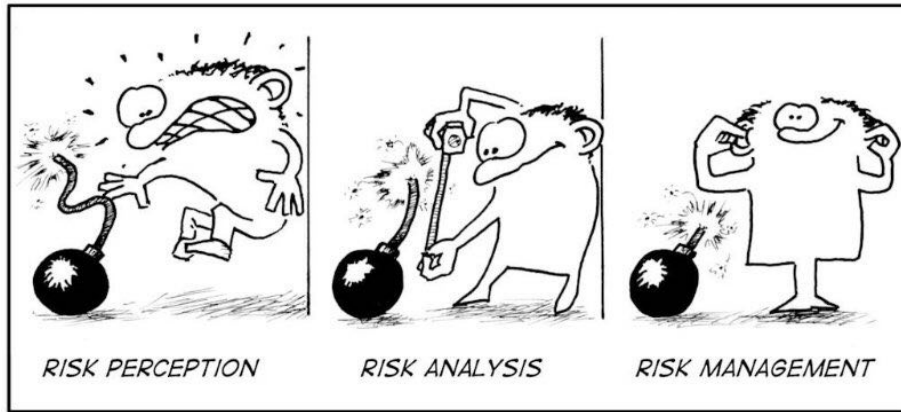

Les impacts d'un risque qui se matérialise peuvent se décliner en trois catégories :

- **Confidentialité** : garantie que seules les personnes autorisées ont accès aux données ;
- **Intégrité** : garantie que des données n'ont pas été modifiées ou altérées sans que cela ne soit détecté ;
- **Disponibilité** : garantie que les données ou les services sont disponibles, utilisables.

Les mesures de sécurité peuvent elles aussi se diviser en trois catégories :

- **Prévention** : ce sont les mesures de sécurité que l'on met en place pour empêcher la matérialisation d'un risque, empêcher ou retarder les actions d'attaquants. Elles réduisent la probabilité d'occurrence, souvent liée à la surface d'attaque ;

- **Détection** : nécessaires si l'on admet qu'aucune mesure de sécurité préventive ne peut arrêter un attaquant suffisamment motivé, compétent et doté de moyens assez importants ;
- **Réaction** : ces mesures (cf. l'aspect « dynamique » évoqué plus haut) visent à réduire l'impact d'une attaque, suite à sa détection.

## IV. Équilibre entre la sécurité et les usages

Avant de poursuivre, il est important de souligner quelque chose qui servira de fil rouge tout au long de ce cours : il est essentiel de toujours chercher un bon équilibre entre les usages, la liberté des utilisateurs et la sécurité.

Le risque 0 n'est envisageable qu'en l'absence de vie et d'activité. Toute action comportera toujours des risques.

De plus, si la sécurité impose trop de contraintes il est probable que les utilisateurs trouveront des chemins de traverse entraînant des risques plus élevés (exemple d'une politique de mots de passe trop sévère qui incite les utilisateurs à les noter sur des post-it...).

La sécurité a un coût, en énergie, en temps, en argent, mais aussi en usages et en liberté.


Il faut toujours se demander si le coût de la sécurité n'est pas disproportionné par rapport à ce qu'elle protège, ou ne met pas en péril certains principes essentiels.





La bonne sécurité résulte toujours d'un équilibre.

Illustration : le « principe de l'ours »

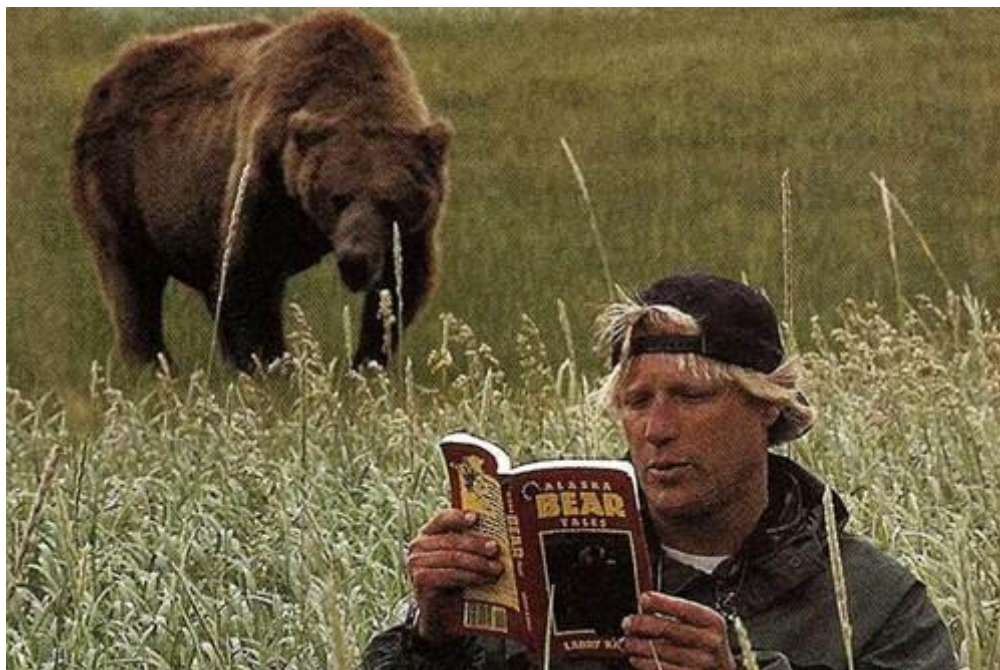



## V. Paysage des menaces

Pour faire de la bonne sécurité, il faut savoir penser comme un attaquant.

Et donc essayer de savoir qui ils peuvent être, quelles sont leurs motivations, leurs moyens...

### Cyberdélinquance

Objectifs : Gains financiers

Moyens : vol et revente de données, fraudes et détournements de fonds, demandes de rançons, mise à disposition d'infrastructures d'attaques (*Crimeware-as-a-Service* - CaaS, botnets, etc.)

**Member of the JIGSAW group:** We are hired by corporation to cyber disrupt day-to-day business of their competition. I don't even know how you got it.

**F-Secure:** Interesting. So that's why the ransom is so low - because you are already getting paid by the corporation, so you are mostly interested in disrupting the business rather than making a lot of money off the ransom? Is it like a legitimate corporation, and is it well-known?

**Member of the JIGSAW group:** Yes, big name corporation. Fortune 500 company. The purpose was just to lock files to delay a corporation's production time to allow our clients to introduce a similar product into the market first.

(dialogue entre un gang attaquant par *ransomware* et F-Secure - Juillet 2016)

sign in become a supporter subscribe search

theguardian

UK world sport football opinion culture business lifestyle fashion environment tech travel

home > tech

**Cybercrime**  
The Observer

## City banks plan to hoard bitcoins to help them pay cyber ransoms

Experts say blue chip companies have decided it's cheaper to deal with extortionists than risk damaging attacks

Jamie Doward

Saturday 22 October 2016 22.30 BST

This article is 1 month old

170



Criminal gangs are said to prefer payment in bitcoins because the virtual currency cannot be traced.  
Photograph: George Frey/Getty Images

Several of London's largest banks are looking to stockpile bitcoins in order to pay off cyber criminals who threaten to bring down their critical IT systems.

The virtual currency, which is highly prized by criminal networks because it is

Most popular


Autumn statement: OBR says Brexit impact could be even worse than feared - live

## Script kiddies

Objectifs : Divers / Opportunistes

Moyens : Opportuniste, utilisation d'outils et de services d'attaques

## États et groupes *state-sponsored*

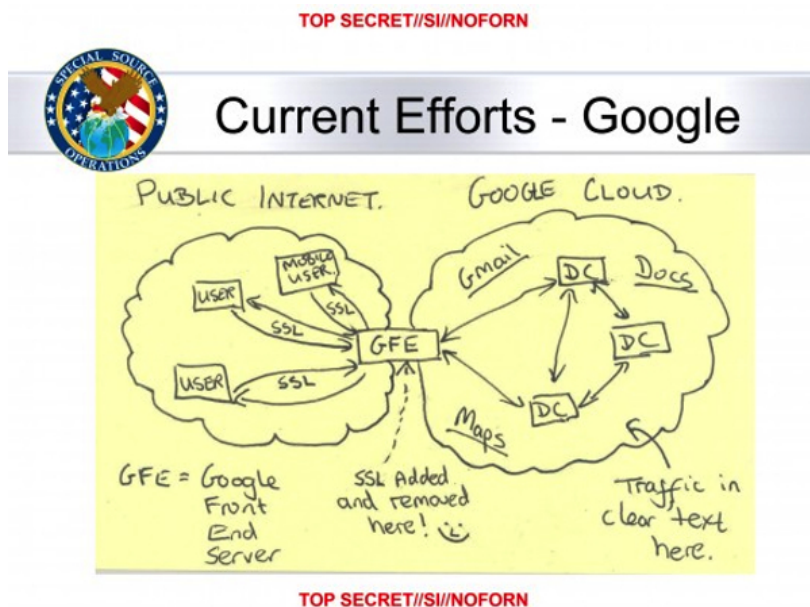

Objectifs : Espionnage, désinformation, cyberguerre

Moyens parfois très importants : dénis de services, attaques ciblées, portes dérobées...



(TS//SI//NF) Left: Intercepted packages are opened carefully; Right: A “load station” implants a beacon

*(Tailored Access Operations de la NSA – Révélations d’Edward Snowden, juin 2013)*

## **Concurrence**

Objectifs : Espionnage industriel, avantage concurrentiel

Moyens : Dénis de services, vol de données, attaques ciblées, ransomwares, via des mercenaires

## **Malveillances internes**

Objectifs : Divers

Moyens : Accès à des ressources non protégées, exploitation de lacunes de sécurité

## **Cyberprotestations**

Objectifs : Impact médiatique, politique

Moyens : Defacements, dénis de service, vol de données

Ces attaquants déploient divers types d'attaques :

- **Attaques de social engineering génériques**, campagnes massives de courriels piégés – *phishing* – (contenant liens ou pièces jointes), des sites compromis contenant des *malwares*, de faux sites pour récupérer des identifiants / mots de passe, *watering Hole attacks* (attaque de point d'eau)...  
Exemple : tous les "scams" et malwares de *phishing* que vous recevez, non personnalisés
- **Attaques de social engineering ciblées** avec une dimension d'ingénierie sociale, par l'envoi de courriels personnalisés (*spear phishing*), de clés USB piégées, via la mise en place de faux sites personnalisés, coups de téléphone (fraudes au président)...  
Exemple : En 2012, dans le cadre du G20, contre les banques centrales; en 2012, contre l'Élysée, utilisation de "Flame" et FB... XXX ajouter d'autres exemples d'attaques XXX
- **Intrusions, exploitation de vulnérabilités**, en ciblant des défauts de protection, des vulnérabilités applicatives, des données mal protégées...  
Exemple : 2016 contre la Banque centrale du Bangladesh –  
<https://cryptosec.org/bank-of-bangladesh-cyber-heist>
- **Supply chain attacks** : les attaquants compromettent un service en charge de la distribution de logiciels ou de mises à jour. Via ce pivot, ils sont ensuite capables de distribuer des logiciels malveillants à leurs cibles (exemple : Solarwindws, 2020)
- **Dénis de service** (DoS) et Dénis de service distribués (DdoS) – *Denial of service*  
Exemple : Dyn (provider de DNS), en 2016: botnet IoT, plusieurs centaines de Gbps

- **Distribution de matériel ou logiciels piégés** (portes dérobées – *backdoors...*)

Exemple : Stuxnet, 2010, ou les *skimmers*.



Il existe beaucoup de ressources d'accès libre qui permettent d'obtenir des informations sur des systèmes, par exemple : <https://www.shodan.io> ou <https://www.virustotal.com>

## VI. Défense périmétrique

La défense périmétrique, ce sont toutes les mesures de sécurité visant à isoler un système d'information de « l'extérieur ».



Le concept embarque des mesures et dispositifs permettant par exemple de :

- Dissimuler le réseau et les services internes vis-à-vis de l'extérieur ;
- Différencier et filtrer le trafic entrant et sortant, indépendamment de ce qu'il contient ;
- Filtrer les données entrantes, c'est-à-dire le contenu du trafic ;
- Délimiter des zones de confiance variable : réseau local, DMZ externe ;
- Détecter des tentatives d'intrusion ;
- Créer des points d'accès pour connexions à distance, à d'autres réseaux, à Internet.



**Remarque :** Avec la virtualisation, la diversité des terminaux, la coexistence des usages professionnels et privés, les accès distants et le télétravail, l'interconnexion entre l'informatique traditionnelle et le « cloud »... il est de plus en plus difficile de distinguer « l'intérieur » de « l'extérieur ».

## Filtrage réseau

### Pare-feu (*firewall*)

Un pare-feu est un équipement de sécurité réseau qui permet de filtrer et surveiller le trafic entre des zones réseau, selon des règles préétablies.

Ils permettent de séparer une zone réseau de confiance (comme le LAN - *Local Area Network* - d'un Système d'Information - SI) d'une zone non sûre, comme Internet.



(Barricade de la Commune de Paris, 1871)

Question pare-feu : Imaginons que vous soyez une sentinelle d'une ville en état de siège. Vous êtes posté.e sur une barricade et devez contrôler qui peut entrer ou sortir du périmètre que vous défendez.

Les premiers pare-feu ne géraient **pas les états**.

Les pare-feu modernes sont dits « **à états** » (*stateful*) : ils conservent l'état des connexions (TCP, UDP... / adresses IP, ports, numéros de séquence des paquets...) et savent déterminer si un paquet initie une connexion ou fait partie d'une connexion existante.

Il existe deux sortes de pare-feu : les pare-feu réseau, qui sont souvent des *appliances* (matérielle ou virtuelle), et les pare-feu système / locaux (*host-based firewall*).

Ils filtrent au niveau des paquets, niveau 3 et 4 du modèle OSI.

Certains protocoles sont « à état », comme TCP (SYN, SYN-ACK, ACK), il sera facile pour le pare-feu de gérer ça.

Pour des protocoles comme UDP ou ICMP, la mémoire des connexions ne peut se faire que par la conservation de l'historique des adresses et des ports.

Un des grands avantages des pare-feu « à états » est que pour les connexions établies, les paquets ne doivent être examinés qu'en regardant les tables d'états des sessions, et non les règles de blocage ou d'autorisation des flux.

Pour les flux non autorisés, on a en général le choix entre **rejet explicite** (*drop*) et **rejet silencieux** (*reject*) :

- **reject** : une erreur est renvoyée à l'expéditeur du paquet (ICMP) ;
- **drop** : rejet, mais sans retour. Le *drop* peut causer des lenteurs côté client (attente de *timeout* en l'absence de retour).



Options de règles typiques :

- Tout ce qui n'est pas explicitement interdit est autorisé : liste d'exclusion (*blocklist*) ;
- Tout ce qui n'est pas explicitement autorisé est interdit : liste d'autorisation (*allowlist*).

Aujourd'hui, les pare-feu savent aussi faire de **l'inspection protocolaire**, embarquent des modules de détection d'intrusion (IDS/IPS) et savent **identifier les utilisateurs** autrement que par les adresses IP / port.

Problèmes typiques que l'on peut rencontrer sur les pare-feu :

- Accumulation de règles contradictoires ;
- Flux ouverts par inclusion de groupes de règles les uns dans les autres ;
- Absence d'audit ;
- Ouvertures temporaires (par exemple en cas d'incident), et non-fermeture ultérieure.

De plus :

Il est impossible d'interdire ce que vous devez autoriser. Sachez faire accepter les risques identifiés.

Dans votre vie de développeur, vous allez souvent dire : c'est la faute du réseau, des pare-feu si ça ne marche pas ! Analysez les flux avant de l'affirmer (les outils les plus courants sont Wireshark (<https://www.wireshark.org>) au niveau réseau, Burp Suite (<https://portswigger.net/burp>) au niveau applicatif).

Une méthode empirique qui fonctionne souvent assez bien :

Il ne faut pas autoriser plus d'un ANY dans le triplet :

(source, destination, protocole)

Exemples :

Autoriser le trafic HTTP du réseau interne (10.0.0.0/24) vers internet :

```
hostname(config)# access-list HTTP-ONLY extended permit tcp 10.0.0.0  
255.255.255.0 any eq 80
```

```
hostname(config)# access-group HTTP-ONLY in interface inside
```

(il y a un DENY ALL à la fin de chaque ACL – *Access Control List*)

xxx ajouter image de security groups de ma vm xxx

## **DMZ - Demilitarized Zone**

Une « zone démilitarisée » est une zone entre deux zones de sensibilité différentes, par exemple un LAN interne et Internet.

Le terme est d'origine militaire et désigne des zones tampons entre deux territoires dont les armées ont conclu un armistice ou un traité de paix et où l'activité militaire est interdite ou très réduite. Exemples : En Rhénanie suite au traité de Versailles, entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, une bande de 4 km le long du 38e parallèle nord...


Elles peuvent contenir des services et des serveurs qui doivent être exposés sur Internet, comme des serveurs web, de messagerie, les *front-end* d'applications, sans autoriser des flux entrants jusqu'au cœur du réseau.

Elles peuvent également héberger des dispositifs de sécurité comme des passerelles VPN, les pare-feu applicatifs (WAF) ou les systèmes d'authentification, des reverse-proxy pour traiter les flux dans une zone tampon avant de parvenir au réseau interne. En général les DMZ sont construites sur un pare-feu assurant le filtrage des zones séparées.

Contrairement à ce qu'imaginent beaucoup de gens, une DMZ n'est pas une zone « moins sécurisée ». Au contraire, ce doit être une zone très sécurisée. Elle est exposée à plus de risques que le réseau interne.

Remarque :

Les DMZ sont dans la partie « périmétrique » parce qu'elles servent à faire l'interface entre des zones de confiance différentes et que bien des fonctions de filtrage y sont souvent assurées.

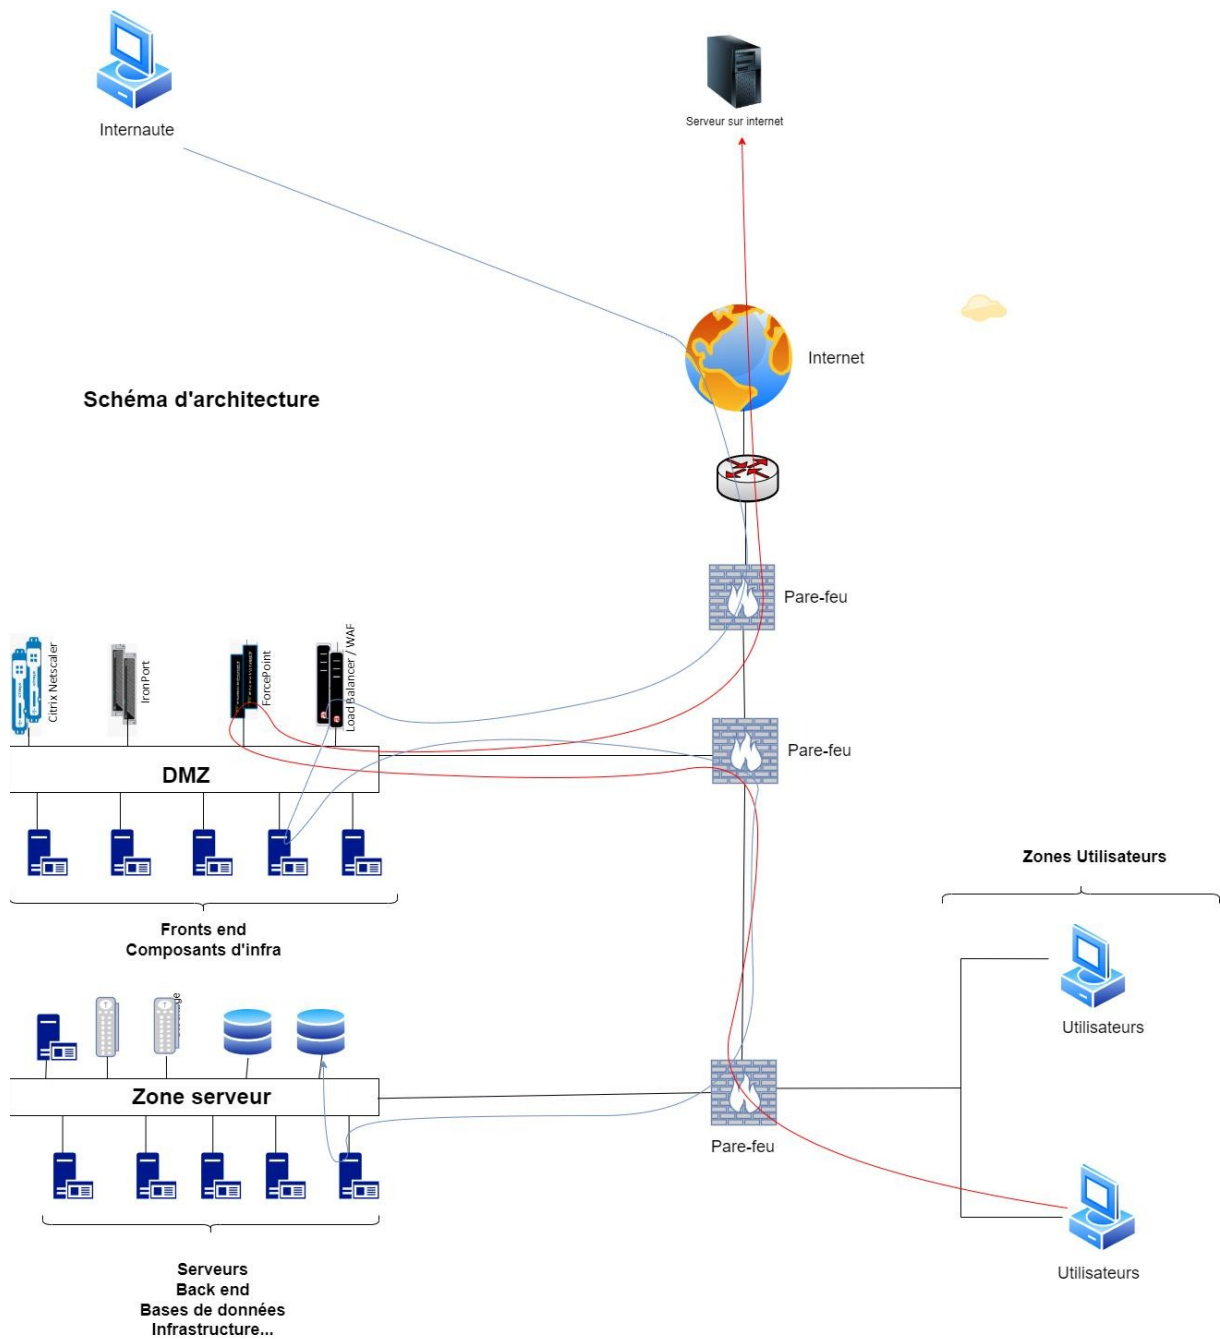

Concernant les flux, un principe général (mais qui ne peut pas toujours être appliqué) est :


Les flux doivent être initiés des zones les plus sensibles vers les zones les moins sensibles.

## WAF - Web Application Firewall

Les pare-feu applicatifs filtrent, inspectent et tracent les flux au niveau des protocoles applicatifs, comme HTTP ou FTP.

Les WAF sont souvent vus comme des dispositifs qui peuvent « sauver » des erreurs faites par les développeurs d'applications web.

Ils agissent au niveau 7 du modèle OSI.

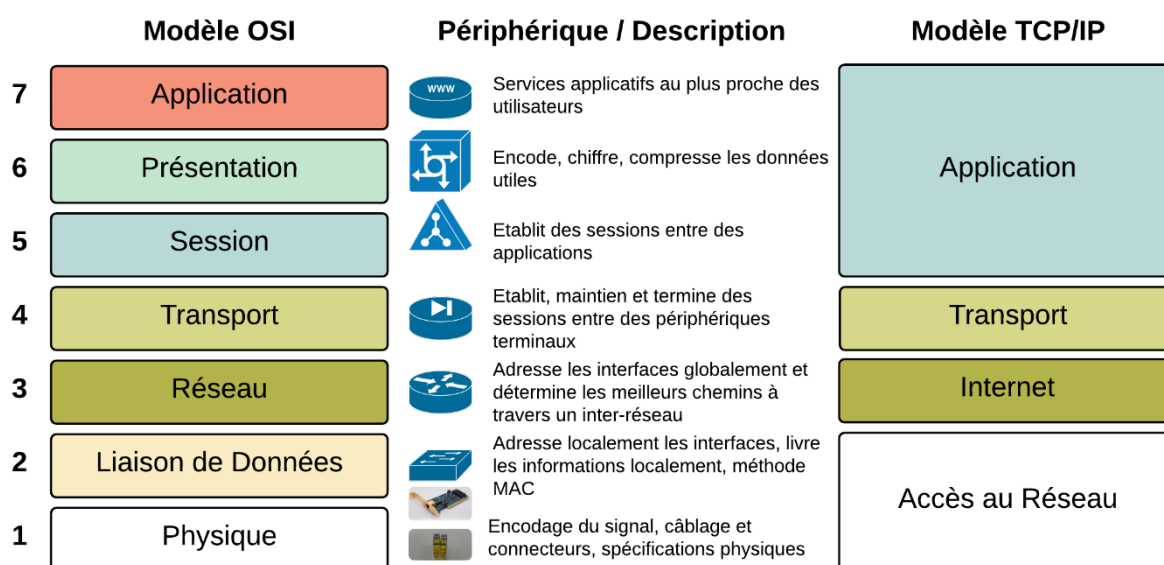

Ils combinent des règles de filtrage et des détections par signatures.

Les flux chiffrés ne seront pas analysés sauf...

Question pare-feu applicatif (WAF) : Si les flux entre un navigateur et un serveur web sont chiffrés en TLS, comment peut faire un WAF situé entre les deux pour analyser le contenu du trafic ?

Ils permettent de détecter et bloquer certaines attaques applicatives, comme les injections SQL, des erreurs de configuration, des *cross-site scripting* (XSS), des *directory traversal*, des tentatives de *brute-force*, des DoS (*Denial of Service*) , etc.

Ils peuvent être très utiles pour se prémunir des vulnérabilités inconnues de type « 0-day ».

Ils sont relativement inefficaces pour détecter et arrêter les vulnérabilités du type IDOR (*Insecure Direct Object References*) – qui relèvent souvent d’erreurs de conception des applications i.e. des vulnérabilités « fonctionnelles ».

Le WAF open source le plus connu est ModSecurity :

<https://github.com/SpiderLabs/ModSecurity>

Il existe par exemple des *Core Rule Set* qui implémentent des détections des vulnérabilités du Top 10 de l’OWASP pour ModSecurity.

Autre exemple, le standard PCI DSS (*Payment Card Industry Data Security Standard*) incite aussi à l’usage de WAF.

Ils sont compliqués à configurer: pour éviter les faux positifs, il faut souvent une connaissance fine de l’application qu’ils protègent et de longues opérations de recette (afin de s’assurer que le WAF ne bloquera pas des fonctions légitimes de l’application qu’il protège).

On commence souvent par un mode apprentissage, avant de les passer en mode bloquant.

**Exemple** de règle ModSecurity pour bloquer les XSS :

Recherche d’un pattern <script>, blocage et génération d’un message “XSS Attack” avec un code 404

```
SecRule ARGS|REQUEST_HEADERS "@rx <script>" id:101,msg: 'XSS Attack',severity:ERROR,deny,status:404
```

À noter qu'au fil des années la frontière entre pare-feu et pare-feu applicatifs s'est réduite : de nombreux pare-feu assurent des fonctions de « pare-feu applicatif ».

Avant de penser à résoudre les défauts des applications en mettant un WAF devant, regardez s'il n'y a pas des vulnérabilités connues sur vos développements.

**Exemple** de XSS et comment s'en protéger... avant d'utiliser un WAF :

<http://cryptosec.org/docs/test/form.php> xxx réparer le lien

## **IDS / IPS**

Une sonde IDS (*Intrusion Detection System*) est un dispositif qui surveille le trafic réseau pour détecter des signes de malveillance ou des violations des politiques de sécurité.

Elle génère des traces (des logs) et des alertes.

Les plus connus sont Snort (<https://www.snort.org>) et Suricata (<https://suricata.io>)

Les sondes sont placées à des points clés du réseau, en général en dérivation (pas en coupure) pour éviter d'en faire des goulets d'étranglement réseau ou des SPOF (*Single Point of Failure*). Une possibilité est par exemple de leur faire analyser le trafic copié en temps réel via du port *mirroring* sur un switch - commutateur.

À noter également que les flux chiffrés ne seront pas analysés.

Méthodes de détection des IDS / IPS :

- Par signatures, par exemple en cherchant certains motifs, des séquences d'octets ou des séries d'instructions connues comme étant malveillantes. Défaut : ne détecte que les attaques connues / Très sensible au polymorphisme des attaques, comme l'insertion de code mort ou les changements d'encodage ;
- Par détection d'anomalies par rapport à ce qui aura été « appris » comme étant « normal ». Défaut : les faux positifs.

Les sondes qui savent bloquer un flux sont appelées IPS (*Intrusion Prevention System*).

Le blocage peut se faire par reconfiguration d'un pare-feu, ou en bloquant un flux si la sonde est en coupure.

Pour les esquiver, les attaquants pourront essayer de :

- Fragmenter les paquets envoyés ;
- Changer les ports par défaut ;
- *Spoof*er ou *proxyfier* l'adresse source ;
- Modifier les motifs (*patterns*) d'attaque (par exemple modification de la charge utile - le payload). Exemple d'encodage :

[http://www.cryptosec.org/get-files?file=../../../../un\\_repertoire/un\\_fichier](http://www.cryptosec.org/get-files?file=../../../../un_repertoire/un_fichier).

Question requête HTTP : Qu'est-ce que :

[http://cryptosec.org/get-files?file=..%2F..%2F..%2Fun\\_repertoire%2Fun\\_fichier](http://cryptosec.org/get-files?file=..%2F..%2F..%2Fun_repertoire%2Fun_fichier)

Et pourquoi un attaquant ferait-il ça ?

Outre les faux positifs, surgit le problème des alertes non traitées (*missed alarms*) et du bruit qui noie les détections de cas réels.

Remarque importante - déjà évoquée, mais sur laquelle nous insistons - concernant les produits de sécurité :

La sécurité ce ne sont jamais que des logiciels, des produits ; la sécurité ce sont des processus.

Il faut mettre en place des processus et une organisation, les logiciels, les services en ligne, les produits ne sont que des moyens.

## Filtrage des courriels



Les virus et codes malveillants, *malwares*, sont un risque connu depuis longtemps, ils arrivent souvent par courriel.

Les *spams* sont des messages non sollicités, souvent publicitaires, très gênants, mais ne contenant pas de vecteur technique (liens, pièces jointes, etc.), mais ils peuvent contenir des tentatives de manipulation participant à des fraudes. À noter que la grande majorité des courriels envoyés de nos jours sont des messages non sollicités.

La majorité des attaques ciblées commencent par des courriels envoyés à des victimes contenant des pièces jointes malveillantes (*phishing* ou *spear phishing* - courriels de *phishing* ciblés). Ces pièces jointes peuvent être, par exemple, des documents Office contenant des macros VBA (Visual Basic for Applications), des documents PDF contenant des scripts, des fichiers qui vont permettre d'exécuter du code ou de télécharger d'autres fichiers qui eux le permettront...

Ces pièces jointes peuvent - parfois - être détectées par les logiciels et équipements de sécurité.

Filtrer les courriels entrants est un enjeu important.

En général les messages entrants sont traités par étape, chacune pouvant bloquer le courriel. Par exemple :

- Vérification des paramètres DKIM / SPF / DMARC (identification des domaines émetteurs, identification des IP autorisées à émettre des messages...)
- Identification si *spam* (réputation de l'expéditeur, analyse du message) : on commence par mettre en œuvre ce qui est le moins coûteux : recherche d'erreurs protocolaires / puis on passe aux analyses de réputation (*List Relay Blocking List - RBL*) / puis on passe aux analyses du contenu ;
- Vérification anti-virus / *antimalware* ;
- Éventuellement *sandboxing* des pièces jointes (une *sandbox* est un environnement maîtrisé et cloisonné (une VM), dans lequel on peut lancer des process / logiciels potentiellement malveillant pour les observer et conclure

quant à leur dangerosité, tout en minimisant les risques. Elles sont souvent utilisées pour analyser des *malwares*. Exemple de sandbox : <https://www.joesandbox.com>).

Si on gère une infrastructure qui envoie des courriels, un des enjeux majeurs est de ne pas se faire *blacklister*, par exemple parce qu'on permet l'envoi de messages qui seront catégorisés comme *spam*.

Deux exemples de solutions *antispam* et *antivirus* libres :

- SpamAssassin (<https://spamassassin.apache.org>) ;
- ClamAV Antivirus (<https://www.clamav.net>).

## Filtrage des accès web

Dans la plupart des organisations existent des *proxys* web (à l'origine pour résoudre des problèmes de bande passante).

Les *proxys* web relaient les requêtes des utilisateurs vers le web au sein d'un LAN (*Local Area Network*).

Ils sont devenus des équipements de sécurité essentiels.

Beaucoup d'attaques utilisent les connexions des postes de travail vers Internet, et donc aussi les *proxys* :

- Le vecteur initial est un fichier piégé téléchargé ou reçu par courriel ;
- Il s'agit souvent d'un *dropper*, composant d'un *malware* en charge de l'installation de la charge utile, qu'il le contienne ou qu'il le télécharge ;
- Les communications entre le poste de travail et le serveur qui permet de contrôler ou de recevoir les données envoyées par le *malware*, un *Command & Control* (C2) transitent par l'accès internet, ou le proxy web ;
- Parfois, c'est beaucoup plus simple : les attaquants peuvent utiliser des logiciels comme TeamViewer ou AnyDesk (télémaintenance, bureau à distance).

Dans presque tous les cas, le *malware* a besoin d'un accès à internet pour réaliser ses actions.

Comme dans le cas des passerelles de messagerie, filtrer les accès sortants web est essentiel.

Les méthodes d'analyses peuvent être :

- Analyse des protocoles ;
- Analyse des contenus, en particulier recherche de signatures et motifs malveillants ;
- Blocage de certains protocoles, types MIME, liens, de certaines extensions de fichiers, selon une politique de sécurité ;
- Système de réputation et de catégorisation des sites.

Les fichiers chiffrés ne peuvent être analysés, et les sessions TLS doivent être déchiffrées pour pouvoir être inspectées.

Mais comme pour le filtrage au niveau bas des couches réseau, souvenez-vous d'une banalité :

Il est impossible d'interdire ce que vous devez autoriser. Et donc, sachez accepter ou faire accepter les risques identifiés.

## VII. Défense en profondeur

La défense en profondeur est aussi un terme d'origine militaire. L'idée est de mettre des défenses au cœur du système d'information (SI), et pas uniquement en périphérie.

Cela vise à ralentir ou stopper un attaquant qui aurait percé les défenses périmétriques.


(Définition d'un SI : ensemble de dispositifs informatiques qui permettent de collecter, stocker, traiter et distribuer de l'information au sein d'une organisation)



On modélise en général la défense en profondeur en quatre activités :

- Sécuriser le réseau ;
- Sécuriser les hôtes (serveurs, postes de travail) ;
- Sécuriser les applications ;

- Sécuriser les données.

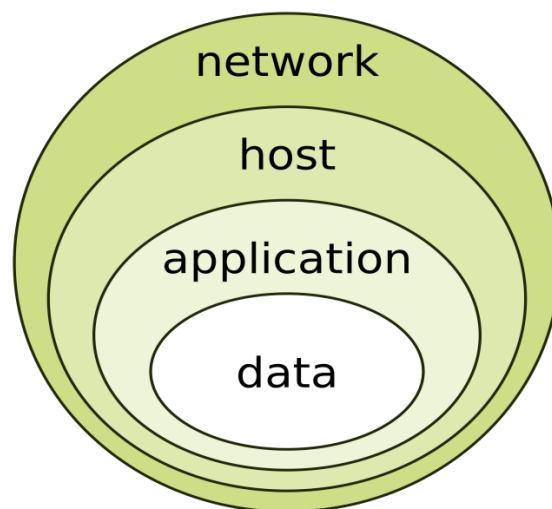

Par exemple, une action de défense en profondeur consistera à sécuriser les postes de travail (durcissement, antivirus, EDR, etc.) au sein d'un SI qui est déjà protégé de l'extérieur.

Ou encore le cloisonnement au sein d'un SI, en sus du filtrage vis-à-vis de l'extérieur.

L'hypothèse est que les défenses externes peuvent être défailtantes, et qu'il faut que l'attaquant soit confronté à des barrières internes.

En filigrane de toute cette partie, il convient de conserver deux principes à l'esprit :

En sécurité il est essentiel de prioriser. Ne cherchez pas à atteindre le risque zéro. Concentrez-vous sur les mesures les plus efficaces.

La sécurité ce ne sont jamais que des logiciels, des produits ; la sécurité ce sont des processus.

## **Cloisonnement interne**

Un réseau interne, un LAN, peut-être « à plat » ou cloisonné.

S'il est « à plat », toute adresse IP peut être jointe par toute adresse IP.

Le cloisonnement réseau consiste à définir des sous-réseaux différents, et à filtrer les flux entre ces sous-réseaux. Des flux peuvent être interdits, ou certains flux seulement être autorisés :

- Le cloisonnement réseau commence en structurant son réseau ;
- Ce n'est que sur la base de cette structure que l'on met en place des règles de filtrage.

Les VLAN (*Virtual Local Area Network*) sont des réseaux virtuels définis sur les *switchs* (commutateurs). Ils permettent de restreindre les communications entre les systèmes selon des règles.

La segmentation peut se faire grâce :

- Aux ports Ethernet des *switchs* (les VLAN sont affectés à des ports sur les *switchs*, les *switchs* sont reliés entre eux par un lien *trunk* pour véhiculer les étiquettes des VLAN) ;
- Aux adresses MAC des systèmes (sachant que ces identifiants peuvent facilement être modifiés).

Les communications entre différents réseaux doivent passer par un routeur.

À noter que les VLAN ne sont pas uniquement définis pour la sécurité : ils permettent aussi de faciliter la gestion des réseaux, d'en améliorer les performances (bande passante, fragmentation).

La norme 802.1q permet de définir des tags dans les entêtes des trames Ethernet (des VID - *VLAN Identifier*) et des liens *trunk* qui permettent porter des VLAN sur plusieurs *switchs*.

On peut utiliser des VLAN pour créer des zones de criticité différente, pour héberger des environnements différents (production, intégration, développement...), etc.

## **Antivirus**

Logiciels, parfois appelés *antimalwares*, destinés à détecter, stopper et supprimer les logiciels malveillants : virus, vers, *keyloggers*, *rootkits*, *ransomwares*, chevaux de Troie...

Exemples d'antivirus : <https://www.virustotal.com>

Les *malwares* détectés peuvent être bloqués, supprimés ou mis en quarantaine.

La quarantaine est une pratique sanitaire très ancienne.

La récurrence de concepts anciens transposés dans le domaine de la cybersécurité mène à une considération importante :

Ne pensez pas uniquement par déductions et inductions. La pensée par analogie est souvent très fructueuse.

Les méthodes utilisées par les éditeurs d'antivirus (AV) sont souvent obscures et peu ou pas documentées.

Détections basées sur les **signatures** :

C'est la méthode historique. Lorsqu'un nouveau virus est identifié, les experts des éditeurs d'AV les examinent, les nomment (W32.Appenex!inf, W32.Duqu.B, Win32 Conficker, Zeus, W32.MyDoom@mm, Trojan.Vundo, Trojan.Vundo.B...) et en créent une signature qui leur permet de les détecter (la signature peut être le condensé d'un fichier ou des portions de son code aisément identifiables).

Mais en recompilant ou modifiant légèrement un *malware* on peut souvent échapper aux signatures, certains *malwares* savent se faire évoluer eux-mêmes et de nombreux *malwares* utilisent des outils ou processus *whitelisted* sur les postes de travail et serveurs.

**Méthodes avancées** (« heuristiques ») :

Méthodes permettant de détecter des membres d'une même famille de *malwares* (variantes) en observant leur comportement, à la recherche d'actions suspectes : suppressions / écriture de fichiers, tentatives d'accès ou de modification de ressources sensibles (base de registres, LSASS, etc.), lancement de multiples processus...

Les AV ne détectent pas tous les *malwares*. En particulier, les attaques de type « 0 days » ne seront pas détectées par la méthode des signatures (une analyse comportementale peut cependant réussir).



De plus, de nombreux attaquants utilisent dans leurs protocoles d'attaque des outils faisant partie de listes d'exceptions des analyses AV (« *whitelisted* » ; cf. le cas Target).



***Tous les dispositifs de détection et de blocage introduisent un risque.  
Lequel ?***

Les faux positifs.

Pour rappel, de façon générale (c'est-à-dire que ce n'est pas propre aux AV) :

- faux positifs : test positif à tort ;
- faux négatif : test négatif à tort ;
- vrai positif : test positif à raison ;
- vrai négatif : test négatif à raison.

Il existe des solutions pour effectuer des tests antivirus non locaux. Par exemple, au niveau d'un proxy web via des requêtes ICAP (*Internet Content Adaptation Protocol*) vers un serveur d'AV.

Si vous voulez tester si un ordinateur ou une infrastructure détecte un virus, plutôt que d'utiliser de vraies souches vous pouvez utiliser des fichiers de test EICAR (constitués par l'*European Institute for Computer Antivirus Research*) :

[https://en.wikipedia.org/wiki/EICAR\\_test\\_file](https://en.wikipedia.org/wiki/EICAR_test_file)

Si vous voulez savoir si un fichier est connu par des AV, le site de référence est : VirusTotal (VT): (<https://www.virustotal.com>). Ce service regroupe plus d'une trentaine d'antivirus.

Attention : si vous soumettez un fichier, les résultats concernant ce fichier seront accessibles aux abonnés, ce qui peut poser des problèmes de confidentialité.

Il est également possible de soumettre des condensés. Le service dispose d'API pour automatiser les soumissions.

Remarque : VT contient également plusieurs dizaines de moteurs de catégorisation d'URL auxquels il est possible de soumettre une URL pour évaluer sa dangerosité.

Les antivirus sont désormais souvent accompagnés de modules d'EDR : Endpoint Détection and Reaction. Ces logiciels mettent en œuvre des stratégies plus larges que les AV pour détecter des menaces, et offrent des fonctions de réaction, de blocage des menaces.

## **EDR**

Les *Endpoint Detection and Response* (EDR) sont des logiciels de sécurité qui permettent la détection de menaces sur les *endpoints* (postes de travail, serveurs) et de réagir lorsque nécessaire.

En principe ils sont un complément aux antivirus mais sont souvent considérés comme les logiciels de sécurité qui succèdent aux « simples » antivirus.

Leurs fonctions dépendent beaucoup des éditeurs. De façon générale, ils permettent de :

- Détecter, monitorer et bloquer des menaces
- Collecter des événements sécurité de la mémoire, des processus, du réseau, de la base de registre, des actions des utilisateurs (fichiers, téléchargements, *uploads...*), c'est à dire des éléments de télémétrie.

Quelques exemples :

- Accès en lecture écriture à des fichiers protégés
- Accès à la mémoire utilisée par d'autres processus pour injecter du code malveillant
- Actions suspectes de programmes légitimes (courriel, navigateur...)
- Modifications de clés de registres
- Arrêt de logiciels de sécurité, comme l'antivirus
- Détection de débordement de pile ;
- Connexions suspectes.

- Rechercher des IOCs (*Indicators of compromise*, comme des condensés, des IP, des résolutions DNS...)
- Intervenir à distance, par exemple en supprimant des fichiers ou tuant des processus

Il peut aussi embarquer des fonctions de filtrage relevant du pare-feu local.

Mal configuré, un EDR - comme toute solution de sécurité - peut handicaper l'expérience utilisateur (UX).

## **VPM (*Vulnerability and Patch Management*)**

Il s'agit du processus de gestion continue des vulnérabilités techniques. C'est un pilier de ce que l'on appelle le maintien en conditions de sécurité (MCS).

Tous les jours sont publiées des vulnérabilités affectant les OS, les logiciels, les *firmware*...

Ces vulnérabilités peuvent en général être corrigées (lorsque c'est possible et faisable), de deux façons :

- Évolution du logiciel, c'est-à-dire application d'un correctif de sécurité ou montée de version (vers une version qui corrige le problème) ;
- Modification du contexte (par exemple de l'architecture) ou de la configuration des systèmes vulnérables.

Les vulnérabilités sont en général publiées selon une certaine nomenclature, les CVE (*Common Vulnerability Exposure*).

Exemple de CVE : « ShellShock », un bug dans le shell Bash Unix, permettant à un attaquant de passer des commandes (un utilisateur peut exécuter des commandes qui ne devraient pas lui être accessibles) : <https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2014-6271>

À cette description est associée une estimation de la criticité selon une échelle, le CVSS (*Common Vulnerability Scoring System*)

Exemple CVSS sur « ShellShock » :

<https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2014-6271>

<https://www.cvedetails.com/cve/CVE-2014-6271/>

Pour comprendre comment se calcule un score CVSS :

<https://nvd.nist.gov/cvss/v2-calculator?>

(Base Score | Impact Subscore | Exploitability Subscore | Temporal Score | Environmental Score | Modified Impact Subscore | Overall CVSS Score)

En général, si ce sont les éditeurs ou fabricants qui publient (*disclose*) ces vulnérabilités, ils publient en même temps un correctif de sécurité (ou *patch*) qui les corrigent.

Parfois, ils font des recommandations, des modifications de la configuration qui permettent de réduire le risque en attendant un correctif.

### **Une vulnérabilité sur un logiciel?**

Il peut s'agir :

- d'un *bug* (ou bogue);
- d'une mauvaise configuration ;
- d'une erreur de conception ;
- d'une vulnérabilité volontairement introduite, une *backdoor* (ou porte dérobée) ;

qu'un chercheur en sécurité ou un attaquant parvient à exploiter à des fins malveillantes (ça peut bien sûr aussi être une erreur de configuration).

Les éditeurs communiquent sur leurs vulnérabilités, mais elles peuvent aussi être révélées par des sites indépendants, des chercheurs, des institutions...

La première étape de tout processus de VPM est de s'assurer que l'on va être informé en cas de publication d'une vulnérabilité sur l'un des logiciels que nous utilisons.

Cela peut se faire par un processus de veille manuelle, ou par exemple en inscrivant ses logiciels à une source d'information spécialisée.

Exemples de sites pour recherche manuelle de vulnérabilités :

<https://www.cvedetails.com>

<https://www.cve.org>

<https://www.exploit-db.com>

<https://www.shodan.io> (pour les IoT)

Le déploiement des correctifs devrait être le plus automatisé possible.

Pour les systèmes critiques, des tests de non-régression peuvent être utiles : les incidents suite au déploiement de correctifs de sécurité sont rares, mais cela arrive. D'autant plus si les éditeurs proposent des mises à jour qui couplent sécurité et fonctionnel. En tout état de cause, déployer un correctif de sécurité est un changement.



### **Durcissement (*hardening*)**

Le durcissement des systèmes consiste à en réduire la surface d'attaque, c'est-à-dire les potentielles vulnérabilités, en modifiant les configurations.

Des actions typiques de durcissement peuvent être :

- Suppression ou désactivation de comptes non nécessaires
- Modifications des mots de passe par défaut
- Désinstallation ou désactivation de logiciels et modules non nécessaires ;
- Désactivation ou suppression des services non nécessaires
- Désactivation des versions non sûres de protocoles ou services
- Restrictions d'accès à certaines ressources
- Restriction de l'usage des droits administrateur ou root
- Pas de droits d'exécution là où sont positionnés des droits d'écriture | Pas de droits d'écriture là où sont positionnés des droits d'exécution
- etc.

Ces principes de durcissement peuvent s'appliquer aux OS, aux *firmwares*, aux serveurs web, aux applications, aux bases de données, aux objets connectés, aux systèmes industriels, aux *smartphones*...

La gestion de parc permet de forcer de manière régulière une politique de sécurité uniforme.

Un processus de durcissement bien maîtrisé peut suivre trois grandes étapes :

- Définition d'une politique, papier uniquement ;
- Déploiement partiel des composants durcis ou des configurations durcies, et observation ;
- Généralisation, et gestion au quotidien des composants durcis (évolutions, dérogations, etc.)

Dans le monde Windows, beaucoup d'actions de durcissement peuvent se faire par des GPO (*Active Directory Group Policy Objects*).

Dans le monde UNIX / Linux, Puppet pourra servir à déployer et redéployer des configurations système (à intervalles réguliers ou manuellement)

Le durcissement consiste aussi à définir des paramètres cryptographiques solides. La cryptographie étant affaire complexe, mieux vaut se référer à des spécialistes pour savoir quelles longueurs de clés et quels algorithmes utiliser :

<https://www.keylength.com/fr>

Il existe également un projet visant à définir des configurations crypto « prêtes à l'emploi » pour divers logiciels : <https://bettercrypto.org/> (en 2020, le site ne semble plus régulièrement maintenu)

## NAC

Les solutions de *Network Access Control* (NAC) permettent de contrôler les accès des ressources à un réseau.

Ici encore, il peut y avoir plusieurs types de NAC, selon le niveau de sécurité exigé.

Par exemple :

- Absence de DHCP
- Contrôle par adresses MAC
- Mise en place du protocole 802.1x (avec ou sans certificats).

Il permet de restreindre les accès au réseau, ce qui peut être particulièrement utile lorsque la sécurité physique n'est pas suffisante.

Il peut permettre de conditionner l'accès à un réseau à des contrôles de conformité (présence d'AV à jour, correctifs de sécurité déployés, politiques de sécurité opérationnelles, etc.).

Le NAC peut aussi faciliter certaines opérations de réaction suite à un incident majeur (par exemple en excluant du réseau certains types de machines).



## Chiffrement des données (stockées)

Le chiffrement permet de rendre des données inintelligibles.

En simplifiant, il y a trois sortes de chiffrement sur disque :

- 1- Le chiffrement des volumes de stockage (par exemple tout un disque, une base de données)
- 2- Le chiffrement de containers (par exemple une partition, des tables d'une base de données)
- 3- Le chiffrement de fichiers ou de données unitaires (ou des données avant de les enregistrer en base de données par exemple).

Pour prendre une analogie avec un bureau du début du XXe siècle :

- 1- La porte du bureau est fermée à clé. On ne peut pas entrer travailler sans la clé ;
- 2- Le bureau est ouvert, mais les notes papier importantes sont dans un caisson fermé à clé. Pour travailler, il faut l'ouvrir ;
- 3- Le bureau est ouvert, le caisson aussi. On peut accéder à tout. Mais les notes sensibles sont chiffrées grâce à une machine Enigma.



Chiffrer toute une partition ou tout un disque dur permet de protéger les données en cas de vol de l'ordinateur par exemple, sans se préoccuper si on a chiffré tel ou tel fichier.

La plupart des *frameworks* de développement contiennent des fonctions de chiffrement.

Ne réinventez pas la cryptographie. Jamais.

Intégrée à Windows, on pourra utiliser BitLocker. Cette solution sait interagir avec les cryptoprocresseurs TPM (*Trusted Platform Module*).

On pourra aussi utiliser BestCrypt, qui sait chiffrer les volumes ou des disques virtuels.

À noter que BestCrypt vient accompagné de BCWipe, outil d'effacement sécurisé (par réécriture multiple).

On trouvera également VeraCrypt (<https://www.veracrypt.fr>), qui est un *fork* de TrueCrypt (arrêté en 2014).

Pour chiffrer ses mails, on pourra utiliser le standard OpenPGP (RFC 4880) dont GnuPG est la première implémentation.

Pour chiffrer ses mots de passe : <https://keepass.info>. On peut également utiliser des solutions en ligne, comme LastPass (payante) ou Bitwarden (<https://bitwarden.com/>; Open source et dont le service en ligne est partiellement gratuit).

Ou bien le format S/MIME, fonctionnant avec des certificats X.509



(Interlude)



Ayez toujours en tête que :

La sécurisation doit être homogène : la sécurité globale est toujours celle du maillon le plus faible.

(/interlude)

## **Virtual Private Network (VPN)**

Un VPN est une extension d'un réseau privé à travers des réseaux non sûrs, comme Internet.

Outre la connexion entre plusieurs réseaux, les solutions de VPN permettent à des utilisateurs de se connecter à un SI de façon distante, comme s'ils étaient localement présents.

Le terme peut aussi désigner un tunnel à travers lequel on peut se connecter depuis son accès Internet local pour ressortir ailleurs, en évitant surveillance et censure locale, et avec un certain anonymat.

Les deux protocoles les plus communément utilisés pour mettre en place des VPN sont IPSec et TLS.

## **Sécurisation de flux : TLS, IPSEC**

### **Transport Layer Security (TLS)**

TLS (*Transport Layer Security*) est un protocole de sécurisation au niveau applicatif (couche 6 OSI, couche présentation), successeur de SSL.

C'est le S de HTTPS, typiquement sur le port 443.

Il fonctionne avec des certificats X.509 : au moins un certificat « serveur », mais peut aussi utiliser des certificats « clients ».

Ce protocole assure :

- La confidentialité des données transmises ;
- L'intégrité des données transmises ;
- L'authentification du serveur, éventuellement celle du client.

TLS est défini par deux RFC : RFC 5246 et RFC 6176

### **Le handshake**

Toute session TLS commence par un *handshake* dont les étapes sont les suivantes : Défense en profondeur

- Le client contacte le serveur et envoie une liste d'algorithmes supportés (*cipher suite*) ;
- Le serveur répond après avoir choisi des algorithmes d'échange de clés, de chiffrement et de condensation ;
- Le serveur envoie également son certificat, qui contient son nom de serveur, sa clé de chiffrement et l'autorité de certification (AC) émettrice ;
- Le client vérifie la validité du certificat ;

- Pour générer les clés de sessions, soit le client chiffre un nombre aléatoire avec la clé du serveur (dont sera dérivée la clé de session), soit il utilise l'algorithme Diffie-Hellman pour s'accorder avec le serveur sur une clé de session ;
- L'échange peut commencer : tout sera chiffré à l'aide de cette clé de session.

Aujourd'hui, TLS est utilisé pour sécuriser les liens client / serveur, mais aussi pour établir des sessions « VPN » d'un client vers une passerelle.

Il y a eu des attaques contre SSL-TLS, comme BEAST, CRIME, POODLE ou encore liées à l'utilisation de RC4.

Utiliser si possible les versions TLS 1.2 ou 1.3.

Pour détecter s'il y a un *Man-in-the-Middle* TLS: <https://checkmyhttps.net>

Concernant les longueurs de clés à utiliser : <https://www.keylength.com/fr>

Si vous doutez de la configuration TLS à mettre en œuvre : <https://bettercrypto.org>

Un projet visant à promouvoir la généralisation de TLS sur le web met à disposition une AC qui délivre des certificats serveur gratuitement et de façon automatisée :

<https://letsencrypt.org>

À noter également l'émergence d'une initiative portée par Google, *Certificate Transparency*, qui vise à donner des moyens de détecter des certificats délivrés par erreur, ou par des AC compromises par exemple : <https://www.certificate-transparency.org>

**Utilitaire** : openssl

Exemple : openssl s\_client -connect cryptosec.org:443


### ***IPSec (Internet Protocol Security)***

Série de protocoles qui permet d'authentifier et de chiffrer les paquets d'une communication IP (c'est-à-dire au niveau 3 OSI, couche réseau).

Les principaux protocoles IPSec sont (en résumé) :

- *Authentication Headers* (AH), qui garantit l'intégrité et l'authentification des données ;
- *Encapsulating Security Payloads* (ESP), qui permet de chiffrer les communications, et de garantir l'authenticité des paquets ;
- *Security Associations* (SA), algorithmes et échanges permettant de mettre en œuvre AH et ESP ;

- *Internet Security Association and Key Management Protocol (ISAKMP)*, qui permet l'authentification et l'échange de clés peut fonctionner en échange de clés ou par certificats (IKE).

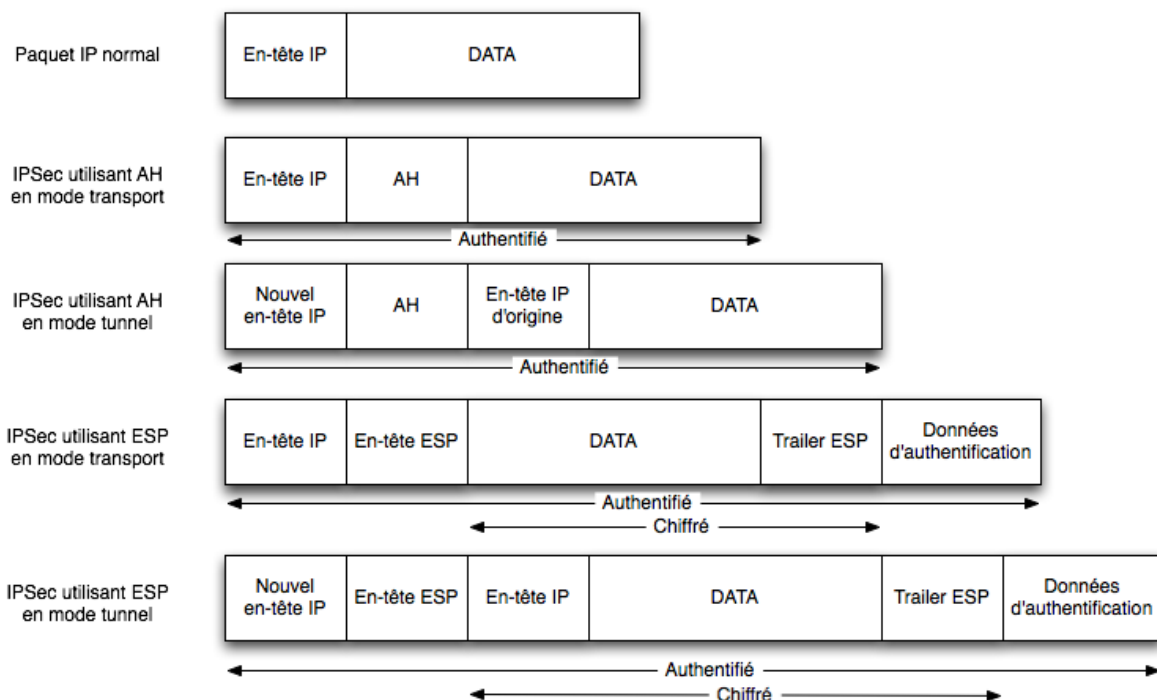

(source : [http://igm.univ-mlv.fr/~dr/XPOSE2007/cchamp01\\_VPN/IPSec.html](http://igm.univ-mlv.fr/~dr/XPOSE2007/cchamp01_VPN/IPSec.html))

IPSec, défini par de nombreuses RFC, fait partie intégrante de la spécification d'IPv6. Vu qu'il est « bas » au niveau protocolaire, il permet d'établir des tunnels qui véhiculent tout type de protocoles reposant sur IP.

## **I. Cryptographie 1zzz**


## II. Cryptographie 2

Les techniques de cryptographie sont très anciennes. Aujourd’hui, elles sont essentielles à l’établissement de la confiance et de la sécurité de beaucoup de processus et protocoles informatiques.

Souvent, ces techniques sont automatisées et invisibles. Il est pourtant essentiel de les comprendre.

## Où est la cryptographie?

Dans les navigateurs, sur votre banque, dans votre téléphone, dans les distributeurs de billets, dans les cryptomonnaies, pour la diplomatie, les militaires et services secrets, les délinquants, les entreprises, la presse, les ONG qui défendent les droits humains ou la nature...

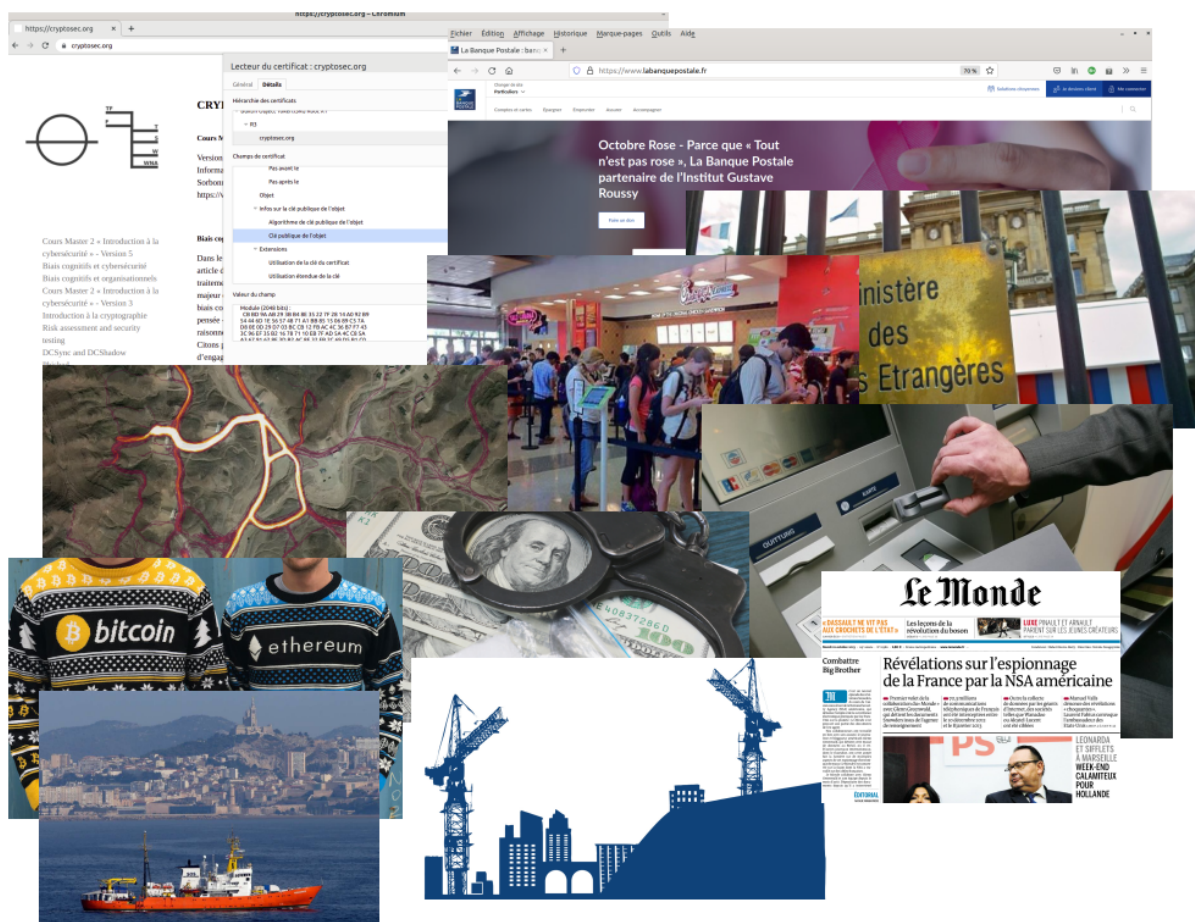

## Aperçu historique

a b c d e f g h i k l m n o. p q r s t u x y z  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Nulles ff. —. —. d.

Dowbleth 5

and for with that if but where as of the from by

2 3 4 7 41 3 7 11 11 8 X 0

so not when there this in wich is what say me my wyrt

$\partial \times ++ \# \circ x \bar{\sigma} \rho \eta \nu \mu m d$

send lre receive bearer I pray you Mte your name myne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 104

1500 av. J.-C, sur les bords du Tigre, en Irak: une tablette d'argile contenant la recette d'un vernis codée

500 av. J.-C: la première utilisation militaire connue, la scytale spartiate, chiffrement par transposition (permutation de lettres)




5ème siècle av. J.-C : chiffrement de textes religieux par les hébreux : ex. le code Atbash, inversion de l'alphabet

- alphabet hébreux : aleph -> tau, beth -> shin

- Occidental alphabet: A -> Z , B -> Y

50 av. J.-C. : début des codes mathématiques, le code César: utilise un décalage de 3 lettres dans l'alphabet

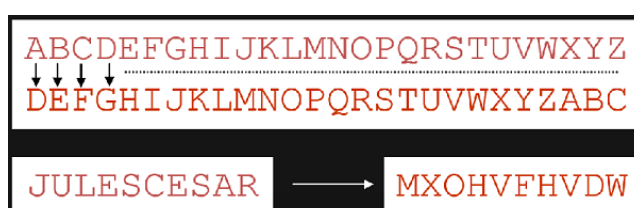




> ce sont des exemples de chiffrements par substitution

Environ 5ème siècle : le kamasoutra recommande, entre autres arts, l'apprentissage du mlecchita-vikalpa, l'art de l'écriture secrète

Au 9ème siècle le savant arabe Al Kindi écrit le premier traité de cryptanalyse en utilisant l'analyse des fréquences

la lettre « e » étant la plus utilisée, la substitution de « e » aussi (une contre-mesure a consisté à utiliser des lipogrammes)

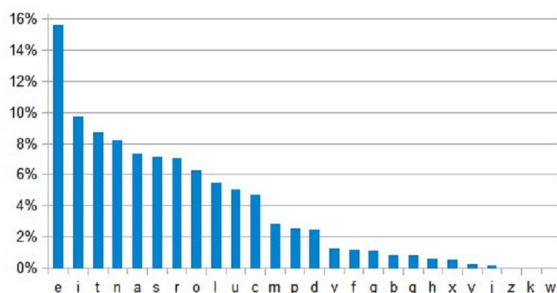

| Fréquences des bigrammes |      |     |     |     |      |     |     |     |      |    |    |      |      |      |     |     |     |      |     |      |      |     |    |     |    |    |
|--------------------------|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|----|----|------|------|------|-----|-----|-----|------|-----|------|------|-----|----|-----|----|----|
|                          | A    | B   | C   | D   | E    | F   | G   | H   | I    | J  | K  | L    | M    | N    | O   | P   | Q   | R    | S   | T    | V    | W   | X  | Y   | Z  |    |
| A                        | 31   | 242 | 392 | 208 | 48   | 135 | 232 | 37  | 1255 | 32 | 7  | 663  | 350  | 1378 | 17  | 412 | 44  | 905  | 409 | 613  | 599  | 501 | 2  | 6   | 69 | 12 |
| B                        | 158  | 2   | 1   | 2   | 130  | 1   | 2   | 0   | 132  | 4  | 10 | 181  | 1    | 1    | 146 | 1   | 3   | 187  | 29  | 16   | 44   | 3   | 0  | 0   | 4  | 0  |
| C                        | 312  | 0   | 73  | 19  | 765  | 2   | 2   | 411 | 209  | 3  | 5  | 124  | 5    | 1    | 677 | 11  | 7   | 100  | 14  | 142  | 132  | 2   | 0  | 0   | 11 | 0  |
| D                        | 427  | 1   | 8   | 24  | 249  | 2   | 5   | 25  | 378  | 3  | 0  | 14   | 21   | 5    | 231 | 4   | 6   | 134  | 64  | 3    | 406  | 4   | 1  | 0   | 5  | 0  |
| E                        | 616  | 176 | 917 | 998 | 782  | 258 | 209 | 67  | 179  | 96 | 8  | 1382 | 1056 | 2121 | 136 | 699 | 190 | 1514 | 831 | 1307 | 761  | 258 | 11 | 125 | 15 | 60 |
| F                        | 181  | 1   | 1   | 8   | 180  | 118 | 1   | 1   | 190  | 0  | 0  | 43   | 1    | 1    | 213 | 1   | 2   | 106  | 12  | 1    | 61   | 0   | 0  | 0   | 1  | 0  |
| G                        | 135  | 1   | 10  | 9   | 408  | 4   | 83  | 3   | 69   | 6  | 4  | 74   | 10   | 103  | 47  | 5   | 1   | 197  | 12  | 23   | 81   | 1   | 0  | 0   | 2  | 0  |
| H                        | 267  | 5   | 4   | 1   | 285  | 0   | 0   | 0   | 149  | 3  | 0  | 3    | 4    | 17   | 107 | 0   | 3   | 18   | 5   | 0    | 42   | 0   | 1  | 0   | 7  | 0  |
| I                        | 176  | 85  | 203 | 172 | 1030 | 114 | 115 | 6   | 49   | 14 | 0  | 798  | 181  | 297  | 524 | 75  | 215 | 400  | 897 | 1243 | 11   | 190 | 1  | 40  | 0  | 4  |
| J                        | 76   | 0   | 0   | 0   | 100  | 0   | 0   | 0   | 2    | 0  | 0  | 0    | 0    | 0    | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0    | 42   | 0   | 0  | 0   | 2  | 0  |
| K                        | 8    | 0   | 0   | 0   | 6    | 0   | 3   | 0   | 6    | 0  | 0  | 0    | 10   | 3    | 9   | 0   | 0   | 5    | 1   | 0    | 0    | 0   | 0  | 0   | 3  | 0  |
| L                        | 1270 | 14  | 22  | 58  | 2366 | 25  | 14  | 39  | 512  | 4  | 1  | 647  | 18   | 41   | 281 | 69  | 47  | 16   | 126 | 42   | 369  | 14  | 0  | 0   | 15 | 1  |
| M                        | 510  | 152 | 11  | 111 | 1099 | 0   | 1   | 1   | 302  | 0  | 0  | 7    | 243  | 4    | 334 | 201 | 2   | 10   | 10  | 8    | 52   | 1   | 0  | 0   | 3  | 0  |
| N                        | 405  | 30  | 438 | 785 | 985  | 124 | 22  | 24  | 316  | 17 | 7  | 89   | 68   | 249  | 553 | 130 | 82  | 55   | 846 | 1684 | 114  | 109 | 0  | 1   | 19 | 20 |
| O                        | 6    | 83  | 88  | 101 | 46   | 32  | 115 | 7   | 452  | 14 | 3  | 184  | 391  | 1646 | 8   | 175 | 19  | 491  | 126 | 109  | 1088 | 28  | 9  | 4   | 62 | 4  |
| P                        | 671  | 1   | 3   | 21  | 441  | 5   | 1   | 136 | 119  | 0  | 0  | 377  | 2    | 4    | 505 | 129 | 1   | 363  | 31  | 65   | 140  | 1   | 0  | 0   | 1  | 0  |
| Q                        | 2    | 0   | 3   | 0   | 1    | 0   | 0   | 1   | 0    | 0  | 0  | 1    | 3    | 0    | 0   | 1   | 0   | 1    | 0   | 0    | 975  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  |
| R                        | 896  | 53  | 168 | 302 | 1885 | 46  | 96  | 5   | 583  | 11 | 3  | 292  | 181  | 88   | 520 | 82  | 51  | 176  | 386 | 445  | 183  | 77  | 1  | 1   | 21 | 5  |
| S                        | 809  | 85  | 306 | 735 | 1377 | 151 | 73  | 83  | 565  | 36 | 0  | 453  | 192  | 107  | 521 | 496 | 191 | 137  | 702 | 578  | 343  | 92  | 1  | 6   | 30 | 10 |
| T                        | 881  | 25  | 166 | 515 | 1484 | 52  | 119 | 64  | 984  | 28 | 3  | 331  | 70   | 40   | 363 | 268 | 96  | 688  | 404 | 269  | 270  | 41  | 4  | 6   | 18 | 3  |
| V                        | 168  | 87  | 165 | 162 | 781  | 40  | 83  | 4   | 534  | 21 | 3  | 302  | 128  | 510  | 19  | 184 | 15  | 980  | 391 | 469  | 14   | 177 | 1  | 264 | 8  | 4  |
| W                        | 277  | 0   | 1   | 0   | 502  | 0   | 0   | 0   | 288  | 0  | 0  | 0    | 0    | 0    | 167 | 0   | 0   | 81   | 0   | 0    | 11   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  |
| X                        | 11   | 1   | 1   | 0   | 3    | 0   | 0   | 2   | 8    | 0  | 0  | 0    | 0    | 0    | 3   | 0   | 1   | 0    | 4   | 0    | 0    | 0   | 0  | 0   | 2  | 0  |
| Y                        | 35   | 14  | 37  | 36  | 68   | 8   | 7   | 5   | 57   | 0  | 0  | 21   | 15   | 3    | 7   | 56  | 11  | 3    | 15  | 35   | 2    | 18  | 0  | 4   | 0  | 0  |
| Z                        | 63   | 0   | 7   | 7   | 59   | 3   | 4   | 0   | 0    | 0  | 0  | 13   | 8    | 5    | 15  | 14  | 0   | 10   | 75  | 9    | 2    | 4   | 0  | 0   | 0  | 0  |
| aa                       | 8    | 0   | 2   | 6   | 49   | 3   | 1   | 0   | 1    | 1  | 0  | 11   | 4    | 2    | 15  | 4   | 1   | 0    | 3   | 1    | 0    | 7   | 4  | 0   | 0  | 2  |

1379 : Gabriel de Lavinde publie « le nomenclateur », recueil de codes utilisés par les diplomates

1467 : Leon Battista Alberti propose d'utiliser plusieurs alphabets mélangés introduisant le code polyalphabétique ceci afin de contrer l'analyse des fréquences; il conçoit un cadran chiffant aidant à utiliser ce chiffre

1553 : Giovanni Batista Bellaso propose pour le chiffrement polyalphabétique l'utilisation de clés littérales qu'il appelle « mots de passe »

1585, le chiffre de Vigenère

- Plain Text: ATTACKATDAWN
- Key: LEMON
- Plain text: ATTACKATDAWN
- Key: LEMONLEMONLE
- Cipher text: LXFOPVEFRNHR

|   | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| B | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A |
| C | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B |
| D | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C |
| E | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D |
| F | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E |
| G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F |
| H | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G |
| I | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H |
| J | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| K | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| L | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| M | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| N | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| O | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
| P | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| Q | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
| R | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
| S | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R |
| T | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S |
| U | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
| V | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U |
| W | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |
| X | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W |
| Y | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X |
| Z | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y |



En 1864 Charles Babbage casse le chiffre de Vigenère, une substitution polyalphabétique, inventée en 1586, grâce à une recherche de la longueur de la clé puis à des analyses de fréquences.

## Principes de Kerckhoffs


Énoncés dans le « journal des sciences militaires » en 1883, ils fixent des critères pour un bon cryptosystème :



1. le système doit être matériellement, sinon mathématiquement, indéchiffrable (robustesse de l'algorithme)
  2. il faut qu'il n'exige pas le secret, et qu'il puisse sans inconvénient tomber entre les mains de l'ennemi
  3. la clef doit pouvoir en être communiquée et retenue sans le secours de notes écrites, et être changée ou modifiée au gré des correspondants
  4. il faut qu'il soit applicable à la correspondance télégraphique
  5. il faut qu'il soit portatif, et que son maniement ou son fonctionnement n'exige pas le concours de plusieurs personnes
  6. enfin, il est nécessaire, vu les circonstances qui en commandent l'application, que le système soit d'un usage facile, ne demandant ni tension d'esprit, ni la connaissance d'une longue série de règles à observer
- > A l'opposé de la "sécurité par l'obscurité"
- > devise de Claude E. Shannon's: *"The enemy knows the system"*

## Enigma

Deuxième guerre mondiale: Enigma, une machine électromécanique de série, améliorée par l'armée allemande

- > suites de substitutions polyalphabétiques
- > plus complexe, mais du même type que Vigenère

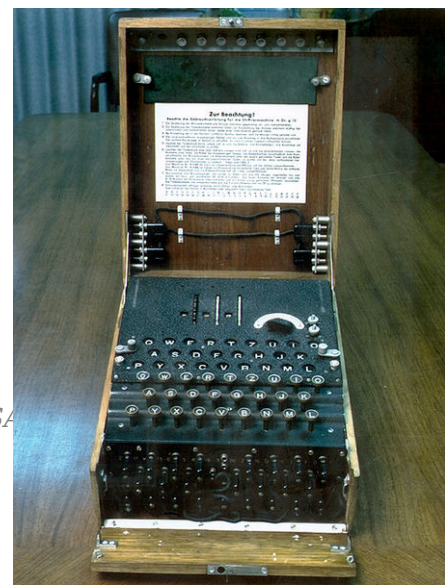


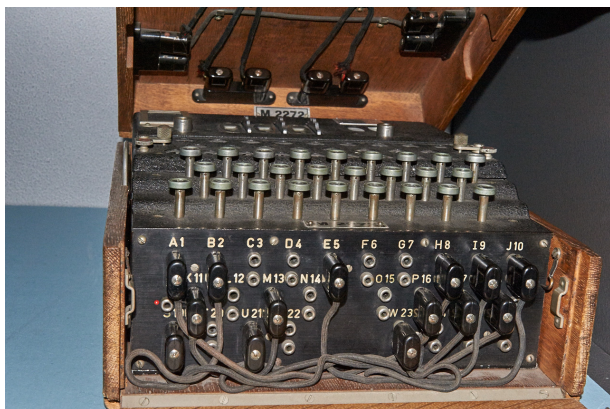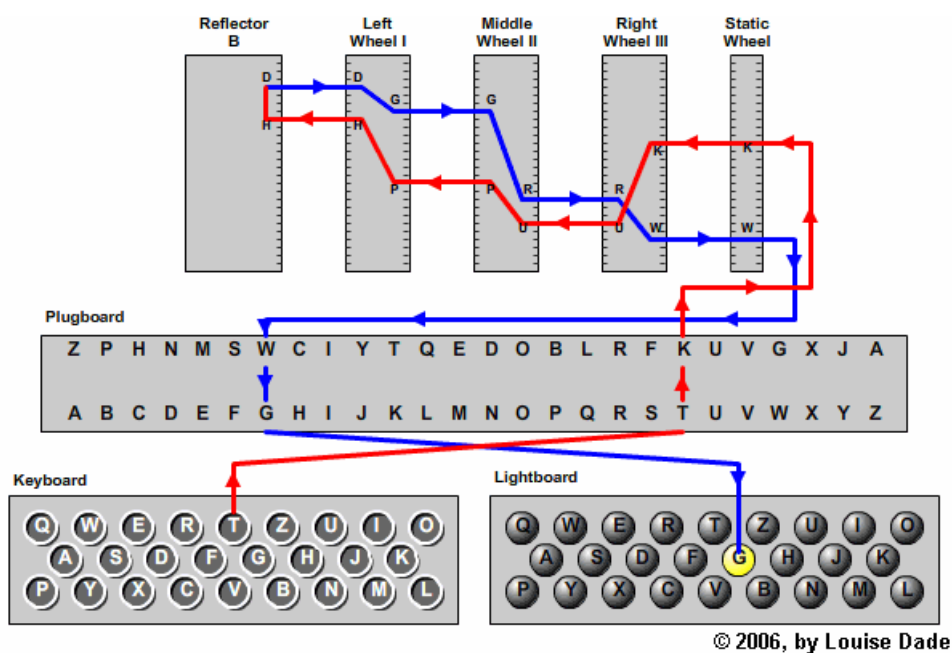

> le code Enigma a été cassé à l'aide des premiers ancêtres de nos ordinateurs, les « bombes cryptographiques », à Bletchley Park, sur une idée initiale de Marian Rejewski

## Retour vers le passé - Linéaire A

Écriture de Crète ancienne - Minoens ? - composée de 88 signes et idéogrammes. Non déchiffrée à ce jour.

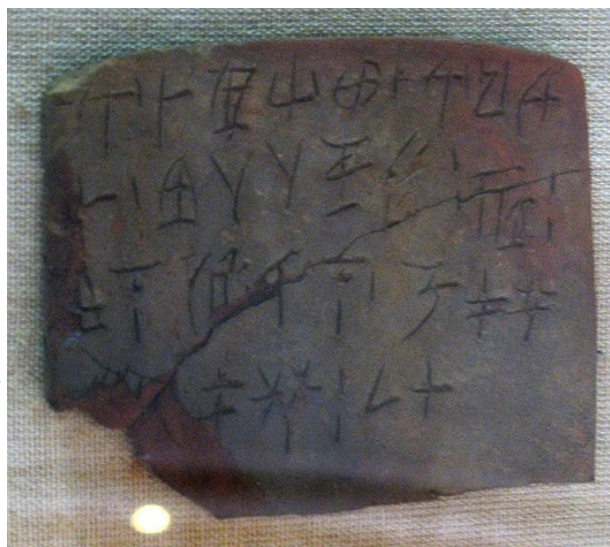

***Quel mathématicien a eu un rôle clé dans les efforts britanniques pour  
casser Enigma à Bletchley Park?***

***Qu'est-ce que PGP (Pretty Good Privacy) ?***

***De quoi / qui est la devise « in cryptography we trust » ?***

- *Alan Turing*
- *Phil Zimmerman, 1991, démêlés avec les autorités  
pour exportation de crypto...*
- *Le Bitcoin*

## **Une arme de guerre**

> Utilisées par les militaires et les diplomates, les techniques cryptographiques ont longtemps été classifiées secret défense

En France:

- considérée comme arme de guerre jusqu'en 1990
- 1996 : la procédure d'autorisation pour les produits de chiffrement est assouplie
- 1998 : Libéralisation sous contrôle avec régime des tiers de séquestre
- 1999 : échec des tiers de séquestre, allocution du 19 janvier 1999 du PM L. Jospin «  
changement fondamental d'orientation »

- 2000 : Libéralisation totale de la cryptographie à 128 bits
- 15 Novembre 2001 : loi sur la sécurité quotidienne (les fournisseurs doivent prévoir des portes dérobées)
- loi 2004-575 du 21 juin 2004 : LCEN, l'utilisation de la cryptographie est libre

### ***Quels sont les problèmes avec ce code qui sert à chiffrer?***

```

from itertools import starmap, cycle

key = ceci est la clé secrète qui sert à chiffrer

def encrypt(message):

    # convert to uppercase.
    # strip out non-alpha characters.
    message = filter(str.isalpha, message.upper())

    # single letter encryption.
    def enc(c,k): return chr(((ord(k) + ord(c) - 2*ord('A')) % 26) +
ord('A'))

    return "".join(starmap(enc, zip(message, cycle(key))))

def decrypt(message):

    # single letter decryption.
    def dec(c,k): return chr(((ord(c) - ord(k) - 2*ord('A')) % 26) +
ord('A'))

    return "".join(starmap(dec, zip(message, cycle(key))))

```

Ce code en Python est une implémentation du chiffre de Vigenere, cassé en... 1864

La clé est « en dur » dans le code.

## Vocabulaire

**Cryptographie:** science visant à transformer, à l'aide de conventions secrètes, des informations en clair en informations inintelligibles par des tiers sans connaître la clé

**Cryptanalyse:** science visant à analyser un message chiffré pour le rendre intelligible sans connaître la clé

**Chiffrer:** convertir de l'information intelligible (appelée texte clair) en information inintelligible (texte chiffré)

**Déchiffrer:** opération inverse, permet de retrouver le texte clair à partir du texte chiffré

**Cryptologie :** science regroupant la cryptographie et la cryptanalyse

**Stéganographie :** discipline de la cryptographie visant à camoufler des informations sur un support (sans chiffrer)

**Code :** méthode de chiffrement visant à substituer des mots du message

**Signature :** preuve de l'intégrité de données et de l'identité de son auteur

**Intégrité :** garantie que des données n'ont pas été modifiées ou altérées

**Authenticité :** garantie d'identité, regroupant identification et signature

**Confidentialité :** chiffrement de données qui assure que seules les entités autorisées y auront accès

**Intégrité :** protection de données contre des altérations. Toute modification doit être décelable

**Authentification :** processus visant à établir de manière formelle et intangible l'identification d'entités ou de données

**Non-répudiation :** caractéristique qui garantit qu'une action ou transaction ne puisse pas être mise en cause par son ou ses auteurs

## Synthèse

Nous avons vu que l'on retrouve depuis les origines de la cryptologie les mêmes méthodes :

- transposition

- substitution


La robustesse du mécanisme était au départ basée sur le secret de la méthode pour arriver de nos jours à une robustesse basée sur l'étude publique de la méthode

L'utilisation de la cryptographie s'est progressivement démocratisée et les lois s'adaptent

## Cryptographie symétrique

Réduction d'un secret « long » (le clair à chiffrer) en un secret « court », la clé.

La clé qui sert à chiffrer est celle qui sert à déchiffrer.

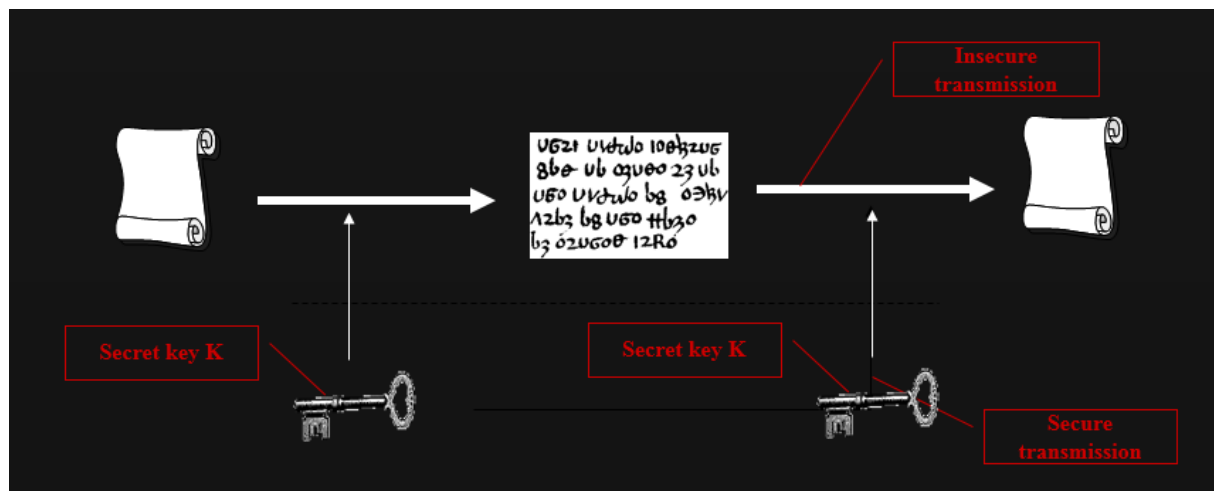

La plupart des algorithmes sont basés sur des combinaisons complexes de :

- substitutions : remplacement d'une lettre par une autre
- transpositions : permutation de lettres au sein d'un bloc

Les algorithmes symétriques sont en général conçus pour :

- être rapides (MB/s pour 3-DES à dizaines de MB/s pour RC4)
- pouvoir s'intégrer efficacement en matériel (critères de sélection DES et AES)

Il en existe deux grandes familles : les algorithmes de chiffrement en continu (stream cipher) et par bloc (block cipher).

## **Cryptographie symétrique: quelques exemples**

Début 1970 : Lucifer

1977 : DES (Data Encryption Standard), 3-DES: blocs de 64 bits, clé de 112 à 168 bits

IDEA : blocs de 64 bits, clés de 128 bits

CAST: blocs de 64 bits, clés de 128 ou 256 bits (RFC 2144 et 2612)

2000, AES (Rijndael): blocs de 128 bits, clés de 128, 192, 256, 512 bits

1987, RC4 : rapide, continu, clé de longueur variable. De multiples vulnérabilités

RC5 : blocs de 32 à 128 bits, clé de longueur variable

RC6 : blocs de 128 bits, clé de longueur variable

Blowfish: clé de 448 bits

Twofish: blocs de 128 bits, clés de 128, 256 ou 512 bits

Masque jetable (One-time Pad): XOR, seul prouvé absolument sûr mais peu pratique (téléphone rouge...)

### ***Quel sont les problèmes du masque jetable (One-time Pad ou chiffre de Vernam) ?***

*La longueur des clés, qui doivent être aussi longues ou de l'ordre de grandeur du  
texte à chiffrer*

*La génération aléatoire de clés si longues*

*La distribution des clés*

*Le fait que les clés ne soient qu'à usage unique*

**Si l'on dispose d'un chiffré et d'informations sur le clair, en recherche exhaustive, combien d'essais (au maximum) pour trouver une clé de k bits ?**

**Et en moyenne ?**

$2^k$  (pour 128 : nombre de 39 chiffres)


$2^{k-1}$

**Quelle est la taille de clé symétrique recommandée en 2023 ?**

<https://www.keylength.com/fr/5/>


*Rijmen dit que chiffrer en 256 bits, porter casque en voiture.*

## Chiffrement par blocs - réseau de Feistel

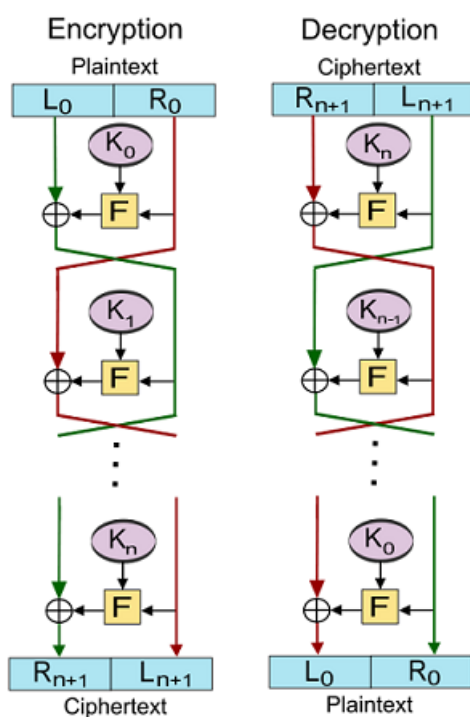




ECB (Electronic CodeBook), CFB (K-bit Cipher FeedBack), CBC (Cipher Block Chaining)...

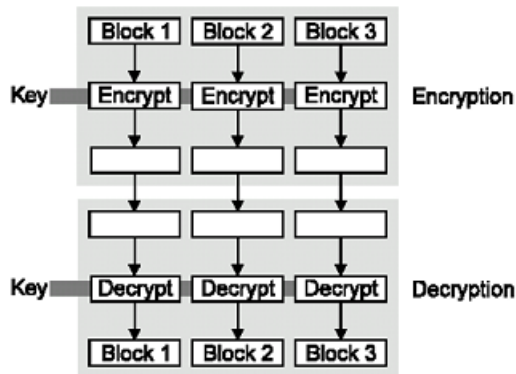

*Mode ECB*

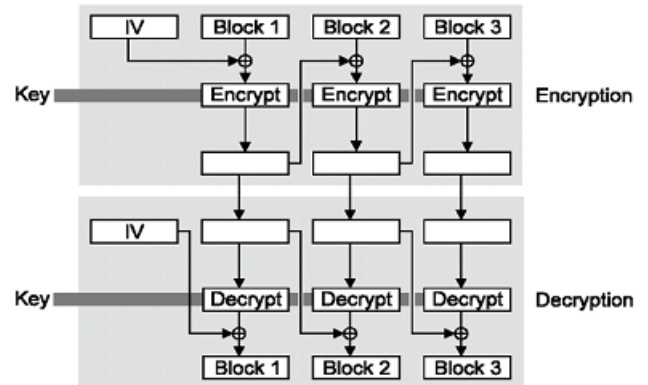

*Mode CBC*

## Chiffrement par blocs - DES



Héritier direct de LUCIFER : IBM (et NSA), premier algorithme de chiffrement par blocs (blocs et clés de 128 bits, 16 rondes)

1977, DES pour Data Encryption Standard est standardisé par le NIST

DES est conçu pour être implémenté en matériel : blocs de 64 bits, clé de 56 bits (+ 8 de parité), réseau de Feistel,

La NSA a suggéré (fortement) des clés courtes au contraire de la proposition initiale d'IBM (112 bits) ouvrant la porte à de nombreuses conjonctures...

DES avec clé de 56 est cassable aujourd'hui : démonstration pratique par EFF en 1998 (DES Cracker, \$250 000) 3 jours et 1999 / EFF + distributed.net (100 000 PC's) 22 heures et 15 minutes

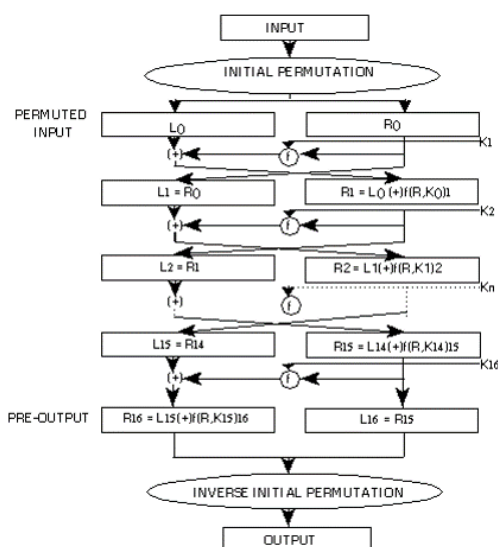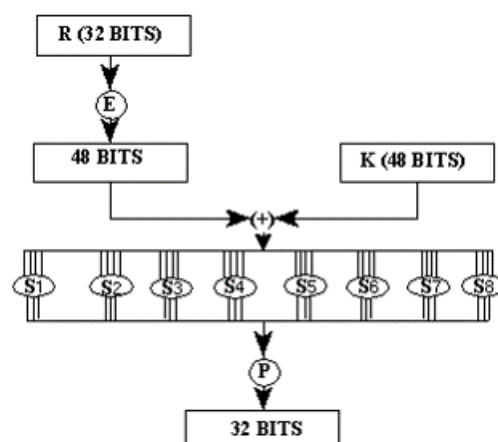

Outre la force brute, pas de faille majeure

Variante du DES encore fiable : triple DES

- Chiffre-déchiffre-chiffre
- trois clés différentes
- clé résultante de 112 bits (à cause de l'attaque MiTM... *meet-in-the-middle*)
- mais relativement lent

### **Algorithme symétrique - IDEA**

IDEA pour International Data Encryption Algorithm : origine suisse (Xuejia Lai et James Massey), 1990-1992

Libre d'utilisation pour des applications non commerciales chiffrement par blocs de 64 bits, clé de 128 bits

Presque aussi rapide que DES-56

Utilisé par exemple dans: PGP, SSH, OpenSSL

Au fil des années, des vulnérabilités sont apparues

Son successeur IDEA NXT (ex-FOX64) est soumis à licence

### **Algorithme symétrique - AES**

Le DES vieillissant, le NIST a lancé en 1997 un appel à candidature internationale pour sa succession : AES pour Advanced Encryption Standard

Les 5 finalistes étaient :

- MARS de IBM,
- RC6 de RSADSI,
- Rijndael de Joan Daemen et Vincent Rijmen,

- Serpent de Anderson, Biham et Knudsen,
- Twofish de Schneier


Le gagnant est Rijndael (2000) :

- très rapide en soft et matériel (un des critères)
- blocs de 128 bits, clés de 128, 192 ou 256 bits
- s'impose comme le standard de remplacement à DES

Le triple DES est 3 fois plus lent que DES et l'AES est 2,7 fois plus rapide que 3DES

Il n'y a pas d'attaques connues efficaces sur AES complet

### Cryptographie symétrique: limites

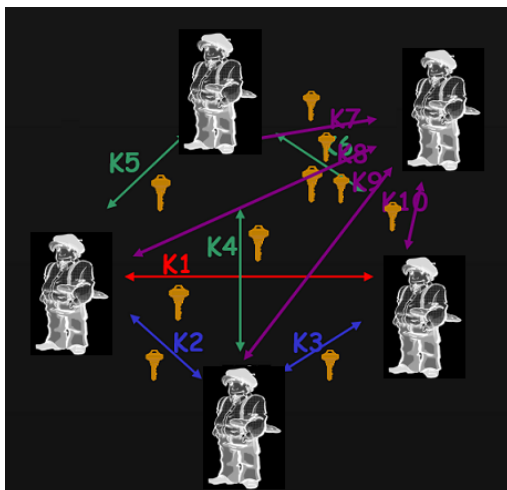

$n*(n-1)/2$  clés pour  $n$  utilisateurs

10 utilisateurs: 45 clés

100 utilisateurs: 4950 clés

5 000 utilisateurs: 12 497 500 clés

### Cryptographie symétrique - synthèse

Limites du chiffrement symétrique

- nombre de clés
- le transport des clés, impossibilité d'établir un canal chiffré avec un tiers inconnu

Avantages du chiffrement symétrique

- rapidité

- robustesse
- simplicité algorithmique

## Cryptographie asymétrique

### Une révolution: 1976


En 1976 avec la publication de « *New directions in cryptography* » la cryptographie devient une discipline publique, le 2e principe de Kerckhoff devient la norme en permettant à la communauté internationale d'évaluer la robustesse des algorithmes (!= sécurité par l'obscurité)

A la fin de leur présentation Whitfield Diffie et Martin E. Hellman concluent :

« L'habileté dans la cryptanalyse a toujours été lourdement du côté des professionnels, mais l'innovation, en particulier dans la conception des nouveaux types de systèmes cryptographiques, est venue principalement d'amateurs. »

Née des problèmes de distribution des clés et de l'établissement de clés partagées

Repose sur des asymétries mathématiques : utilisation d'opérations mathématiques que l'on ne sait pas inverser efficacement d'un point de vue algorithmique

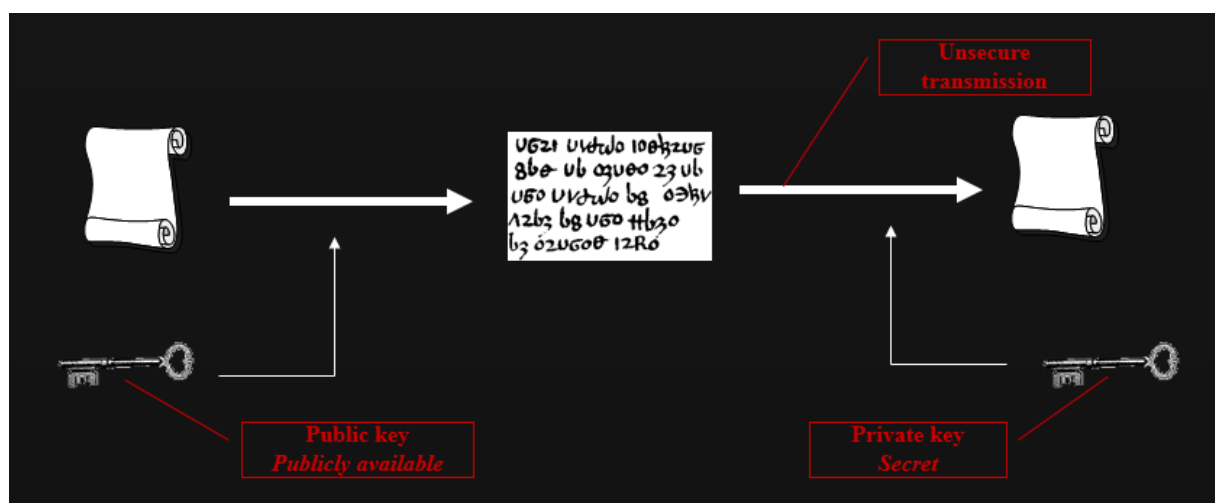

## Cryptographie asymétrique: Diffie-Hellman

En 1976 Whitfield Diffie et Martin Hellman proposent un concept novateur à clé publique, naissance du premier algorithme asymétrique:

Principalement utilisé pour établir des clés partagées sans communiquer de secrets, mais aussi pour la signature

Sa sécurité repose sur la difficulté (lenteur) de calculer des logarithmes discrets versus la facilité de calculer les exponentielles

Peut être étendu plus de 2 participants

Utilisé dans des protocoles comme TLS, IPSec...

On sait maintenant que James H. Ellis, Clifford Cocks, et Malcolm Williamson (UK) avaient écrit des documents précurseurs , classifiés

L'algorithme:

Antoine et Barbara veulent établir une clé symétrique sans échanger de secrets.

> Ils se mettent d'accord sur deux grands entiers premiers entre eux,  $n$  et  $g$

> Barbara choisit un grand nombre entier aléatoire  $x$ , calcule :  $X = g^x \pmod{n}$  et l'envoie à Antoine.

> Antoine choisit un grand nombre entier aléatoire  $y$ , calcule :  $Y = g^y \pmod{n}$  et l'envoie à Barbara.

> Barbara calcule  $k = Y^x \pmod{n}$

> Antoine calcule  $k' = X^y \pmod{n}$

> On a  $k = k' = g^{yx} \pmod{n}$

Antoine et Barbara sont donc parvenus à établir une clé secrète commune, sans échanger de secret préalable.

**Calculez de tête :**

$23 \times 31$

*(levez la main lorsque vous avez terminé)*

Factorisez :

481

(levez la main lorsque vous avez terminé)

Conclusion ?

$$23 * 31 = 713$$

$$481 = 37 * 13$$

*Conclusion : multiplier est plus « rapide » que de factoriser. Cela donne une idée de l'asymétrie mathématique sur laquelle repose RSA.*

## Cryptographie asymétrique: RSA

Créée en 1977 par Ron Rivest, Adi Shamir et Leonard Adleman

RSA, algorithme asymétrique le plus répandu et maintenant libre de droits :

- relativement lent : de 100 à 1000 fois plus lent que DES (matériel ou logiciel)
- sa sécurité repose sur la difficulté (lenteur) à factoriser de grands nombres en facteurs premiers

Utilisations:

- signature
- chiffrement
- échange de clés

Une clé publique, une clé privée

- > la clé privée signe et déchiffre
- > la clé publique vérifie et chiffre

La vérification de signature est beaucoup plus rapide que la génération de signature



## Cryptographie asymétrique: petit théorème de Fermat

Pierre de Fermat en 1640:

si  $p$  est premier et  $n$  n'est pas un multiple de  $p$ , alors:

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

i.e.:  $a^p - a$  est un multiple de  $p$

Exemples:

$$5^3 - 5 = 120 \text{ est divisible par } 3$$

$$2^{97} - 2 = 158\,456\,325\,028\,528\,675\,187\,087\,900\,670 \text{ est divisible par } 97$$

Euler poursuit les travaux initiés par Fermat

En 1763, "théorème d'Euler":

Si " $n$ " est un entier positif et " $a$ " un entier premier avec " $n$ ", alors:

$$a^{f(n)} \equiv 1 \pmod{n} \text{ où } f(n) = (p-1)(q-1)$$

RSA est basé sur ce théorème

Alice veut communiquer secrètement avec Bob:

Alice choisit deux grands nombres premiers:  $p$  et  $q$  (à l'aide d'un test de primalité probabiliste)

elle calcule  $n = p \cdot q$

elle choisit un nombre  $e$  tel que  $e$  et  $(p-1)(q-1)$  soient premiers entre eux

le couple  $(e, n)$  est la clé publique ( $n$  donne la longueur de la clé RSA)

elle choisit  $d$  tel que  $e \cdot d \equiv 1 \pmod{(p-1)(q-1)}$  (grâce à l'algorithme d'Euclide étendu)

le couple  $(d, n)$  est la clé privée

Bob veut envoyer un message chiffré à Alice:

> envoi du message chiffré

- il le représente sous la forme d'un ou plusieurs entiers  $M$  compris entre 0 et  $n-1$

- Bob possède la clé publique  $(n, e)$  d'Alice. Il calcule  $C = M^e \pmod{n}$

- c'est ce dernier nombre qu'il envoie à Alice
- > réception du message chiffré
- Alice reçoit C, et elle calcule grâce à sa clé privée  $D = C^d \pmod{n}$
- $D = M^{ed} \pmod{n} = M^{[k(p-1)(q-1)+1]} \pmod{n} = M.M^{[k(p-1)(q-1)]} \pmod{n}$
- $D = M^{ed} \pmod{n} = M \pmod{n}$ ... qui est le message original.

La sécurité de RSA repose sur la difficulté de résoudre un problème mathématique: dépend des progrès mathématiques et matériels

22 août 1999, factorisation d'un nombre de 512 bits par des méthodes de cribles -  
Durée 5,2 mois - 37,5 années CPU à 8 000 MIPS

En 2009, RSA-768 factorisé (232 chiffres)

Taille de la clé recommandée en 2021 : pas moins de 2048 bits

### ***Cryptographie asymétrique: DSA***

Conçu par le gouvernement étasunien et la NSA comme standard de signature (DSS) en 1994

- variante de ElGamal, lui même variante de Diffie-Hellman : logarithme discret
- optimisé pour la signature mais peut être modifié pour du chiffrement
- clés au delà de 1024 bits
- génération de signature plus rapide que vérification de signature

### **Cryptographie asymétrique: courbes elliptiques (ECC)**

Proposées au milieu des années 80

- autre moyen d'implémenter la méthode des logarithmes discrets
- points des courbes elliptiques qui constituent un groupe et sur lequel on peut faire des opérations arithmétiques
- à sécurité égale, clés plus courtes



- ECDSA, standardisation ANSI / IEE / NIST
- commencent à être largement implémentées

Avantages: clés plus courtes, adapté aux applications à faible ressources (cartes à puces, tokens...)

Inconvénients: malgré tout, encore jeune - le développement a été freiné par les brevets

## **Cryptographie asymétrique: synthèse**

Un bicle

- une clé publique : clé à diffuser largement
- une clé privée : clé confidentielle personnelle

Tout ce qui est chiffré avec la clé publique ne peut être déchiffré qu'avec la clé privée

Tout ce qui est chiffré avec la clé privée ne peut être déchiffré qu'avec la clé publique (réciprocité)

Principe : Il est impossible de déduire une clé privée à partir de la clé publique

## **Cryptographie asymétrique: avantages et limites**

Limites du chiffrement asymétrique

- lenteur de calcul : ~1000 fois plus lent que du symétrique
- « robustesse » : beaucoup de conjonctures
- complexité algorithmique

Avantages du chiffrement asymétrique

- nombre de clés
- échange des clés publiques très aisé
- capacité de distinguer les actions de chacun (imputabilité)

|          |                                                                                                      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Question | Quels sont les usages de la cryptographie asymétrique?                                               |
| Réponse  | Identification / authentification<br>- associer une personne, une ressource à une identité numérique |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- certitude de l'identité des tiers</li> </ul> <p>Confidentialité / chiffrement</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- données maintenues privées</li> <li>- lisibles uniquement par le destinataire du message</li> </ul> <p>Intégrité / signature électronique</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- impossibilité d'altérer ou de modifier les données</li> </ul> <p>Non-répudiation</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Impossibilité de nier avoir signé quelque chose</li> </ul> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Fonctions de hachage

But: donner une « empreinte » (hash) caractéristique, unique et de longueur fixe d'une quantité de données:

- doit être irréversible
- il ne doit pas être possible de trouver un texte initial qui renvoie une empreinte donnée
- il doit être impossible de trouver deux textes initiaux différents qui aient la même empreinte

Autres propriétés:

- le lien entre les données et l'empreinte doit paraître le plus aléatoire possible
- une infime modification des données doit radicalement modifier l'empreinte
- rapides

Utilisations:

- signatures: intégrité, réduction de la taille des données à signer
- MAC (Message Authentication Code) et HMAC

Les anciennes:

- MD2, MD4 : de RSA Data Security, anciennes elles ne sont plus utilisées: souffrent de faiblesses connues

Les courantes, mais à éviter:

- MD5 (Message Digest Algorithm 5) : de RSA Data Security. Renvoie une empreinte de 128 bits. Des faiblesses ont été trouvées

- SHA-1 (Secure Hash Algorithm) : A l'initiative du gouvernement US. Renvoie une empreinte de 160 bits. Des faiblesses identifiées

Les nouvelles:

- RIPEMD-160 : conçue pour remplacer MD4 et MD5. Renvoie une valeur de 160 bits
- SHA-256 : successeur de SHA-1. Renvoie une valeur de 256 bits

**Exemple** : openssl dgst -sha256 fichier.txt


## Utilisations combinées

Chiffrement :


- utilisation de la cryptographie asymétrique pour échanger une clé de chiffrement
- utilisation de la cryptographie symétrique et de la clé précédemment négociée pour le chiffrement de la communication

Facilité d'échange de clés de l'asymétrique, rapidité du chiffrement symétrique

## Utilisations combinées: chiffrement

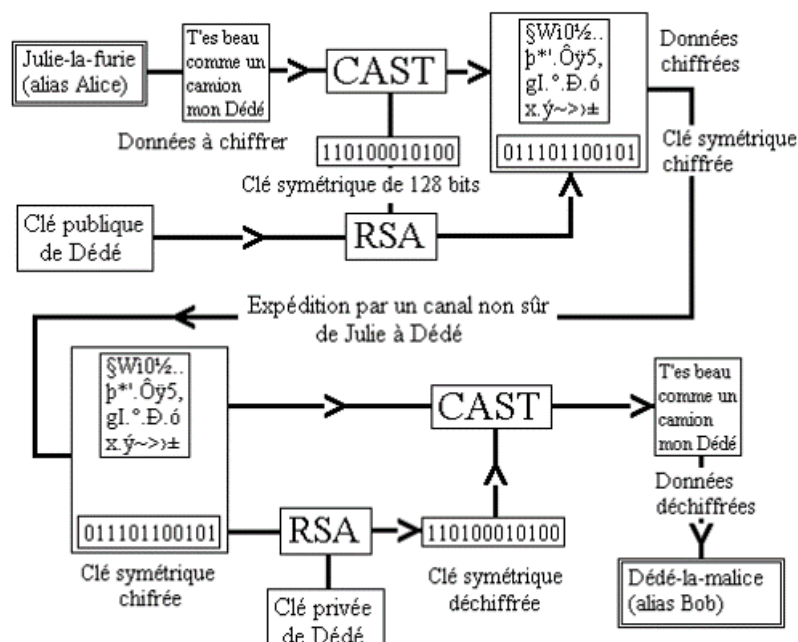

## Utilisations combinées: signature électronique

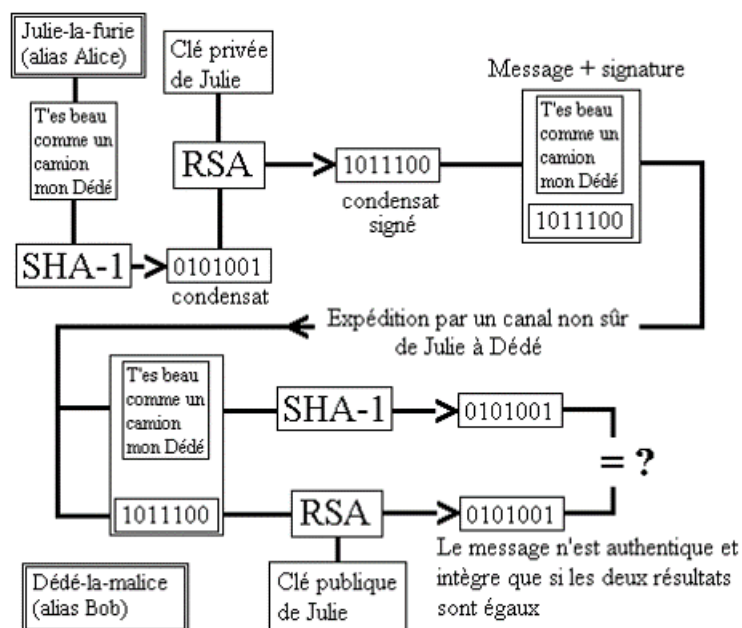


## Cryptanalyse ?

Recherche exhaustive, cryptanalyse différentielle, linéaire, exploitation d'oracles, meet in the middle, avancées mathématiques, défauts d'usage et d'implémentation...

### Quelques questions

- les algorithmes utilisés sont-ils publics et reconnus?
- les cas particuliers sont-ils écartés ?
- tous les tests nécessaires ont-ils été effectués ?
- la gestion des clés est-elle bien faite?
- les tailles de clés sont-elles d'actualité?
- les fichiers temporaires sont-ils bien effacés?
- les mécanismes d'authentification sont-ils robustes ?
- comment réagit le système en cas de plantage au cours d'une opération cryptographique ?
- les protocoles et formats sont-ils correctement choisis, implémentés et utilisés ?

|           |                                                              |
|-----------|--------------------------------------------------------------|
| Questions | Quelles longueurs de clés recommanderiez-vous pour AES, RSA, |
|-----------|--------------------------------------------------------------|
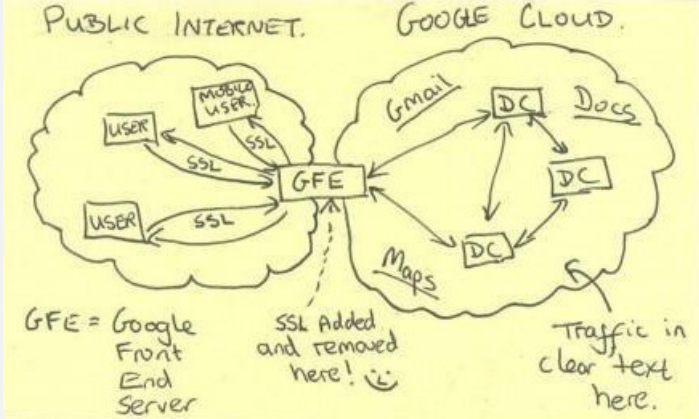
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <p>ECC, SHA ?</p> <p>Qu'est-ce que letsencrypt.org ?</p> <p>Comment détecter s'il y a un <i>man-in-the-middle</i> sur une connexion TLS ?</p> <p>Qu'est-ce?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Réponses | <p>128, 2048, 256, 256</p> <p>letsencrypt.org: Une Autorité de certification, automatique et ouverte: agent sur le site web, certificats trustés clients, protocole ACME. Lancée en avril 2016. EFF/ Mozilla, Akamai, Cisco...</p> <p><a href="https://checkmyhttps.net">https://checkmyhttps.net</a></p> <p>Post-it sur un slide « Top secret » de la NSA.</p> <p>Révélé par Snowden en octobre 2013</p> <p>Projet MUSCULAR, en UK.</p> <p>Interception des communication au sein de Yahoo et Google.</p> <p>Les données étaient en clair au sein du Cloud Google et entre ses datacenters.</p> |

|           |                                                                                                                                                                                            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Questions | La cryptographie est-elle « sûre » pour protéger vos données ?                                                                                                                             |
| Réponses  | <p>« Encryption works. Properly implemented strong crypto systems are one of the few things that you can rely on.</p> <p>Unfortunately, endpoint security is so terrifically weak that</p> |

|  |                                                                               |
|--|-------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><i>NSA can frequently find ways around it. »</i></p> <p>Edward Snowden</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------|

## **Certificats électroniques**

Le but d'un certificat électronique est de certifier une clé publique. Pour utiliser une clé publique il faut être sûr de l'identité de son détenteur.

La première méthode est d'avoir une relation de confiance, directe ou par transitivité, avec son détenteur, comme dans le modèle « Web of trust » associé à PGP ou GPG.

La deuxième méthode repose sur le principe que tous les interlocuteurs ont confiance en un tiers, qui certifiera les clés en les signant. X509 est un standard définissant le format des certificats émis par ces tiers, ou émetteurs de certificats, Autorité de certification (Certificate Authority, CA en anglais). Ce sont les certificats « racine » que vous pouvez voir dans votre navigateur.

Les certificats X509, version 3, sont utilisés par de nombreux protocoles, standards et applications : SSL/TLS, IPSec, S/MIME, chiffrement, authentification, signature, non-répudiation, horodatage...

Lecteur du certificat : cryptosec.org

Général

Détails

Hierarchie des certificats

▼ Buildin Object Token:3RD Root CA

▼ R3

cryptosec.org

Champs de certificat

Pas avant le

Pas après le

Objet

▼ Infos sur la clé publique de l'objet

Algorithme de clé publique de l'objet

Clé publique de l'objet

▼ Extensions

Utilisation de la clé du certificat

Utilisation étendue de la clé

Valeur du champ

Module (2048 bits) :

BB 02 15 28 CC F6 A0 94 D3 0F 12 EC 8D 55 92 C3  
F8 82 F1 99 A6 7A 42 88 A7 5D 26 AA B5 2B B9 C5  
4C B1 AF 8E 6B F9 75 C8 A3 D7 0F 47 94 14 55 35  
57 8C 9E A8 A2 39 19 F5 82 3C 42 A9 4E 6E F5 3B  
C3 2E DB 8D C0 B0 5C E3 59 38 E7 ED CE 69 F0 5A

Exporter...

Les certificats électroniques contiennent des clés publiques... et ne sont donc pas confidentiels. Ce qui l'est, ce sont les clés privées correspondantes.

Les clé publiques à certifier sont des CSR (Certificate Signing Request) qui, en b64 commencent par des balises :

---BEGIN CERTIFICATE REQUEST---

Les certificats, seuls ou avec leur chaîne de certification, sont typiquement au format .cer, .crt, PEM et en b64 commencent par des balises

---BEGIN CERTIFICATE---

Les clés privées peuvent être au format PEM, .key, .pfx. En b64, les clé privées commencent par des balises du type :

---BEGIN RSA PRIVATE KEY---

**Exemple** : `openssl genrsa -out privatekey.pem 2048`

`openssl genrsa -aes128 -passout pass:lemotdepasse -out privatekey.pem 2048`

Les certificats électroniques peuvent être révoqués, leur numéro de série se retrouve alors dans une CRL (Certificat Revocation List) consultable, ou via un service OCSP.

Certificate Transparency (RFC 6962) est un standard de logs publics des AC qui permet à un site de connaître à tout moment la liste des certificats qui ont été émis pour lui : permet de détecter des certificats frauduleux.

**Utilitaire** pour manipuler les certificats : `openssl`



Exemples :

```
openssl s_client -connect cryptosec.org:443 -showcerts </dev/null | openssl x509  
-outform pem > cryptosec.pem
```

```
openssl x509 -in cryptosec.pem -noout -text
```

Autre exemple :

```
openssl s_client -connect www.twitter.com:443 -showcerts > twitter_chain.pem
```

**Exemple** de génération de certificat autosigné :

Génération de la clé publique correspondant à la clé privée précédemment générée :

```
openssl rsa -in private.pem -pubout -out public.pem
```

Génération d'une requête de certificat X509v3 en utilisant cette clé :

```
openssl req -key privatekey.pem -new -out public.csr
```

Génération d'un certificat autosigné :

```
openssl req -new -x509 -key privatekey.pem -out cert.pem -days 360
```

Voir le certificat résultant :

```
openssl x509 -in cert.pem -noout -text
```

**Site utile** : Pour afficher tous les certificats d'un domaine:

<https://crt.sh/>

## **Le modèle Let's Encrypt**

Une autorité de certification à but non lucratif fournissant des certificats TLS X509, lancée en 2015, initiative lancée par l'Electronic Frontier Foundation (EFF), la Fondation Mozilla, et quelques autres entreprises. Les deux principales particularités de ces certificats électroniques, qui représentent maintenant plus de la moitié des certificats de sites web sont :

- La gratuité (alors que les certificats émis par des AS dont les racines sont stockées dans les navigateurs se paient relativement cher.
- L'automatisation du processus de délivrance et de renouvellement.

Le protocole de multiples défi-réponse utilisé pour automatiser les inscriptions à cette nouvelle autorité de certification est appelé Automated Certificate Management Environment (ACME) et est assez fiable.

Coté serveur (qui le « client »), il y a un script en Python, certbot, qui s'installe sur le client (le serveur web d'un inscrit) et se charge de valider de domaine, d'installer le certificat, de configurer le chiffrement HTTPS dans le serveur HTTP et, ensuite, de renouveler le certificat.

### III. Retour sur les vulnérabilités

En général les vulnérabilités résultent :

- d'un *bug* (ou bogue);
- d'une mauvaise configuration ;
- d'une erreur de conception ;
- d'une vulnérabilité volontairement introduite, une *backdoor* (ou porte dérobée) ;

qu'un chercheur en sécurité ou un attaquant parvient à exploiter à des fins malveillantes.

Ci-après, quelques vulnérabilités typiques.

#### Injectons

Une faille d'injection, telle l'injection SQL, OS et LDAP, se produit quand une donnée non fiable est envoyée à un interpréteur en tant qu'élément d'une commande ou d'une requête. Les données hostiles de l'attaquant peuvent duper l'interpréteur afin de l'amener à exécuter des commandes fortuites ou accéder à des données non autorisées.

Une injection SQL, ou SQLi, est l'exploitation d'une vulnérabilité d'une application interagissant avec une base de données. Elle permet d'injecter dans la requête SQL une requête non prévue par le système et permettant d'accéder à des informations en outrepassant des mesures de sécurité.

|          |                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Question | Exemple d'une injections SQL : création d'utilisateurs, modifications de contenu, scan de port...<br>Pour tester : '<br>Que peut-il se passer ?                                                                                     |
| Réponse  | ' or 1=1 -- On a fermé une commande et on en a lancé une autre...<br>Script d'authentification vis-à-vis d'une base de données:<br># Define POST variables<br>uname = request.POST['username']<br>passwd = request.POST['password'] |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <pre># SQL query vulnerable to SQLi sql = "SELECT id FROM users WHERE username='" + uname + "' AND password='" + passwd + "'" # Execute the SQL statement database.execute(sql)</pre> <p>Si on remplace "uname" par password' OR 1=1 --, on a<br/> SELECT id FROM users WHERE username='username' AND<br/> password='password' OR 1=1'</p> <p>Et le résultat est transmis à l'application: on a contourné<br/> l'authentification.</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Cross-site scripting (XSS)

Les failles XSS se produisent chaque fois qu'une application accepte des données non fiables et les envoie à un navigateur web sans validation appropriée. XSS permet à des attaquants d'exécuter du script dans le navigateur de la victime afin de détourner des sessions utilisateur, défigurer des sites web, ou rediriger l'utilisateur vers des sites malveillants

C'est aussi une injection. Les XSS stockés permettent d'injecter du Javascript dans une base de données (ou équivalent), de façon à ce qu'il soit ensuite incorporé et exécuté dans les navigateurs visitant une page qui y fait appel.

<https://www.hacksplaining.com/exercises/xss-stored>

## XSS Réfléchi

Dans ce cas, le code Javascript est passé en paramètre d'une URL. Cela permet de faire exécuter le JS dans le navigateur de la victime sans avoir à écrire quoi que ce soit dans le site. Le site n'est alors que le vecteur, le véhicule, de l'attaque.

Ce vecteur pourra par exemple être envoyé à la victime par courriel (et n'oubliez pas qu'un lien peut pointer vers autre chose que ce qui paraît : <https://www.lemonde.fr>

Démonstration sur les XSS réfléchis :

<https://www.hacksplaining.com/exercises/xss-reflected>

## Références directes non sécurisées à un objet

Une référence directe à un objet se produit quand un développeur expose une référence à un objet d'exécution interne, tel un fichier, un dossier, un enregistrement

de base de données ou une clé de base de données. Sans un contrôle d'accès ou autre protection, les attaquants peuvent manipuler ces références pour accéder à des données non autorisées.

Les cause peuvent être par exemple :

- Un contrôle effectué sur la base d'un identifiant prédictible (identifiant, nom de fichier, etc.) ;
- Absence de contrôle d'accès aux ressources.

Exemple typique, un *path traversal* (traversée de répertoire)

<https://dvwa.zarb.org/vulnerabilities/fi?page=../../../../../../../../etc/passwd/>

Exemples de mesures de sécurité :

- Implémenter des références indirectes, par utilisateur ou par session. Par exemple au lieu d'exposer l'identifiant de la base de données (ID) dans la page web, le développeur va proposer une liste indexée de 1 à 6. L'utilisateur choisit l'élément selon cette liste et l'application effectuera l'association vers la référence directe côté serveur.
- Mettre en place un contrôle d'accès pour toutes les ressources.

## Exécution de commande

Parfois, du fait d'une vulnérabilité dans une application, il est possible de faire exécuter des commandes (shell par exemple) à l'ordinateur distant, via des requêtes HTTP.

<https://www.hacksplaining.com/exercises/command-execution>

Exemple : <https://hackingiscool.pl/cmdhijack-command-argument-confusion-with-path-traversal-in-cmd-exe/>

## Téléversement et exécution de fichiers malveillants


Un code vulnérable à l'inclusion de fichier à distance (RFI - Remote File Inclusion) permet à des attaquants d'inclure du code et des données hostiles, ayant pour résultat des attaques dévastatrices, telle la compromission totale d'un serveur. Les attaques par exécution de fichier malveillant affectent PHP, XML et toute structure qui accepte des noms de fichiers ou des fichiers des utilisateurs.

C'est exactement ce qu'ont fait les attaquants de Target, présentée en début de cours (*upload* d'un webshell)

<https://www.hacksplaining.com/exercises/file-upload>

## CSRF

Une attaque CSRF (Cross Site Request Forgery) force le navigateur d'une victime authentifiée à envoyer une requête HTTP forgée, comprenant le cookie de session de la victime ainsi que toute autre information automatiquement incluse, à une application web vulnérable. Ceci permet à l'attaquant de forcer le navigateur de la victime à générer des requêtes dont l'application vulnérable pense qu'elles émanent légitimement de la victime (via un lien dans un courriel, balise image, une XSS). En général, cela arrive lorsqu'il est possible de prévoir les actions possibles sur une application.

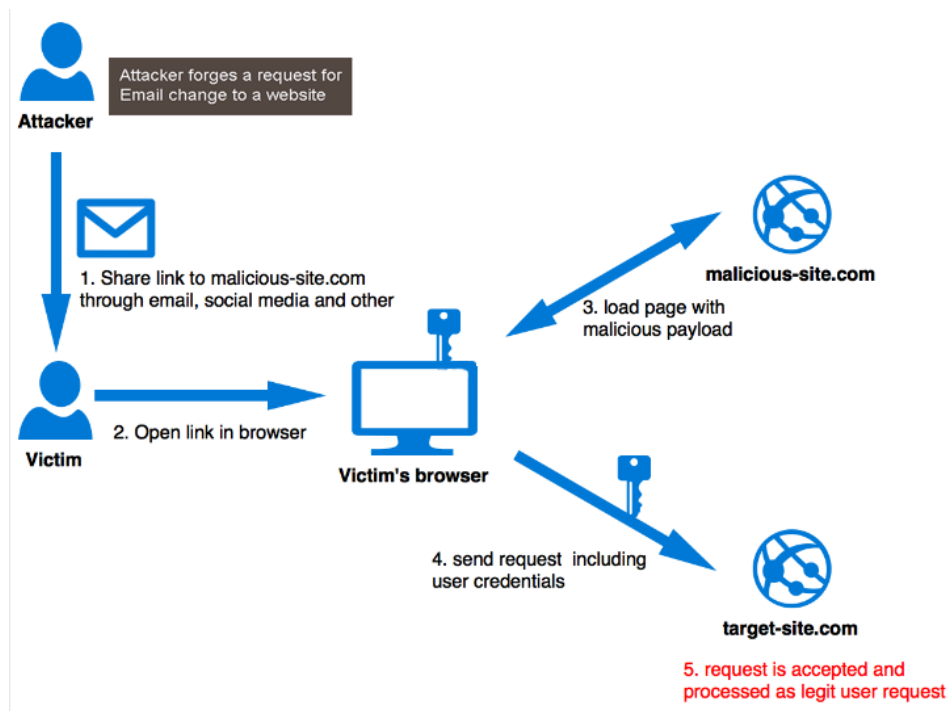

Exemples :

- amener un administrateur à changer son mot de passe à son insu. Il faut d'abord identifier l'URL permettant de réaliser l'action, puis l'utiliser pour fournir un lien piégé à la victime.
- `<a href="http://mon.application/users/delete?id=admin">Consulter la liste des utilisateurs</a>`

<https://www.hacksplaining.com/exercises/csrf#>

Exemples de mesures de sécurité :

- Utilisation d'un token unique à chaque requête. Une possibilité est d'inclure ce token dans un champ caché (hidden) : il ne passera pas par l'URL, ce qui est la méthode d'attaque la plus courante ;

- Imposer aux utilisateurs de confirmer leur volonté sur les fonctions sensibles (par exemple CAPTCHA ou ré-authentification) ;
- [https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Cross-Site\\_Request\\_Forgery\\_Prevention\\_Cheat\\_Sheet.html](https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Cross-Site_Request_Forgery_Prevention_Cheat_Sheet.html)

## **Buffer overflow**

Si un programme écrit dans un tampon (*buffer*) et qu'il dépasse par erreur la taille attribuée à ce tampon, alors il est envisageable de faire exécuter du code arbitraire. En C, ce peut être par exemple via gets (lecture d'une suite de caractères) ou strcpy (copie d'une chaîne de caractères) utilisés sans validation de la taille des entrées. Outre les protections dans le code, il peut y avoir des protections « système » comme DEP (Data Execution Prevention) et ASLR (Address Space Layout Randomization) (dont le but est essentiellement de rendre le coût d'une exploitation plus important) <https://www.hacksplaining.com/exercises/buffer-overflows>

## **Pass-the-Hash**

Sur les systèmes acceptant des authentifications par challenge / response des protocoles LM ou NTLM, il peut être possible de s'authentifier sans connaître le mot de passe mais simplement en envoyant le condensé du mot de passe d'un utilisateur légitime que l'on aura réussi à dérober. Un attaquant peut dérober ces valeurs, par exemple en utilisant Mimikatz. C'est une technique typique de mouvement latéral. Si LM et NTLM sont maintenant obsolètes, ces protocoles vulnérables sont parfois encore actifs pour des raisons de compatibilité. De plus, le principe de telles attaques, même sur des protocoles plus récents, reste d'actualité.

## **Entraînement**

Exercices en ligne:

<https://tryhackme.com/>

<https://www.root-me.org/>

<https://www.newbiecontest.org/>

DVWA : <https://dvwa.co.uk/>

WebGoat : <https://owasp.org/www-project-webgoat/>

Gruyere : <https://google-gruyere.appspot.com/>


## IV. Politique de sécurité

Une politique de sécurité est un document décrivant les obligations en matière de sécurité.

Un principe général est qu'il faut écrire ce que l'on fait, et faire ce que l'on écrit.

Elle peut définir :

- Les principes de sécurité ;
- Des règles précises de sécurité (par exemple la politique de mots de passe ou les obligations en matière de *Vulnerability and Patch Management*) ;
- Les méthodes et critères de classification de l'information. Pour tous les projets, cette étape est importante : classifiez vos données, par exemple selon des critères comme : public, interne, retreint, confidentiel. Identifiez les données et processus sensibles ;
- Les obligations en matière de respect de la Loi Informatique et Libertés.

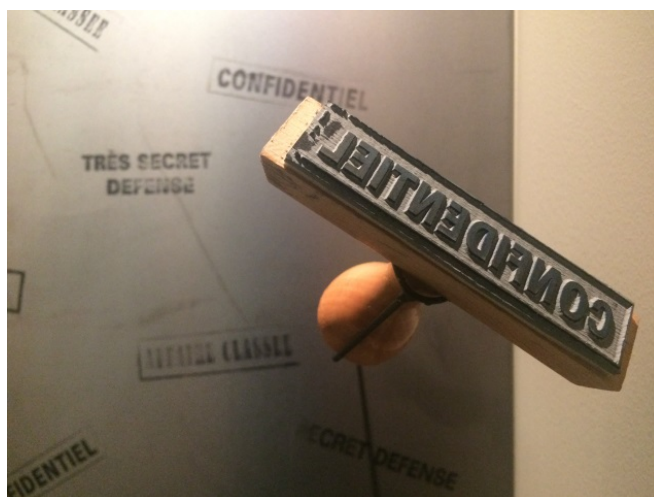

Classifiez vos données (publique, interne, retreinte, confidentielle). Identifiez les données et processus sensibles.

Souvent les politiques de sécurité sont trop performatives : du simple fait d'énoncer des exigences, les services sécurité imaginent qu'elles deviennent réalité...

L'objectif d'un corpus documentaire devrait toujours d'être compréhensible, cohérent, utilisable et utilisé.


Dans tous les cas, avant de commencer à rédiger des spécifications ou de développer, il faut lire, essayer de comprendre et prendre en compte les exigences des politiques de sécurité.



Pour définir une politique de sécurité, définir des priorités et des choix stratégiques, préférer les référentiels concrets et construits sur des constats techniques et factuels comme les CIS Controls :

<https://www.cisecurity.org/controls/>

plutôt que les « bonnes pratiques » de l'ISO, qui sont souvent trop éloignées de la réalité des attaques.

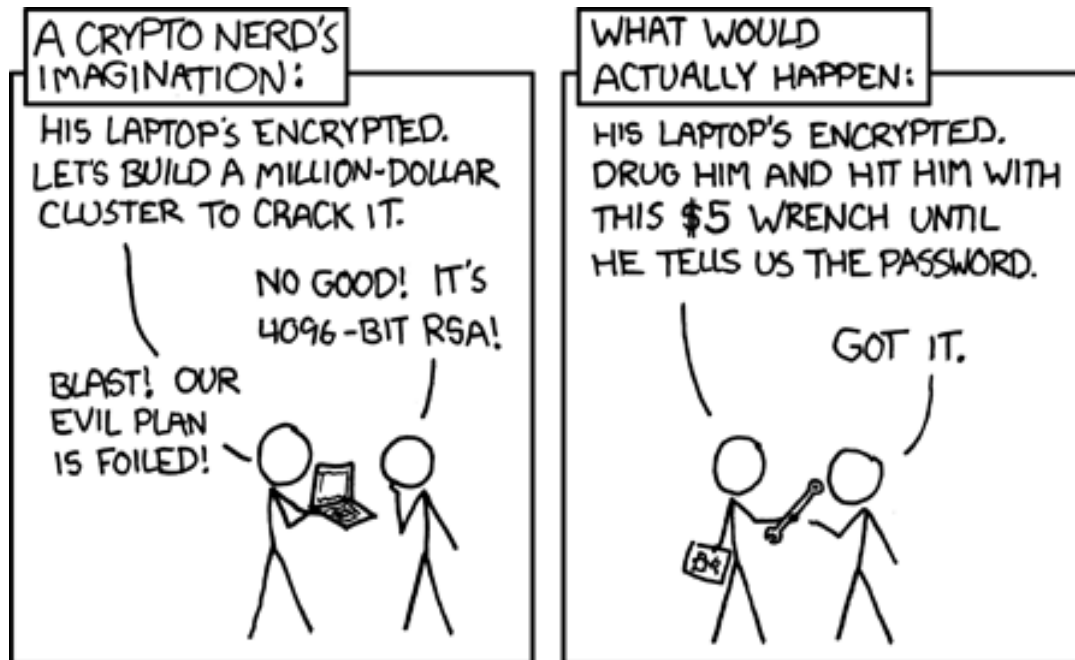

Pour ne pas se perdre en mesures de sécurité théoriques, n'oubliez pas :

La connaissance des attaques oriente la défense.

## V. Sensibilisation et formation à la sécurité

Certains disent que la seule façon d'atteindre un niveau de sécurité parfait... c'est sans utilisateurs. Mais il y en a.



Les utilisateurs, par leurs erreurs ou parce ce qu'ils sont vulnérables aux tentatives d'ingénierie sociale, sont souvent une cible de choix pour les attaquants.

Aujourd'hui, l'immense majorité des attaques réussies commencent par un courriel envoyé à quelqu'un qu'on essaie de convaincre de cliquer sur un lien, ou d'ouvrir une pièce jointe. Pas par une tentative d'exploitation d'une *0 day* sur un pare-feu.

Il faut donc toujours sensibiliser les utilisateurs au respect d'une certaine hygiène de la sécurité informatique, et s'y astreindre soi-même.

S'il y a un message universel à retenir en matière de sensibilisation des utilisateurs, ce serait : « Réfléchissez avant de cliquer ».

Ajoutons qu'un argument facilite l'appropriation par les utilisateurs des mesures de sécurité : appliquer les mesures de sécurité participe à protéger les biens et processus de l'organisation, de l'entreprise dans laquelle on évolue. Mais cela protège aussi celui qui les applique (par exemple : suite à une attaque ayant impliqué des comptes privilégiés, ceux qui n'en disposaient pas – si la politique de sécurité l'interdisait – seront d'emblée hors de cause).

Un dernier point : les actions pédagogiques pour favoriser le respect des mesures de sécurité seront d'autant plus efficaces que les gens pourront en appliquer les leçons dans leur vie privée.

Enfin, en ce qui vous concerne :

Formez-vous. Demandez des budgets formation, faites valoir vos droits à la formation.

Partagez avec vos pairs, assistez à des conférences sécurité, à l'étranger de préférence. Faites-vous payer le voyage, l'hôtel. Partagez. Pas avec n'importe qui, dans des cercles de confiance et en faisant attention à la confidentialité. Mais partagez.

Pour vous rafraîchir la mémoire, vous pouvez faire le MOOC de l'ANSSI :

<https://secnumacademie.gouv.fr>

## VI. Sécurité des accès

Les principes généraux d'une bonne sécurité des accès :

- Une identification, authentification, autorisation et traçabilité solide ;
- Moindre privilège : donner les privilèges minimums ;
- Besoin d'en connaître : ne donner les accès qu'aux personnes en ayant besoin, pour le temps nécessaire, et les retirer ensuite ;
- Séparation des rôles : séparation des tâches critiques entre divers intervenants, afin d'éviter l'accumulation des privilèges ; par exemple en implémentant des procédures « 4 yeux ».

Moindre privilège : par principe, donner les privilèges minimums.

Besoin d'en connaître : ne donner les accès qu'aux personnes en ayant besoin, pour le temps nécessaire, et les retirer ensuite.

Séparation des rôles : séparation des tâches critiques entre divers intervenants, afin d'éviter l'accumulation des privilèges ; par exemple en implémentant des procédures « 4 yeux ».

La première étape de la sécurité des accès, l'authentification à des ressources informatiques repose sur quatre étapes, distinctes :

- L'**identification** : il s'agit pour le système d'identifier de façon unique l'utilisateur, typiquement, le nom d'utilisateur (ou *username*) ;
- L'**authentification** : le système vérifie que l'utilisateur est bien celui qu'il prétend être (par exemple parce qu'il exige un mot de passe ou un code PIN) ;
- L'**autorisation** : ce sont les droits positionnés sur le système qui donnent accès aux ressources selon l'utilisateur, typiquement les permissions sur un système de fichier ;
- La **traçabilité** : le système doit conserver la trace des accès afin de savoir qui s'est authentifié, quand, qui a tenté, etc.

Par exemple, lors de l'accès à une application : L'application vérifie qu'elle connaît mon nom d'utilisateur, un mot de passe va authentifier que je suis bien celui que je prétends être, et enfin, une fois ces étapes réussies, l'application va m'autoriser à

accéder à certaines ressources et à utiliser certains services, sur la base de mon identifiant.

Le mécanisme d'authentification peut reposer sur trois éléments :

- Ce que je sais (un mot de passe par exemple) ;
- Ce que je possède (une carte à puce ou un OTP – *One-Time Password* – par exemple) ;
- Ce que je suis (empreintes digitales, image du visage, image de la rétine ou du réseau veineux, etc.).

On parle « d'authentification forte » (2FA – *Two Factor Authentication* ou MFA – *Multi Factor Authentication*) lorsqu'un mécanisme d'authentification met en œuvre deux de ces trois facteurs.

L'authentification forte complexifie le vol d'identifiants, par exemple dérobés via des attaques de type *spear phishing*. Elle ne protège pas uniquement l'application qui la met en œuvre ; c'est tout le SI qui l'héberge qui en bénéficie, parce qu'elle diminue la probabilité que l'application – une fois compromise – devienne un point d'entrée pour l'attaquant.

Quelques modèles de contrôle d'accès :

- **Discrétionnaire** (*Discretionary Access Control*) : basé sur l'identité ou l'appartenance à des groupes, et sur la capacité du possesseur d'un droit à le transmettre à un autre utilisateur ; décentralisé.
- **Obligatoire** (*Mandatory Access Control*) : les contrôles d'accès dans ce cas sont imposés par une politique de sécurité, et ne sont pas laissés à la liberté du propriétaire des ressources ;
- **À base de rôles** (*Role-Based Access Control – RBAC*) : dans ce cas c'est l'appartenance à un rôle qui détermine les droits d'accès. Les rôles peuvent refléter la structure d'une organisation ;
- **Basé sur les attributs** (*Attribute-Based Access Control – ABAC*) : dans ce modèle des règles combinant des attributs définissent les droits. Il est possible d'utiliser des opérateurs booléens (if, then) concernant l'initiateur de la requête, la ressource ou l'action.

|          |                                                                              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|
| Question | Pourquoi « chmod 777 » sur le répertoire d'un serveur web est-il dangereux ? |
| Réponse  | Parce que les droits rwxrwxrwx permettraient à un attaquant                  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>réussissant à exploiter des vulnérabilités sur le serveur web (par exemple <i>upload</i> d'un <i>webshell</i> et d'un exécutable) d'écrire et de faire exécuter par le système sur les répertoires accessibles au serveur web.</p> <p>Pour être exact, ce n'est pas le 777 qui est dangereux en soi, c'est la violation du principe de séparation d'écriture et d'exécution.</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Question | <p>Quel est le problème avec ces messages en cas d'erreur d'authentification ?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Login for User cryptosec: invalid password</li> <li>- Login failed, invalid user ID</li> <li>- Login failed; account disabled</li> <li>- Login failed; this user is not active</li> </ul> |
| Réponse  | <p>Il ne faut pas donner d'informations aux attaquants qui leur permettraient de réduire leurs efforts.</p>                                                                                                                                                                                                           |

En cas d'échec d'authentification :

- Soit on peut bloquer le compte après un certain nombre de tentatives ;
- Soit on peut introduire une temporisation.

Le blocage a l'avantage de couper court à toute tentative par force brute mais il peut permettre un déni de service en bloquant un grand nombre de comptes.

Accès « dormants » : il est important de prévoir une fonction permettant à un utilisateur d'effacer son compte, ou au système de purger de temps en temps les comptes jamais utilisés.

Les mots de passe ne sont pas la seule façon de s'authentifier.

Exemple : les clés SSH. Un jeu de bi-clés (sous la forme de fichiers) sert à s'authentifier auprès du serveur et à négocier une clé symétrique de chiffrement (à l'aide de l'algorithme Diffie-Hellman).

|          |                                                                                                             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Question | <p>Quel est l'avantage de l'authentification via des clés SSH par rapport à un classique mot de passe ?</p> |
| Réponse  | <p>Aucun mot de passe ne transite via le réseau. L'accès au fichier de</p>                                  |

|  |                                                                                  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------|
|  | clés se fait en saisissant un mot de passe qui reste local à la machine cliente. |
|--|----------------------------------------------------------------------------------|

(Illustration de la dialectique Front-end / Back-end)




## Méthodes d'authentification cliente

### ***Authentication HTTP Basic***

Lorsque le client demande à accéder à une page, le serveur demande une authentification au client (HTTP 401), avec un realm=www.le-serveur.org  
Le client renvoie un GET avec le nom d'utilisateur et le mot de passe encodé en base64.

Le serveur vérifie le couple identifiant / mot de passe par rapport à une base de comptes quelconques (propre au serveur web, celle du système, celle d'un référentiel distant, etc.).



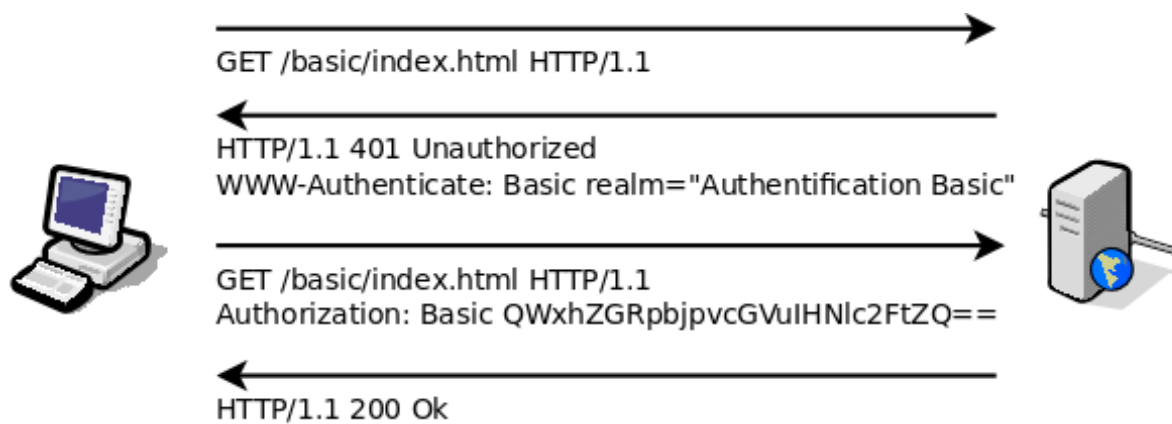

Mécanisme assez faible :

- Authentification en clair ;
- Peut être rejouée ;
- Très faible authentification du serveur ;
- Pas de déconnexion (sauf fermeture du navigateur).




|          |                                                                                            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Question | Qu'est-ce qui peut améliorer un peu la sécurité de l' <i>authentification HTTP Basic</i> ? |
| Réponse  | Passer en session chiffrée / intègre, TLS.                                                 |

### ***Authentication HTTP Digest***

Évolution de l'authentification Basic, en mode challenge / réponse : le serveur envoie un « aléa », que le client adjoint au mot de passe avant de le condenser (MD5).



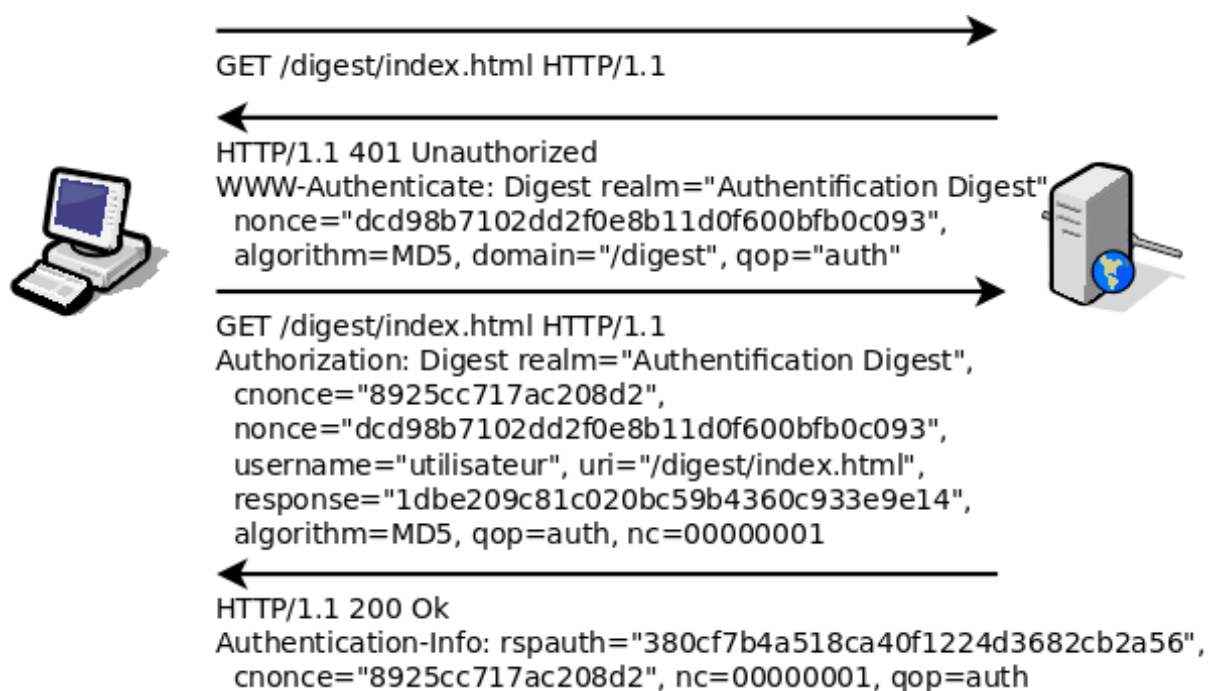

Cette fois, le mot de passe n'est pas envoyé.

Et le jeu est difficile.

Mais vulnérable à l'attaque de « l'homme du milieu » (*Man-in-the-Middle Attack*), en plaçant un serveur intermédiaire qui intercepte l'aléa du serveur légitime.


### **Authentication Microsoft intégrée (IWA)**

Repose sur le mécanisme d'authentification Windows, protocole challenge / réponse. C'est du Kerberos ou du NTLM via HTTP ou HTTPS, et on trouve ce moyen d'authentification typiquement dans les intranets Microsoft.

- 1- L'utilisateur s'authentifie à une machine cliente ;
- 2- Windows vérifie l'authentification auprès d'un contrôleur de domaine ;
- 3- L'utilisateur veut aller sur un site ;
- 4- Le serveur web exige une authentification ;
- 5- Le client envoie le token d'authentification.

### **Authentication applicative**

Formulaire présenté à l'utilisateur, l'application vérifie le nom d'utilisateur / mot de passe vis-à-vis d'une base de comptes (LDAP, base de données, etc.).

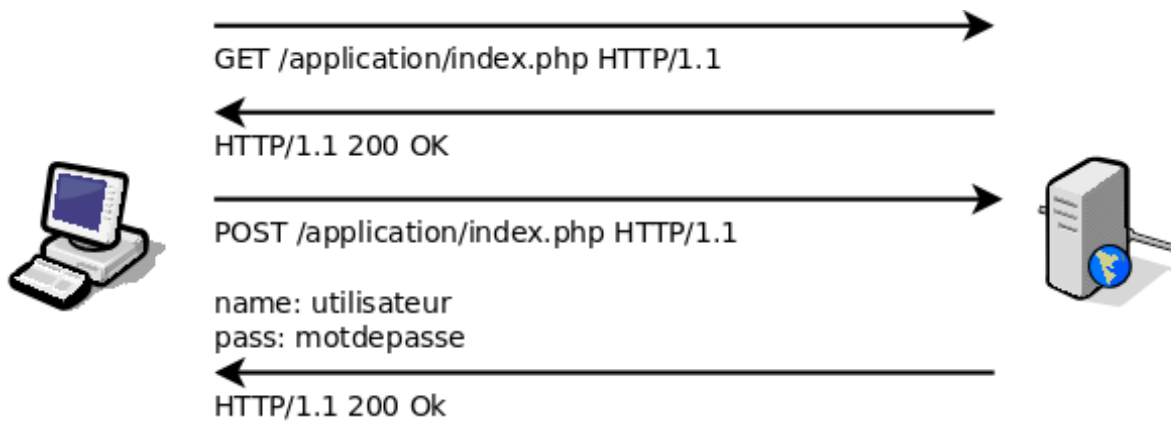


Il faut véhiculer le flux en HTTPS.

La sécurité dépend de la conception et de développements spécifiques, on peut donc plus facilement y trouver des vulnérabilités de type injections (XSS, SQLi...).

## OpenID

Un exemple de mécanisme d'authentification décentralisé, qui permet aux développeurs de ne pas redévelopper leur système d'authentification et aux utilisateurs de s'authentifier à de multiples sites sans se réauthentifier à chaque fois.

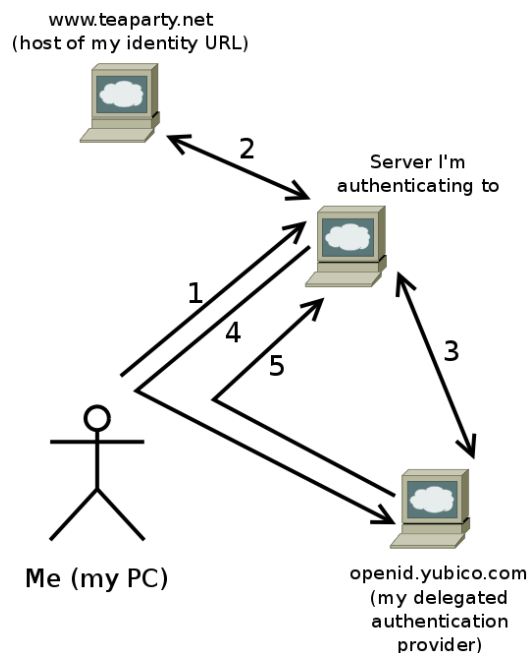

(<https://lwn.net/SubscriberLink/708151/a26c64b1d7ffec65/>)

1. L'utilisateur va sur le site sur lequel il veut s'authentifier et déclare qu'il veut s'authentifier en tant que : l'identifiant décrit sur <https://www.teaparty.net/> (rien à voir avec les réactionnaires étasuniens) ;

2. Le site récupère des tags dans la page <https://www.teaparty.net/> qui lui donnent son identité et son fournisseur d'identité ;
3. Le site contacte [openid.yubico.com](https://openid.yubico.com) et POST une requête pour établir une clé secrète partagée (algorithme Diffie-Hellman) ;
4. Le site renvoie le navigateur de l'utilisateur vers [openid.yubico.com](https://openid.yubico.com) pour s'authentifier (selon la méthode choisie pendant l'enregistrement) et en ajoutant un aléa qui lui est propre ;
5. Comme l'utilisateur s'est authentifié, [openid.yubico.com](https://openid.yubico.com) renvoie le navigateur vers le site avec un token, authentifié par le fournisseur d'identité et spécifique à cette authentification (grâce à l'échange 3.) et à l'aléa.

## **OAuth**

OAuth2 est un protocole – ou *framework* – d'autorisation.



OAuth est souvent utilisé pour que l'on puisse donner à des sites l'accès à des données traitées par d'autres sites, mais sans communiquer son mot de passe sur ces autres sites.

Les utilisateurs peuvent donner au site consommateur l'accès à des données d'authentification provenant d'un site fournisseur, sans révéler logins ou mots de passe.

OAuth date de 2007 et dérive de OpenID. Depuis 2012, OAuth 2.0 est défini par les RFC 6749 et RFC 6750.

Ce protocole est par exemple utilisé par Amazon, Google, Facebook, Microsoft ou Twitter.

Le protocole de délégation d'autorisation permet à un site web, un logiciel ou une application « consommateur » d'utiliser une API d'un autre site web, « fournisseur », pour le compte d'un utilisateur.

Il permet ainsi à un *authorization server* de délivrer des tokens d'accès avec l'approbation de l'utilisateur, le *resource owner*, le tout en HTTP.

A noter que OAuth ne spécifie pas la méthode d'authentification à utiliser.

## Fonctionnement

L'utilisateur va sur l'application. En général, l'utilisateur détient les droits sur la *ressource server*. Il veut utiliser ces ressources, à travers l'application. Mais l'application doit avoir des privilèges sur la *ressource server* pour les récupérer et les lui présenter. Par exemple, il peut s'agir d'un calendrier (application) qui veut accéder à une boîte aux lettres (ressource).

Il y a une façon *dirty* de faire: on donne login / mot de passe à l'application, qui l'utilise pour accéder à la ressource.

Mais cette façon de faire pose plusieurs problèmes :

- Pour commencer, on communique à un tiers son mot de passe, ce qui est une mauvaise pratique ;
- Et comment fera-t-on si on veut révoquer ce droit que l'on a donné à l'application ?
- Et que se passe-t-il si l'application fait quelque chose d'interdit, en utilisant le mot de passe ?


Le problème à résoudre est équivalent au suivant :

Vous allez à une soirée, et vous avez oublié votre smartphone. Vous devez consulter de toute urgence quelque chose sur votre webmail. Il y a un ordinateur. Vous demandez à l'hôte de la soirée, que vous ne connaissez pas bien. Il veut bien, mais il tient à ce que ce soit lui qui manipule son ordinateur et saisisse le mot de passe. Vous devez donc lui donner votre mot de passe. Vous aimeriez qu'il existe un moyen de ne lui donner qu'un mot de passe temporaire, qui ne donne accès qu'à l'information dont vous avez besoin, et pas à tous vos courriels ; ou un autre moyen qui vous permette d'obtenir l'information que vous cherchez dans votre webmail, sans lui donner votre mot de passe... C'est ce que fait OAuth.

## Cinématique

Les quatre acteurs du protocole sont :

- *resource owner*: utilisateur (navigateur), accorde l'autorisation
- *client* : application, serveur web
- *authorization server*: authentifie le *resource owner* et délivre des jetons, *access token*
- *ressource server*: serveur où sont stockées les ressources protégées

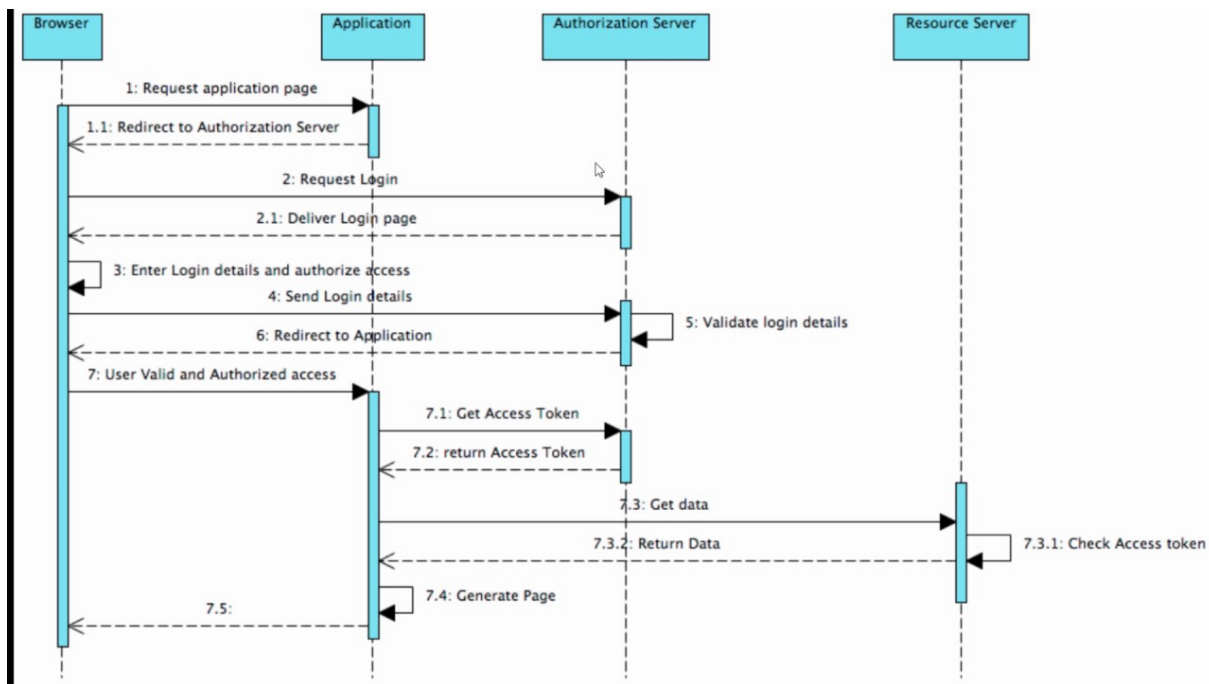

(source : <https://www.youtube.com/watch?v=L1PDqJkedZ0>)

- 1.1 : Rediriger le navigateur vers l'*authorization server* (dans le contexte HTTP)
- 2 : L'utilisateur va voir la page de l'*authorization server*, lui demandant de vérifier ses login / mot de passe
- 6 : Après vérification, l'*authorization server* renvoie vers l'*application* et ajoute un code d'autorisation
- 7.1 : L'*application* émet un POST vers l'*authorization server*, avec ce code
- 7.2 : L'*authorization server* renvoie un token d'accès à l'*application*. C'est souvent à cette étape que l'*authorization server* demande à l'utilisateur s'il donne son autorisation
- 7.3 : L'*application* envoie sa requête et le token (dans le header) au *resource server*

- 7.3.1 : le *ressource server* vérifie le token. Il peut le faire parce qu'il partage une information avec l'*authorization server*.
- 7.3.2 : Le *ressource server* vérifie le token et renvoie les données à l'*application*, qui, finalement les sert au navigateur

Illustration :

<https://www.oauth.com/oauth2-servers/server-side-apps/example-flow/>

### ***Authentification centralisée et SSO***

L'authentification centralisée désigne un mécanisme capable de gérer la fonction d'authentification de plusieurs composants (systèmes, applications, etc.).

Typiquement, un annuaire LDAP permet d'assurer cette fonction.

Les avantages de l'authentification centralisée sont :

- Facilité pour les utilisateurs, qui n'ont pas à retenir ou stocker de nombreux noms d'utilisateurs / mots de passe (stockés par exemple dans un fichier chiffré de type KeePass) ;
- Gains de temps et de coûts (temps des utilisateurs - saisie des mots de passe et coûts des appels au support pour gérer les mots de passe) ;
- Réduction du risque de compromission des mots de passe (chez l'une des multiples entités).

Les risques d'un système d'authentification faible, si les mécanismes d'autorisation adéquats ne sont pas en place, c'est un accès démultiplié au SI en cas de compromission d'un compte. Typiquement, un utilisateur révélant son mot de passe suite à une attaque par *phishing* peut permettre à un attaquant l'accès au VPN, puis aux données utilisateur, etc...

Une évolution de l'authentification centralisée, c'est le *Single Sign-On (SSO)*: non seulement l'utilisateur n'a plus qu'un mot de passe unique, mais en plus il n'a besoin de le saisir qu'une seule fois sur un système pour accéder ensuite à de multiples plateformes et applications.

Un exemple de standard de SSO sur le web est SAML (*Security assertion markup language*), qui permet de naviguer sur plusieurs sites différents en ne s'étant authentifié qu'une seule fois :

[https://en.wikipedia.org/wiki/Security\\_Assertion\\_Markup\\_Language](https://en.wikipedia.org/wiki/Security_Assertion_Markup_Language)



|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Question | Pourquoi ne peut-on pas simplement utiliser les cookies pour faire du SSO entre des sites différents ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Réponse  | Les cookies permettent aux développeurs de stocker des informations sur l'utilisateur. Exemple d'un <i>header</i> HTTP: Set-Cookie: <name>=<value>[; <Max-Age>=<age>][; expires=<date>][; domain=<domain_name>][; path=<some_path>][; secure][; HttpOnly]. À cause de la <i>Same Origin Policy</i> , qui n'autorise pas un script d'un site A d'accéder aux cookies d'un site B s'ils ne partagent pas la même « origin », définie par le triplet URI, nom d'hôte, numéro de port. |

## Kerberos

Protocole de SSO reposant sur une authentification initiale auprès d'un AS (Authentication Server - qui possède les mots de passe des utilisateurs) qui distribue des Ticket-Granting Ticket (TGT).

Ensuite, le service de Ticket-Granting Service délivre des jetons qui pourront être déchiffrés et authentifiés par les services que l'on voulait atteindre.

Pour donner une analogie :

- Un État délivre des passeports à ses citoyens (c'est l'AS qui donne des TGT) ;
- Pour aller dans certains pays, on demande un visa. Le consulat qui délivre les visas vérifie l'authenticité du passeport présenté, et délivre le visa - valable uniquement pour un pays, et pour une durée limitée (ce sont les TGS).

Initialement développé dans le monde UNIX, Kerberos a été adopté par Microsoft et est aujourd'hui le cœur du système d'authentification de cet éditeur (avec quelques modifications par rapport au protocole initial).

Le protocole est défini par la RFC 4120 et quelques autres.

SSO par cartes à puces / tokens crypto :

Dans ce cas, le secret est simplement stocké dans la puce, et après avoir entré le PIN il peut être utilisé pour s'authentifier auprès de divers services / sites.

## **Mots de passe**

Le mot de passe est un élément « que je connais ».


Une politique de sécurité doit imposer des règles pour leur constitution, et elle doit les rendre suffisamment solides.

Exemple de politique :

- Au moins 10 caractères (en 2016). Il ne faudrait plus parler de « mots de passe », mais de « *passphrases* », pour faciliter la mémorisation ;
- Au moins une majuscule ;
- Au moins une minuscule ;
- Au moins un caractère spécial (de ponctuation) ;
- Pas plus de deux caractères identiques consécutifs).

Attention cependant aux politiques trop complexes qui rendent les mots de passe trop compliqués à retenir et donc poussent les utilisateurs à les écrire sur des post-it, ou à multiplier les appels au support ou aux fonctions « oubli de mot de passe » pour les renouveler.



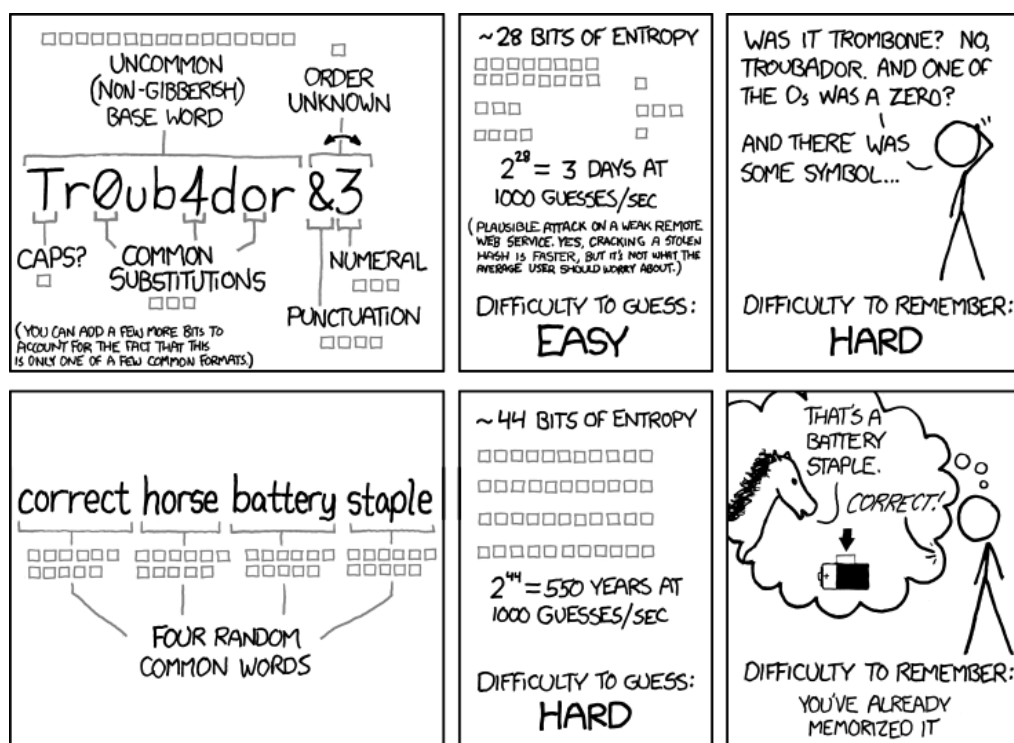


THROUGH 20 YEARS OF EFFORT, WE'VE SUCCESSFULLY TRAINED EVERYONE TO USE PASSWORDS THAT ARE HARD FOR HUMANS TO REMEMBER, BUT EASY FOR COMPUTERS TO GUESS.

(<https://xkcd.com/936/>)

D'autres règles peuvent être imposées par la politique de sécurité, comme l'interdiction de réutiliser d'anciens mots de passe ou des parties d'entre eux. Toutes les vérifications de conformité doivent se faire au niveau du serveur, comme n'importe quelle procédure de validation de données, puisque le côté client est à la main d'un éventuel attaquant. Il est éventuellement possible de pousser certaines de ces vérifications côté client, afin de fournir un retour immédiat à l'utilisateur, mais attention aux problèmes de contraintes différentes à satisfaire simultanément... Les mots de passe / phrases de passe ne doivent jamais être stockés en base de données ou en dur : ce sont leurs condensés (*hash*) qui doivent l'être.

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Question | Qu'est-ce que l'on perd en stockant les mots de passe de façon dérivée (condensée / <i>hash</i> ) ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Réponse  | La possibilité de les fournir à l'utilisateur lorsqu'il les oublie... qui reste de toute façon une mauvaise idée sans canal sécurisé.<br>Nous sommes à nouveau dans la notion de compromis. Par exemple : pourquoi les systèmes Microsoft sont vulnérables au <i>pass-the-hash</i> ? C'est un compromis entre l'avantage de pouvoir rejouer de façon transparente une authentification et le risque de ne pas se |

|  |                 |
|--|-----------------|
|  | réauthentifier. |
|--|-----------------|
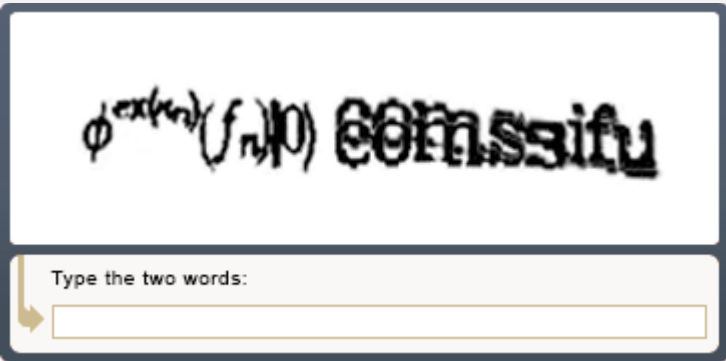
|          |                                                                                                                               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Question | <p>À quoi servent les <i>captcha</i> ?</p>  |
| Réponse  | <p>À s'assurer qu'il y a bien un humain derrière une authentification, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'un automate.</p>    |

|          |                                                                                                                                                          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Question | <p>Pourquoi ajouter des aléas aux mots de passe avant de les condenser ?</p>                                                                             |
| Réponse  | <p>Pour rendre plus complexe leur découverte en cas de compromission de la base de hash par exemple. Les <i>rainbow table</i> ne fonctionneront pas.</p> |

On peut casser des mots de passe dans deux circonstances bien différentes :

- En ligne, et alors il y a en général des restrictions : blocage de compte après un certain nombre d'essais, temporisation, détection des tentatives... ;
- Hors-ligne : mais il faut avoir réussi à récupérer un compte (par exemple en l'interceptant) ou une base de comptes comme un `/etc/shadow` sur UNIX Linux – `passwd` contient des informations sur les utilisateurs (UID, full name, home directory), `shadow` contient les mots de passe hashés et leur dates d'expiration, accessible uniquement par root – ou une base SAM locale sur Windows. L'avantage est alors qu'on dispose de tout son temps et que l'on peut déployer toute la puissance de calcul à disposition.

Méthodes hors ligne: Dictionnaire, *Rainbow table*, force brute, force brute avec masque

Quelques chiffres de temps de cassage, fin 2016 :

- Hash d'un mot de passe NTLM de 8 caractères avec utilisation d'une *Rainbow table*: 9 heures ;
- 10j avec une carte Tesla (équivalent à une carte graphique grand public) ;
- Hash UNIX DES (salé) de 8 caractères avec une carte Tesla: 4 ans et 200j (salage : ajout d'une donnée aléatoire au mots de passe afin que deux informations identiques aient une empreinte différente - utilisé pour complexifier les attaques par analyse de fréquences ou par *rainbow table*, comme <https://crackstation.net/>) ;
- MD5 de 8 caractères: Temps max: 17j avec la Tesla ;
- Hash NTLM de 8 caractères (minuscules seulement): 30s avec la Tesla ;
- Hash NetNTLMv2 de 8 caractères : 1 an et 317j avec la Tesla ;
- Hash NetNTLMv2 de 8 caractères avec un masque: 6h avec la Tesla.

### **Protégez vos mots de passe**

Pour stocker et créer des mots de passe, utilisez un outil comme KeePass. Cet outil pourra aussi vous donner une idée de la qualité d'un mot de passe :

Ne réutilisez pas vos mots de passe.

Ne partagez pas vos mots de passe (en particulier entre vos accès « personnels » et professionnels.

Signalez immédiatement tout problème avec vos mots de passe.

Enfin, vérifiez régulièrement <https://haveibeenpwned.com/>

## **VII. Sécurité de la navigation web**

### **Navigateurs**

La sécurité de vos navigateurs est essentielle.

Mettez-les en mise à jour automatique.

Attention aux plugins que vous installez.

Utilisez, mais connaissez les limite de la « navigation privée »

### **Recherches**

N'oubliez pas les traces que vous laissez : sur votre PC, dans votre navigateur, sur votre box, sur les routeurs de l'opérateur, sur les routeurs intermédiaires, sur le moteur de recherche, sur les sites que vous accédez...

Utilisez les opérateurs de recherche avancés.

### **VPN / TOR**

## VIII. Détection

Deux principes vont éclairer ce chapitre :

La prévention c'est l'idéal, la détection est nécessaire.

On ne peut pas se prémunir de toutes les menaces.

Mais il faut essayer de mettre en place une sécurité qui permette de détecter les attaques, ou au moins de disposer de données pour analyse a posteriori. Si on sait ce qui s'est passé au cours d'une attaque, on peut espérer empêcher que cela n'arrive à nouveau.

La capacité opérationnelle de détection de tentatives – réussies ou non – d'intrusions ou d'attaques est essentielle : quelles que soient les mesures de sécurité mises en place, il doit y avoir des vigies.

Cette capacité opérationnelle repose sur des techniques, des processus et une organisation.

Un aspect essentiel, le partage d'informations avec les pairs :

Partagez avec vos pairs. Ma détection est votre prévention.

### Traces, détections, contrôles, alertes

Les systèmes, équipements, logiciels et applications génèrent des traces, des logs, des journaux d'évènements.

Les traces sont utiles pour développer des programmes, pour surveiller leur bon fonctionnement, mais aussi pour repérer des problèmes de sécurité.

Souvent, après un incident de sécurité, on en voit les traces dans les logs.

L'enjeu est de réduire le temps de détection, si possible jusqu'à pouvoir alerter en temps réel.

L'analyse *ex post* des traces permet aussi d'effectuer des contrôles de conformité (avec des informations sur les états).

Enfin, des traces fiables sont essentielles pour effectuer des activités d'analyse *post-mortem*, de *forensics*.


Les alertes sont définies lorsque certaines conditions sont réunies. Quelques exemples :

- Plus de 10 tentatives d'authentification en erreur en moins de 1 minute ;

- Si on est capable d'identifier les machines d'administration : toute connexion SSH ou RDP aux serveurs ne provenant pas de ces machines ;
- Ajouts dans des groupes de comptes à haut privilège (stables usuellement) ;
- Connexions aux interfaces d'administration hors des horaires de travail ;
- Détection des WAF ou sondes IDS.

Les alertes peuvent être envoyées par *traps* SNMP, courriels, SMS...

Une fois que l'on dispose des traces et éventuellement d'alertes, le vrai travail commence : les interpréter.

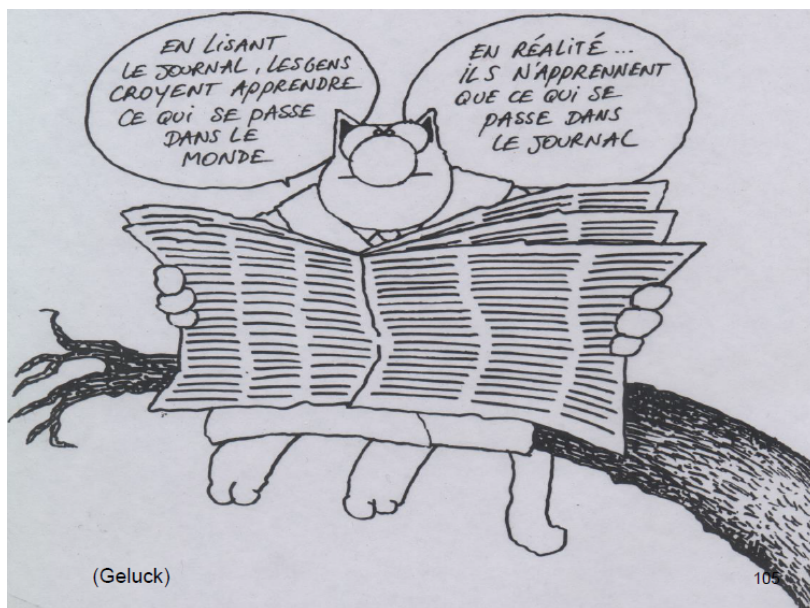

### **SIEM (Security Information and Event Management)**

Les SIEM sont des logiciels qui agrègent des traces provenant de diverses sources, afin de détecter des problèmes de sécurité, d'effectuer des recherches et des contrôles. Ses principales fonctions sont :

- Agrégation de traces provenant de sources différentes ;
- Fonctions de corrélation ;
- Génération d'alertes ;
- Génération de tableaux de bord ;
- fonctions de recherche et d'analyse post-mortem (*forensics*).

Quelques exemples de SIEM commerciaux : Splunk, QRadar, ArcSight...

Exemple de SIEM *open source* : ELK (Elasticsearch / Logstash / Kibana).

## Scanners

Un scanner est un logiciel qui permet de détecter et caractériser des vulnérabilités sur des systèmes, applications, équipements réseau, etc.

Exemples :

- nmap -v [nom de domaine] (scan basique, ports résevés)
- nmap 192.168.1.0/24 (scan d'un sous-réseau)
- nmap -O [cible] (détection d'OS)
- nmap -p 1-65535 -sV -sS -T4 [cible] (sS : furtif ; sV : détection de version ; T4 : niveau « d'agressivité »)

Un scanner de port va identifier les ports ouverts sur un serveur et tenter d'identifier les services qui tournent derrière (exemple : nmap), un scanner de vulnérabilités (exemple : Nessus) va par exemple permettre de détecter :

- Des défauts de configuration présentant des risques (comme des services inutiles, vulnérables, des mots de passe par défaut, etc.) ;
- L'absence de correctifs de sécurité ;
- Des vulnérabilités sur le système cible qui permettent à un attaquant de lancer des attaques à distance ;
- Des vulnérabilités aux dénis de service (DoS ou DDoS) ;
- Des audits spécifiques (comme PCI-DSS).

Des scans devraient être réalisés régulièrement. Si c'est le cas, ils peuvent permettre de suivre l'évolution du niveau de sécurité au fil du temps.

Les scanners doivent être mis à jour régulièrement, et configurés finement.

Leurs résultats peuvent être couplés avec les journaux d'évènements pour :

- Vérifier que les scans sont bien détectés ;
- Pouvoir corréler des détections d'attaques avec les vulnérabilités avérées (que l'on sait exister au sein de notre SI).

Quatre outils typiques : nmap, Nessus, Burp, ZAP.

## Tests de sécurité - tests d'intrusion - *pentests*

|          |                                                                                                                                                    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Question | Pouvez-vous citer quelques exemples de vulnérabilités ?                                                                                            |
| Réponse  | Exemple de XSS. Pour tester, se référer à l'OWASP.<br>Par exemple : <code>&lt;script&gt;alert(Bonjour ! Vulnérable XSS !)&lt;/script&gt;</code> ou |

|                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>"&gt;&lt;script&gt;alert(document.cookie)&lt;/script&gt;<br/>Si vous pensez qu'il y a du filtrage sur les &lt;, essayez : %3cscript<br/>src=http://www.example.com/malicious-code.js%3e%3c/script%3e</pre> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

L'intérêt des tests de sécurité peut se résumer en deux devises :

Découvrez vos propres faiblesses avant qu'un tiers ne le fasse.

La connaissance des attaques oriente la défense.

Les tests de sécurité vont non seulement permettre de découvrir des vulnérabilités à corriger, mais ils vont aussi aider à définir des mesures de sécurité préventives réduisant la probabilité d'exploitation de futures vulnérabilités.

Il y a plusieurs types de tests de sécurité :

- Les scans, authentifiés ou non ;
- Les audits de configuration ;
- Les tests d'intrusion en « boîte noire » ;
- Les tests d'intrusion en « boîte blanche » ;
- Les tests en « boîte grise » ;
- Les audits de code.


En mode « boîte noire » (*black box*), le *pentester* ne dispose d'aucune information sur l'infrastructure ou les détails de l'application, ni de comptes d'accès sur la cible (il ne dispose en général que de l'adresse). C'est la méthode qui simule au plus près une attaque réelle, mais elle permet souvent d'identifier moins de vulnérabilités qu'en « boîte blanche » ou « grise ».

En mode « boîte blanche » (*white box*), le *pentester* dispose de toutes les informations qu'il souhaite sur la cible à tester, comme des comptes à privilèges, le code source disponible, les schémas d'architecture, etc.

Le mode « boîte grise » (*grey box*) est un intermédiaire entre ces deux derniers modes. Le *pentester* dispose de certaines informations (comme des schémas d'architecture, une démonstration de l'application, la possibilité de poser des questions, etc.), des comptes valides...

Le détail du mode choisi, de la méthodologie, des responsabilités est défini dans un protocole d'accord signé avant le début des tests.



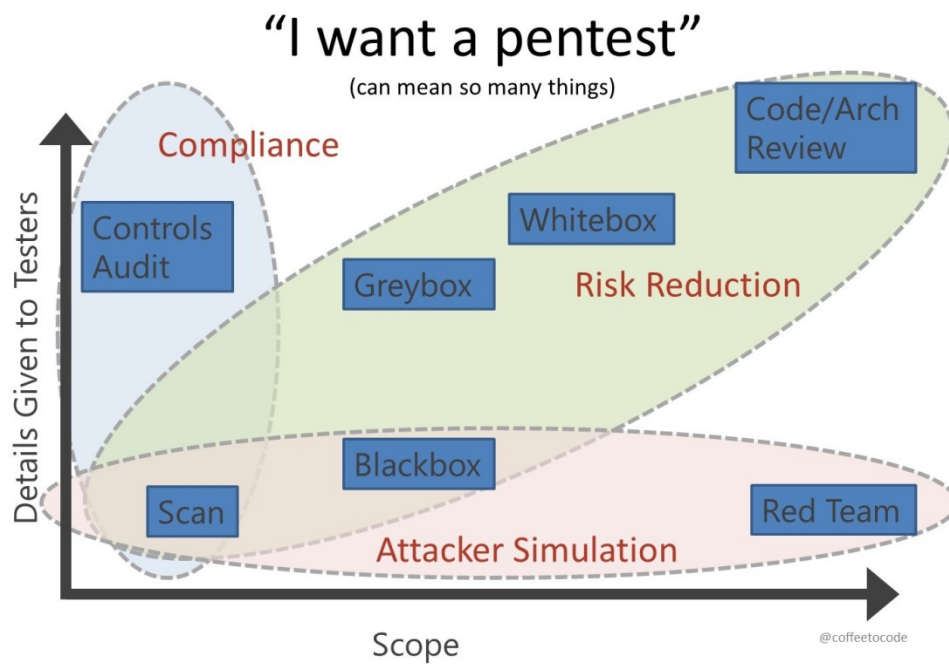

La qualité d’un test de sécurité dépend essentiellement de la compétence et de l’expérience des analystes.

Les tests d’intrusion vont consister à identifier des vulnérabilités et tenter de les exploiter.

Les méthodologies typiques de réalisation des tests d’intrusion simulent la réalisation d’une vraie attaque :

- Reconnaissance ;
- Scanning ;
- Obtention d’accès ;
- Persistance des accès ;
- Exploitation ;
- Couverture des traces.

La *Cyber Kill Chain* :

# Phases of the Intrusion Kill Chain



(source : [https://en.wikipedia.org/wiki/Kill\\_chain](https://en.wikipedia.org/wiki/Kill_chain))

Une méthodologie de *pentest* va ajouter en amont une phase initiale de préparation (avec, en particulier, définition et signature du protocole d'accord), et en aval une phase d'analyse et de reporting.

Phases de *pentests* applicatifs :

- **Reconnaissance** : recherche de la cible, diagramme de la cible, recherches d'informations pour casser des mots de passe... ;
- **Recensement** : caractérisation des cibles et de ce qui l'entoure, scan de port, caractérisation des OS, relations entre les applications... ;
- **Découverte** : recherche de vulnérabilités, premiers flux malveillants, focalisation et rédaction de scripts – si nécessaire : applications les plus courantes, interfaces utilisateur, révélation de données, systèmes d'authentification, messages d'erreur... ;
- **Exploitation** : lancement des attaques...

Méthode itérative et cyclique : dès qu'une vulnérabilité est exploitée, on recommence depuis le début.

Pour la reconnaissance, ça peut commencer par des recherches sur des informations publiques, « ouvertes ».

Si ce domaine vous intéresse et que vous voulez vous exercer

Exercices en ligne:

<https://tryhackme.com/>

<https://www.root-me.org/>

<https://www.newbiecontest.org/>

DVWA : <http://www.dvwa.co.uk/>

WebGoat : <https://owasp.org/www-project-webgoat/>

Gruyere : <https://google-gruyere.appspot.com/>

Si vous voulez vous consacrer aux tests d'intrusion, quelques certifications pertinentes:

GIAC SANS: <https://www.sans.org/mlp/france-giac-cybersecurity-certifications/>

CEH: <https://www.devensys.com/formations/certified-ethical-hacker>

OSCE: <https://www.offsec.com/certificates/osce3/>

OSEP: <https://www.offsec.com/courses/pen-300/>

OSCP: <https://www.offsec.com/courses/pen-200/>

CRTO: <https://training.zeropointsecurity.co.uk/courses/red-team-ops>

## **Google dorks**

Opérateurs de recherche standard :

- "" (chaîne de caractère complète)
- OR (opérateur ou)
- AND (opérateur et)
- - (opérateur qui permet d'exclure)
- \* (joker. Exemple : "le meilleur \* de paris")
- () (permet de grouper des termes. Exemple : (master OR licence) "paris XIII")

Opérateurs de recherche avancés:

- site : domaine.com (dans le site...)
- inurl : phpinfo (qui contient dans l'URL ...)
- intitle : "Admin login" (dont le titre de la page contient...)
- cache : ... (dans le cache de Google...)
- filetype : xls (dont l'extension est...)

Exemples de recherches :

- filetype:log inurl:auth.log -site:github.com

- `inurl:/host.txt + filetype:txt + "password"`
- `intitle:index.of .bash_history`

Plus d'information sur les « *Google dorks* » : <https://www.exploit-db.com/google-hacking-database>

### **Mais attention à ce à quoi vous accédez.**

Des nombreux outils aident à réaliser les tests de sécurité.

Proxy web : Burp...

Scanner : nmap, Nessus, ZAP...

Exploitation : Metasploit...

Distribution Linux : Kali

## **IX. Réaction**



## Gestion des incidents de sécurité

Il s'agit des procédures et des plans d'action permettant de gérer les incidents de sécurité comme :

- Les infections par des *malwares* ;
- Les vols de données ;
- Les intrusions (comme les APT – *Advanced Persistent Threat* ) ;
- Les dénis de service ;
- Les usurpations d'identité ou d'image ;
- ...

Pour les gens de la sécurité, dans la plupart des cas, « incident » est entendu comme malveillance, ou volonté de malveillance.

Les procédures de réaction sont comme les sauvegardes : vous ne les utiliserez pas souvent, mais quand vous en aurez besoin, vous serez content de les avoir.


En anglais, le terme communément utilisé pour désigner les opérations de réponse à incident et d'investigation est *Digital Forensics & Incident Response (DFIR)*.

Les phases de la gestion d'incident :

- **Préparation :**
  - o Organisation des équipes ;
  - o Procédures et politiques (de confidentialité en particulier) ;
  - o Outillage (par exemple des moyens de communication indépendants du réseau) ;
  - o Préparation de la communication.
- **Identification :**
  - o Détection des incidents via les alertes, l'analyse des traces, des signalements des utilisateurs, recherches sur la base d'IoC (*Indicators of Compromission* : signatures et condensés de *malwares*, @IP et URI malveillantes, domaines et adresses de C2, etc.).
- **Endiguement :**
  - o Stopper, limiter les dégâts ;
  - o Synthétiser la situation, informer les responsables.
- **Élimination :**
  - o Suppression des vecteurs de l'attaque et premières analyses des causes ;
  - o Restauration à partir de sauvegardes saines ;

- o Modification des configurations sécurité si nécessaire.
- **Retour à la normale :**
  - o Remise des systèmes en production ;
  - o Validation de l'intégrité des systèmes et des services ;
  - o Surveillance d'évènements suspects.
- **Enseignements :**
  - o Rédaction d'un rapport ;
  - o Proposition d'amélioration des mesures de sécurité préventives ;
  - o Amélioration de la procédure de gestion d'incident.

## Six Primary Phases

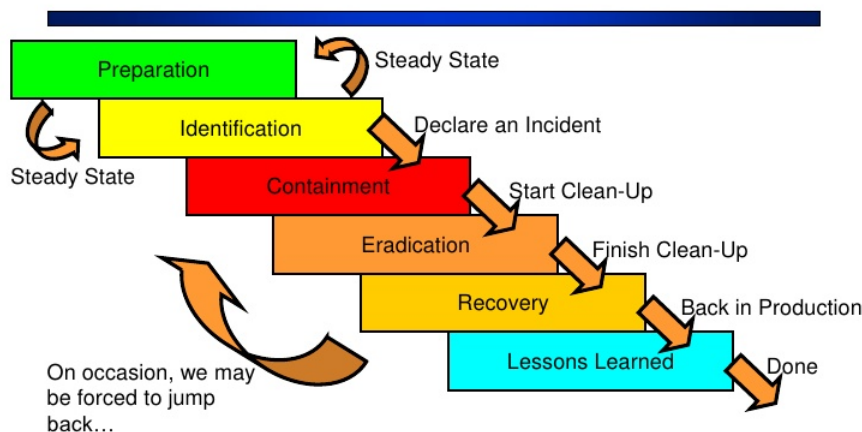

Frontline Solutions for Security Practitioners SANS/GIAC 2008®

69

D'après le SANS, les 7 péchés capitaux de la réaction suite à incident de sécurité, priorisés:

1. Absence de signalement ou de demande d'aide ;
2. Notes absentes ou médiocres ;
3. Mauvaise manipulation ou destruction des preuves ;
4. Échec de la restauration à partir des sauvegardes ;
5. Échec de l'endiguement ou de l'élimination ;
6. Prévention de la réinfection en échec ;
7. Échec de l'application des enseignements.

En synthèse :

Il faut être prêt à réagir. Et cela ne s'improvise pas.

## Gestion de crise

Au sein de toute organisation devrait exister une procédure simple et fonctionnelle permettant de convoquer et tenir des cellules de crise.

### Caractéristiques des cellules de gestion de crise :

- Doit pouvoir être convoquée rapidement ;
- Doit mettre en présence les dirigeants capables de prendre des décisions immédiates et les techniciens les plus qualifiés et impliqués dans la gestion de l'incident.

### Responsabilités :

- Décider d'un plan d'action (pour résolution de l'incident et traitement du / des problèmes) ;
- Gérer la communication.

### Remarques importantes :

- **Séparation des rôles** : les propositions de solutions devraient venir des techniciens, pas des dirigeants. Si le mode de décision n'est pas autogestionnaire, ces derniers doivent assumer leurs responsabilités et faire des choix clairs ;
- **La hiérarchie doit se garder de peser sur les techniciens**, en particulier lorsque ces derniers travaillent - syndrome du chef qui regarde par-dessus l'épaule ; des points de situation doivent être régulièrement organisés, mais il faut éviter de perturber ceux qui essaient de résoudre les problèmes ;
- **Entraînement** : de telles cellules de crises ne peuvent fonctionner que si l'organisation s'exerce à les convoquer et joue des scénarios en guise d'entraînement (exercices sur table).

### Organisation de détection et réaction, SOC et CSIRT :

Un SOC (Security Operation Center) assure la supervision des systèmes d'information, dans toutes ses dimensions et fonctions (applications, serveurs, bases de données, équipements réseaux, services externalisés, postes de travail et autres objets connectés)

Composé d'analystes sécurité, ses principales activités sont de:

- collecter des événements de sécurité ;
- analyser et détecter des anomalies sécurité ;

- définir et mettre en œuvre des interventions pour endiguer les attaques.

Ces actions reposent sur des outils, le premier d'entre-eux étant le SIEM. Sur les postes de travail, l'utilisation de fonctions apportées par des EDR (Endpoint Detection and Reaction) peuvent être très utiles.

Les détections d'anomalies relèvent de trois grandes catégories:

- les manquements aux politiques de sécurité, aux règles d'hygiène informatique;
- les attaques, *phishing*, *spear phishing*, tentatives d'intrusion, APT, rançongiciels, etc.;
- les incidents ou quasi-incidents « métier », c'est à dire ceux liés à des règles de sécurité dépendant de l'activité de l'entité.

Les CSIRT (Computer Security Incident Response Team), ou CERT (qui est un nom déposé), sont en principe plus axés sur la réaction et surtout sont plus impliqués dans des démarches « communautaires » (liens avec d'autres équipes). Mais les différences sont souvent ténues.



## X. Éthique et légalité

Il faut toujours penser ce que l'on fait, du point de vue de la légalité comme de celui de l'éthique.

### Légalité

Il y a des actions légales et d'autres illégales.

#### **Attention lorsque vous menez des tests.**

En particulier, l'informatique traite souvent des données personnelles et il existe des lois, décrets et jurisprudences qui régissent ce qu'il est possible de faire, et sous quelles conditions, et ce qu'il n'est pas possible de faire en traitant des données personnelles.

En France, la loi fondatrice est la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Les cinq **principes fondateurs** en sont :

- **Finalité** : les données à caractère personnel recueillies et traitées ne doivent l'être que pour un usage légitime et déterminé, préalablement défini ;
- **Pertinence des données** : seules les données pertinentes et nécessaires au regard des objectifs poursuivis doivent être traitées ;
- **Conservation des données** : la durée de conservation doit être déterminée en fonction de la finalité du traitement ;
- **Obligation de sécurité** : obligation de mettre en œuvre des mesures de sécurité pour protéger les données, en particulier leur intégrité et confidentialité ;
- **Respect du droit des personnes** : les personnes doivent disposer de droits leur garantissant la maîtrise des informations les concernant. Elles doivent notamment être informées, doivent pouvoir s'opposer au traitement de leurs données (sauf autorisation légale de traiter ces données) et doivent avoir un droit d'accès et de rectification aux données les concernant.

Quiconque met en œuvre des traitements de données personnelles est tenu de le déclarer à la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL).

Site de référence : <https://www.cnil.fr>


Dans certaines grandes organisations, il existe une fonction en charge d'effectuer les déclarations et de veiller au respect des obligations en matière de protection des données personnelles : le Correspondant Informatique et Libertés (CIL).

Les activités de tests de sécurité (*pentest*) doivent également être très encadrées par des accords explicites, pour ne pas risquer de tomber sous le coup du Code Pénal et des jurisprudences concernant les intrusions informatiques.

Le « maintien frauduleux dans un système de traitement informatique de données » tombe sous le coup de la Loi Godfrain du 5 janvier 1988.

En cas de découverte d'une vulnérabilité majeure, et si l'on veut la signaler, certaines précautions doivent également être prises.

## Éthique

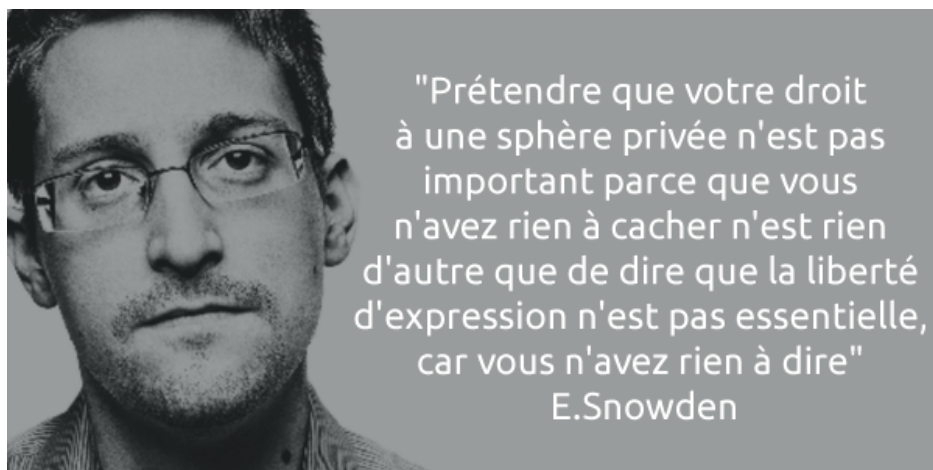

Au-delà de la légalité des actions, il est vital de toujours :

Pensez ce que vous faites en termes éthiques, pour qui, pour quelle finalité.

D'autant plus que les informaticiens, et dans la sécurité en particulier, ont souvent de grands pouvoirs dans notre société de plus en plus numérisée, électronique, connectée, digitale, cyber-truc... choisissez le *buzzword* qui vous plaît.

Or :

Avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités.

Les individus peuvent renoncer à formuler des jugements éthiques et moraux sur leurs actions ou celles qui les entourent, se contentant d'obéir aux instructions ou aux procédures.

Ils cessent de penser, démissionnent et ne se voient plus que comme un rouage qui n'a pas son mot à dire (cf. le concept de banalité du mal d'Hannah Arendt).



Ces renoncements à penser par soi-même peuvent être des facteurs clés dans la commission d'actions immorales (Exemple funeste : Amesys, qui « a vendu des technologies de surveillance qui ont permis au régime du colonel Kadhafi de surveiller, de traquer et, à terme, d'éliminer ses opposants et d'organiser le monitoring de l'ensemble des communications sur les réseaux Internet, téléphonie mobile et satellite en Libye » (Wikipédia).


La fin ne justifie pas les moyens. Les moyens déterminent la fin.

## XI. Sécurité des applications

Avant de commencer vos développements – après avoir recueilli les besoins des clients – mais avant de commencer à spécifier :

Faites des analyses de risques. Identifiez les menaces, les enjeux, les données et les services critiques et déduisez-en des exigences de confidentialité, intégrité et disponibilité.

Plus tard une vulnérabilité est découverte et corrigée, plus elle est coûteuse (en risque, en temps, en argent...).

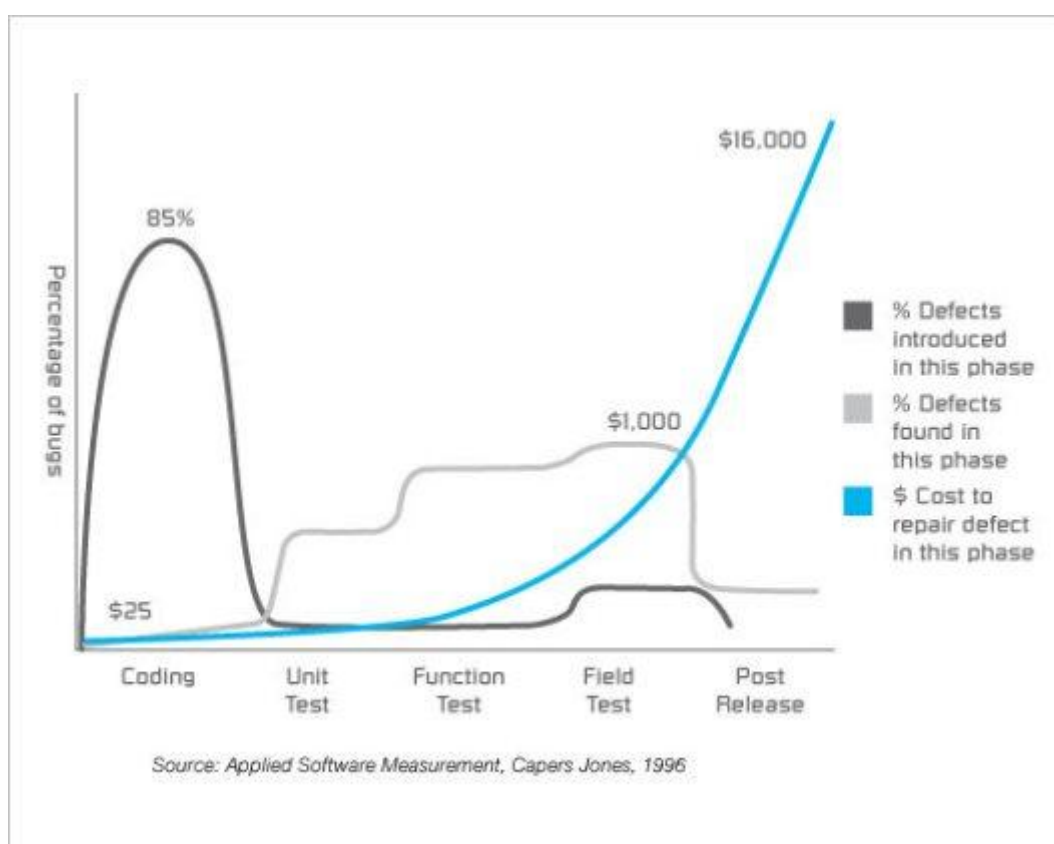

Les développeurs sont les acteurs clés de la sécurité des applications. Il ne faut pas imaginer qu'un WAF, que l'utilisation de modules ou bibliothèques externes ou qu'un quelconque produit va tout résoudre. Souvenez-vous de l'exemple des XSS : la résolution est bien moins coûteuse à la source.

Souvenez-vous que :

Le produit hérite de ses processus de production.

## Top 10 de l'OWASP

L'OWASP Top 10 est un document listant les 10 types de vulnérabilités applicatives les plus critiques et les plus souvent rencontrées.

La liste se base sur des statistiques de centaines de milliers de vulnérabilités effectivement constatées.

Ce document, qui est essentiellement un outil de sensibilisation, est destiné aux développeurs, aux architectes de solution, aux décideurs, aux auditeurs...

La version actuelle est la « 2021 », elle est régulièrement mise à jour en fonction des vulnérabilités observées.

<https://owasp.org/Top10/>

### A Brief History of Failure: Logic Flaws

---



(<https://www.blackhat.com/docs/us-16/materials/us-16-Thomas-Can-You-Trust-Me-Now.pdf>)

### A01:2021-Broken Access Control

[https://owasp.org/Top10/A01\\_2021-Broken\\_Access\\_Control/](https://owasp.org/Top10/A01_2021-Broken_Access_Control/)

### A02:2021-Cryptographic Failures

[https://owasp.org/Top10/A02\\_2021-Cryptographic\\_Failures/](https://owasp.org/Top10/A02_2021-Cryptographic_Failures/)

### A03:2021-Injection

Les vulnérabilités par injection arrivent lorsqu'une application accepte des données non sûres dans une commande ou une requête et qu'un interpréteur les traite. Les données malveillantes peuvent alors faire exécuter des actions non prévues à l'interpréteur ou accéder à des données sans authentification.

[https://owasp.org/Top10/A03\\_2021-Injection/](https://owasp.org/Top10/A03_2021-Injection/)

#### A04:2021-Insecure Design

[https://owasp.org/Top10/A04\\_2021-Insecure\\_Design/](https://owasp.org/Top10/A04_2021-Insecure_Design/)

#### A05:2021-Security Misconfiguration

[https://owasp.org/Top10/A05\\_2021-Security\\_Misconfiguration/](https://owasp.org/Top10/A05_2021-Security_Misconfiguration/)

### A Brief History of Failure: Debugging and Backdoors

---



(<https://www.blackhat.com/docs/us-16/materials/us-16-Thomas-Can-You-Trust-Me-Now.pdf>)

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Question | Que pensez-vous de cette mesure de sécurité (sur la photo) ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Réponse  | Vraiment ? Avez-vous déjà fait de la moto (ou du scooter) avec une roue entravée par une chaîne ? Avoir passé la chaîne autour du plot peut tout simplement avoir été fait pour éviter la pisse des chiens... Moi je l'aurais fait. Cette photo illustre une trivialité : on ne peut être bon partout. Celui qui a pris cette photo et mis ce titre est un très bon expert sécurité informatique; mais pas forcément un bon expert en sécurisation de motos. |

#### A06:2021-Vulnerable and Outdated Components

Les composants comme les bibliothèques, les *frameworks*, CMS, les modules logiciels qui ont des vulnérabilités peuvent être la cible d'attaques, qui seront d'autant plus graves que les droits qui les font tourner sont élevés.

Exemple de mesure de sécurité :

Identifier tous les composants, surveiller la publication d'annonces de vulnérabilités et les mettre à jour.

[https://owasp.org/Top10/A06\\_2021-Vulnerable\\_and\\_Outdated\\_Components/](https://owasp.org/Top10/A06_2021-Vulnerable_and_Outdated_Components/)

### **A07:2021-Identification and Authentication Failures**

Mauvaise gestion des fonctions d'authentification et de gestion des sessions permettant de compromettre des mots de passe, des tokens de sessions ou d'usurper des identités

Exemples :

- Identifiants de session dans l'URL ;
- Identifiants de sessions prédictibles ;
- Authentification ou cookie de session envoyé en HTTP ;
- Stockage des mots de passe en clair ;
- Fonctions de récupération des mots de passe oubliés faible.

Exemples de mesures de sécurité :

- Utiliser les mécanismes standards de gestion de session des langages et *frameworks* de développement ;
- Connexions des utilisateurs et identifiants de sessions doivent transiter chiffrés (TLS) ;
- Stocker les mots de passe des utilisateurs uniquement de façon condensée.

[https://owasp.org/Top10/A07\\_2021-Identification\\_and\\_Authentication\\_Failures/](https://owasp.org/Top10/A07_2021-Identification_and_Authentication_Failures/)

### **A08:2021-Software and Data Integrity Failures**

[https://owasp.org/Top10/A08\\_2021-Software\\_and\\_Data\\_Integrity\\_Failures/](https://owasp.org/Top10/A08_2021-Software_and_Data_Integrity_Failures/)

### **A09:2021-Security Logging and Monitoring Failures**

[https://owasp.org/Top10/A09\\_2021-Security\\_Logging\\_and\\_Monitoring\\_Failures/](https://owasp.org/Top10/A09_2021-Security_Logging_and_Monitoring_Failures/)

### **A10:2021-Server-Side Request Forgery (SSRF)**


[https://owasp.org/Top10/A10\\_2021-Server-Side\\_Request\\_Forgery\\_%28SSRF%29/](https://owasp.org/Top10/A10_2021-Server-Side_Request_Forgery_%28SSRF%29/)

### **N'en restez pas au Top 10**

Ce ne sont « que » les vulnérabilités les plus critiques.



Mais il peut exister bien d'autres problèmes de sécurité applicative que ce « Top 10 » n'évoque pas.

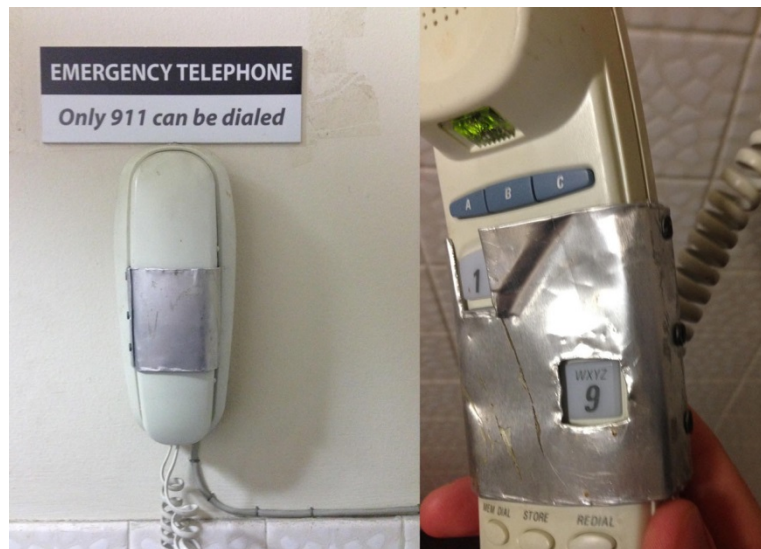

Par exemple :


- Ne faites pas de vérification sécurité côté client, en particulier de droits d'accès ;
- Ne laissez pas d'informations sensibles dans les commentaires de votre code public (JS, HTML, etc.) ;
- Ne mettez pas en ligne en libre accès des applications en test / en développement ;
- Dédiez des chapitres spécifiques « sécurité » dans les cahiers de recette, en particulier afin de concevoir et dérouler des tests non passants ;
- Anonymisez les données confidentielles avant de les passer de la production à des environnements moins sécurisés, par exemple pour des tests ;
- S'il s'agit d'une application critique avec un haut niveau de sécurité, prévoyez toujours une procédure de débrayage des mesures de sécurité, en cas d'urgence. Il doit être possible de débrayer la sécurité pour faire fonctionner le système ;
- ...



## For Nearly Two Decades the Nuclear Launch Code at all Minuteman Silos in the United States Was 00000000



- During the height of the Cold War, for around 20 years, the US military intentionally set the launch codes at every silo in the US to 8 zeroes.
- Because the soldiers in the silos in the case of a real nuclear war may have needed to be able to launch the missiles without being able to contact anyone on the outside, the Strategic Air Command wanted to make launching a nuclear missile as easy, and quick, as possible.
- This was in direct violation of the orders of the Commander-in-Chief, the President of the United States, during a time of extreme nuclear tension.

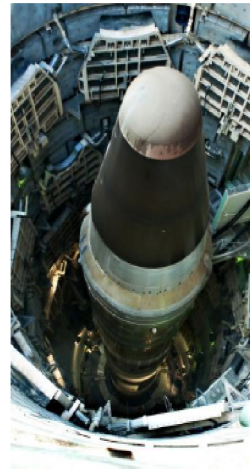

(<http://www.todayifoundout.com/index.php/2013/11/nearly-two-decades-nuclear-launch-code-minuteman-silos-united-states-00000000/>)

4

Utilisez les guides de développement sécurisé de l'OWASP.

[https://owasp.org/www-project-secure-coding-practices-quick-reference-guide/migrated\\_content](https://owasp.org/www-project-secure-coding-practices-quick-reference-guide/migrated_content)

<https://owasp.org/www-project-cheat-sheets/>

Il est possible de réaliser un audit de code, manuel ou à l'aide d'outils (par exemple :

<https://www.sonarqube.org/>)

**Écrivez ce que vous faites** : essayez d'être le plus rigoureux possible. Et si des actions sont amenées à se répéter, définissez un processus formel.

N'oubliez pas :

Le produit hérite de ses processus de production.

## **XII. Récapitulatif : les grands principes de la sécurité**

### **Politique de sécurité**

La sécurité globale d'un système est celle du maillon le plus faible. Les efforts de sécurisation doivent être homogènes.

Faites des analyses de risques, même minimales, en tenant compte des menaces, identifiez les données et services critiques et déduisez-en des exigences de confidentialité, intégrité et disponibilité.

Classifiez vos données (publique, restreinte, confidentielle). Identifiez les données et processus sensibles.

Il est impossible d'interdire ce que vous devez autoriser. Et donc, sachez accepter ou faire accepter les risques identifiés.

Écrivez ce que vous faites, faites ce que vous écrivez.

Toute solution de sécurité mal utilisée, mal configurée, peut lourdement handicaper l'expérience utilisateur.

Ne pensez pas que par déductions et inductions. La pensée par analogie est souvent très fructueuse.

### **Principes opérationnels**

À mesure que la sophistication des usages croît, celle des malveillances aussi.

La connaissance des attaques oriente la défense.

Sachez ce que les attaquants savent, découvrez vos vulnérabilités avant eux.

Commencez par des configurations sécurisées, par la gestion des droits, avant de penser à utiliser des produits ou logiciels complexes.

Utilisez des principes simples :

- Besoin d'en connaître : ne donner les accès qu'aux personnes en ayant besoin, pour le temps nécessaire, et les retirer ensuite ;
- Moindre privilège : donner les privilèges minimums ;
- Séparation des rôles et des droits: séparation des tâches critiques entre divers intervenants, afin d'éviter l'accumulation des privilèges (par exemple en implémentant des procédures de validation « 4 yeux ») ;
- Choisir entre les modèles : « Tout ce qui n'est pas explicitement interdit est autorisé » ou « Tout ce qui n'est pas explicitement autorisé est interdit ».

La prévention c'est l'idéal, la détection est nécessaire.

Partagez avec vos pairs. Ma détection est votre prévention.

Il faut être prêt à réagir. Et cela ne s'improvise pas.

## **Mise en œuvre de la sécurité**

Le produit hérite de ses processus de production.

On ne peut pas se prémunir de toutes les menaces.

La sécurité ce sont des processus, jamais uniquement des logiciels ou des produits.

En sécurité il est essentiel de prioriser. Ne cherchez pas à atteindre le risque zéro.

Concentrez-vous sur les mesures les plus efficaces.

Plus tard une vulnérabilité est découverte, plus la correction est coûteuse (en risque, en effort, en temps, en budget...).

## **Comportement**

Formez-vous. Demandez des budgets formation, faites valoir vos droits à la formation.

Partagez avec vos pairs, assistez à des conférences sécurité, à l'étranger de préférence. Faites-vous payer le voyage, l'hôtel. Partagez. Pas avec n'importe qui, dans des cercles de confiance et en faisant attention à la confidentialité. Mais partagez.

La sécurité a un coût en énergie, en temps, en argent, mais aussi en usages et en liberté.

Pensez ce que vous faites en termes éthiques, pour qui, pour quelle finalité ?

Avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités.

La fin ne justifie pas les moyens. Les moyens déterminent la fin.

### **XIII. Réponses aux questions**

#### **Question attaque Target**

**Qu'est-ce qui aurait permis d'empêcher cette attaque ou d'en réduire l'impact ?**

1. Des tests d'intrusion – ou *pentests* (*penetration tests*) ou tests de sécurité, en particulier des applications exposées sur internet
2. Des tests d'intrusion et des audits des prestataires (sur pièce ou sur site)
3. Des tests de *phishing*, des tests d'ingénierie sociale
4. Des scans automatisés des services exposés sur internet
5. Des audits de code
6. Des actions de durcissement sur les serveurs
7. Des exercices et des tests des processus de détection
8. Des exercices d'entraînement à la gestion de crise...

#### **Question hack Trump**

**Quelles erreurs a commis Trump et son équipe ?**

1. Mot de passe très faible
2. Utilisation d'un même mot de passe sur plusieurs sites
3. Pas d'authentification double / multi facteurs
4. Mot de passe inchangé pendant des années, y compris après un *leak*
5. Condensé non salé
6. Les autorités US n'ont pas donné suite au signalement...

## VIII. Réponses aux questions

### Question attaque Target

*Qu'est-ce qui aurait permis d'empêcher cette attaque ou d'en réduire l'impact ?*

1. Des tests d'intrusion – ou pentests (penetration tests) ou tests de sécurité, en particulier des applications exposées sur internet
2. Des tests d'intrusion et des audits des prestataires (sur pièce ou sur site)
3. Des tests de phishing, des tests d'ingénierie sociale
4. Des scans automatisés des services exposés sur internet
5. Des audits de code
6. Des actions de durcissement sur les serveurs
7. Des exercices et des tests des processus de détection
8. Des exercices d'entraînement à la gestion de crise...

### Question hack Trump

*Quelles erreurs a commis Trump et son équipe ?*

1. Mot de passe très faible
2. Utilisation d'un même mot de passe sur plusieurs sites
3. Pas d'authentification double / multi facteurs
4. Mot de passe inchangé pendant des années, y compris après un leak
5. Condensé non salé
6. Les autorités US n'ont pas donné suite au signalement...

### Question matrice des risques

*Quel problème peut-il y avoir avec cette approche de quantification des risques ?*

Le problème de cette forme de quantification est qu'il est très difficile, voire impossible d'estimer des probabilités si l'on ne dispose pas de statistiques fiables, ce

qui n'est pas le cas concernant les attaques informatiques.

## Question pare-feu

*Imaginons que vous soyez une sentinelle d'une ville en état de siège. Vous êtes posté.e sur une barricade et devez contrôler qui peut entrer ou sortir du périmètre que vous défendez.*

*Comment pouvez-vous procéder ?*

- Vous pouvez appliquer une **règle**. Par exemple vous laisserez entrer quelqu'un qui donne un bon mot de passe.

Si quelqu'un se présente pour sortir de la ville – que ce soit la même personne ou non –, vous devrez appliquer **une autre règle**, par exemple : la personne est-elle porteuse d'un laissez-passer ?

Vous agiriez comme un **pare-feu sans état**.

- Vous pouvez aussi, comme précédemment, appliquer **une règle** – comme le laissez-passer ou le mot de passe – pour laisser entrer quelqu'un et noter son identité. Et si la même personne se présente ensuite pour sortir, vous vous **souviendrez** de cette personne et la laisserez passer sans appliquer de règle particulière (autre que de contrôler son identité). Vous vous comporteriez alors comme un **pare-feu à états**.
- Aux précédents comportements, vous pouvez ajouter, **des contrôles, des inspections**. Par exemple, fouiller la personne qui entre ou qui sort, ou vérifier si la personne n'est pas sur une liste d'espions versaillais. Vous agiriez alors comme **un pare-feu à état avec inspection protocolaire**.
- Vous pourriez aussi ne rien vérifier – ni mot de passe ou laissez-passer – mais uniquement l'identité de la personne qui veut passer et vérifier si elle fait partie d'une liste prédéfinie. Vous vous comporteriez alors comme **un pare-feu avec filtrage utilisateur**.

- Vous pourriez enfin **alerter** si la personne est suspecte ou menaçante, ou même **essayer de la bloquer**. Vous vous comporteriez alors comme un pare-feu ayant des capacités IDS / IPS.

### Question pare-feu applicatif (WAF)

*Si les flux entre un navigateur et un serveur web sont chiffrés en TLS, comment peut faire un WAF situé entre les deux pour analyser le contenu du trafic ?*

Il est possible de faire en sorte de terminer la session TLS au niveau du WAF (qui générera un certificat électronique X509v3 à la volée (ou sur un équipement en amont). Le flux est alors en clair et peut être analysé par le WAF. Si le flux doit être chiffré jusqu'au bout, on peut ensuite remonter une session TLS vers l'application (cela s'apparente alors à un *Man-in-the-Middle* « légitime »).

### Question requête HTTP

C'est une requête avec une chaîne de caractère *URL encoded* :

[https://www.w3schools.com/tags/ref\\_urlencode.ASP](https://www.w3schools.com/tags/ref_urlencode.ASP)

Avec Burp par exemple GET etc/passwd

(ou <https://www.urldecoder.org> mais méfiez-vous des services en ligne « gratuits », n'y déposez pas de données confidentielles)

Cela peut parfois permettre à un attaquant de passer les contrôles d'un WAF ou d'un IDS/IPS.